



M 07

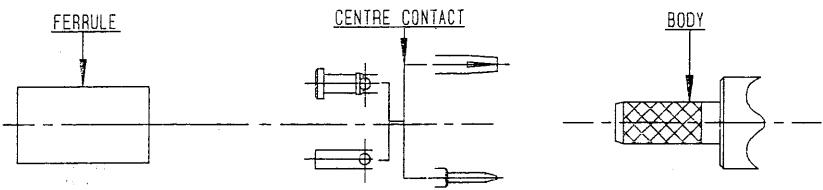


P/N	HEX. DIM. H	DIES INCLUDED	FERRULE	DIES INCLUDED	CENTER CONTACT
			MIL STANDARD R282 293 000 (M22520/5-01)+DIES		MIL STANDARD R282 293 000 (M22520/5-01)+DIES
R141 082 000 R141 083 000 R141 182 000 R141 183 000	1,73-5,4	R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)	R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)
R142 184 000	1,73-6,48		R282 235 013 (M22520/5-13)		R282 235 013 (M22520/5-13)
R141 220 000 R141 237 000			R282 235 011 (M22520/5-11)		R282 235 011 (M22520/5-11)
R142 242 000				R282 235 013 (M22520/5-13)	
R141 292 000	1,73-5,4			R282 235 011 (M22520/5-11)	
R142 295 000	1,79-10,54		R282 231 000	R282 235 116 (Y116 DANIELS)	
R141 308 000 R141 332 500	1,73-5,4		R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)	
R142 085 000	1,73-6,48			R282 235 013 (M22520/5-13)	
R142 095 000				R282 235 011 (M22520/5-11)	
R142 083 000	5,4	R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)	CRIMP TOOL R282 281 000 + POSITIONER R282 968 000 Selection N° 8	

1

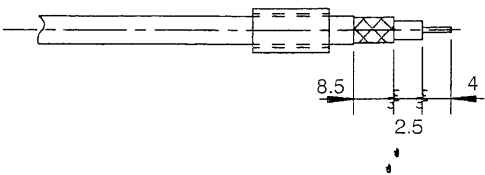


- 1.1 Slide onto the cable the ferrule
- 1.2 Strip the cable .

2

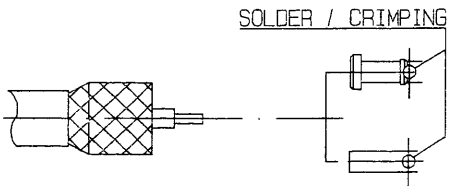


- 2.1 Fan the braid.
- 2.2 Slide on centre contact until it bottoms against cable dielectric .
- 2.3 Crimp or solder the centre contact .

M 07 (flg)

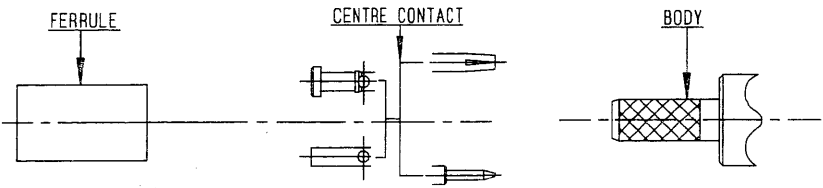


P/N	HEX. DIM. H	DIES INCLUDED	FERRULE	CENTER CONTACT	
			MIL STANDARD R282 293 000 (M22520/5-01)+DIES	DIES INCLUDED	MIL STANDARD R282 293 000 (M22520/5-01)+DIES
R141 082 000 R141 083 000 R141 182 000 R141 183 000	1,73-5,4	R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)	R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)
R142 184 000	1,73-6,48		R282 235 013 (M22520/5-13)		R282 235 013 (M22520/5-13)
R141 220 000 R141 237 000			R282 235 011 (M22520/5-11)		R282 235 011 (M22520/5-11)
R142 242 000				R282 235 013 (M22520/5-13)	
R141 292 000	1,73-5,4			R282 235 011 (M22520/5-11)	
R142 295 000	1,79-10,54		R282 231 000	R282 235 116 (Y116 DANIELS)	
R141 308 000 R141 332 500	1,73-5,4		R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)	
R142 085 000	1,73-6,48			R282 235 013 (M22520/5-13)	R282 235 013 (M22520/5-13)
R142 095 000					R282 235 011 (M22520/5-11)
R142 083 000	5.4	R282 223 000	R282 235 011 (M22520/5-11)	CRIMP TOOL R282 281 000 + POSITIONER R282 968 000 Selection N° 8	

3

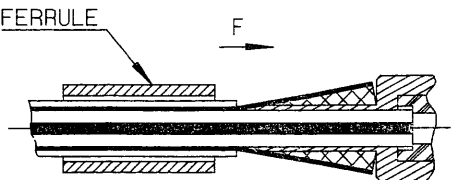

- 3.1 Slide cable into the body until bottoms against insulator .
- 3.2 Slide ferrule over the braid .
(In direction F)

4

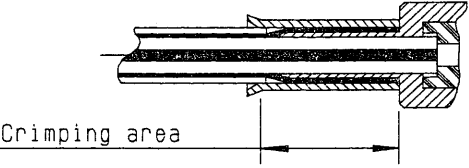

- 4.1 Crimp the ferrule.
- 4.2 Cut the excess of braid .



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.