

## 59075 Heavy Duty Stainless Steel Threaded Barrel Features and Benefits



### Features

- 2 part magnetically operated proximity sensor
- Heavy duty stainless steel threaded barrel with retaining nuts
- M12 by 1.00mm thread
- Choice of normally open, high voltage or change over contacts
- Customer defined sensitivity
- Choice of cable length and connector


### Benefits

- Robust construction makes this sensor well suited to harsh industrial environments
- Simple installation and adjustment using supplied retaining nuts
- No standby power requirement
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminium

### Applications

- Off road and heavy vehicles
- Farm machinery

## DIMENSIONS (in) mm

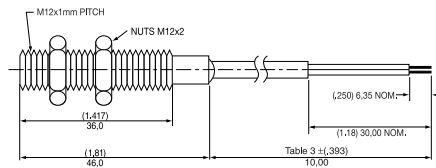

SCHEMATICS	Switch Type
	Blue Brown 1 & 2
	Black Blue Red 3
	Blue Brown 4

## CUSTOMER OPTIONS - Switching Specifications

TABLE 1 Contact Type			Normally Open	Normally Open High Voltage	Change Over	Normally Closed
Switch Type			1	2	3	4
Power	Power	Watt - max.	10	10	5	5
	Switching	Vdc - max.	200	300	175	175
Voltage	Breakdown	Vdc - min.	250	450	200	200
	Switching	A - max.	0.5	0.5	0.25	0.25
Current	Carry	A - max.	1.2	1.5	1.5	1.5
	Contact, Initial	$\Omega$ - max.	0.2	0.2	0.2	0.2
Resistance	Insulation	$\Omega$ - min.	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>
	Contact	pF - typ.	0.3	0.2	0.3	0.3
Capacitance	Operating	°C	-40 to +85	-20 to +85	-40 to +85	-40 to +85
	Storage	°C	-65 to +85	-65 to +85	-65 to +85	-65 to +85
Temperature	Operate	ms - max.	1.0	1.0	3.0	3.0
	Release	ms - max.	1.0	1.0	3.0	3.0
Time	Shock	11ms 1/2 sine	G - max.	100	50	50
Shock	Vibration	50-2000 Hz	G - max.	30	30	30

## CUSTOMER OPTIONS - Sensitivity, Cable Length and Termination Specification

TABLE 2								TABLE 3		TABLE 4		
<b>Sensitivity Options:-</b> Activate Distances are approximate using Hamlin 57075 actuator as illustrated Switch AT before modification								<b>Cable Type:-</b> BS 6500 3A 16/0.2 PVC DOUBLE INSULATED		<b>Termination Options:-</b>		
								Standard Lengths		SELECT OPTION      DESCRIPTION (2 WIRE VERSIONS ILLUSTRATED)		
<b>Select Option</b> Switch Type		<b>S</b> Pull In AT Range      Activate Distance d (in) mm		<b>T</b> Pull In AT Range      Activate Distance d (in) mm		<b>U</b> Pull In AT Range      Activate Distance d (in) mm		<b>V</b> Pull In AT Range      Activate Distance d (in) mm		A or F      Tinned or untinned leads		
1 Normally Open		12-18      (.984)		17-23      (.827)		22-28      (.748)		27-33      (.689)		C      6.35mm fastons		
2 High Voltage		25.0      (.984)		21.0      (.827)		19.0      (.748)		17.5      (.689)				
3 Change Over		(906)		(.787)		(.709)						
4 Normally Closed		15-20      23.0		20-25      20.0		25-30      18.0						
								01      (3.94) 100 02      (11.81) 300 03      (19.69) 500 04      (29.53) 750 05      (39.37) 1000				

## ORDERING INFORMATION

N.B. 57075 actuator sold separately

59075 - X - X - XX - X

Series 59075

Switch Type

Sensitivity

Cable Length

Termination

Table 1

Table 2

Table 3

Table 4

**Hamlin USA** Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com  
**Hamlin UK** Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com  
**Hamlin Germany** Tel: +49 (0) 6142 923920 • Fax: +49 (0) 6142923921 • Email: sales.de@hamlin.com  
**Hamectrol France** Tel: +33 (0) 1 6047 3000 • Fax: +33 (0) 1 6015 9136 • Email: sales.fr@hamlin.com

ISSUE No:5 DATE: 16/10/08

DETAILS PROVIDED ON THIS DATA SHEET ARE PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is put. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.