

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - a - AS SUPPLIED
 - b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- "S" & "T" DIMENSIONS APPLY TO A MINIMUM OF 240° OF CIRCUMFERENCE

REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
U2	REVISED PER ECO-14-003735	03/05/14


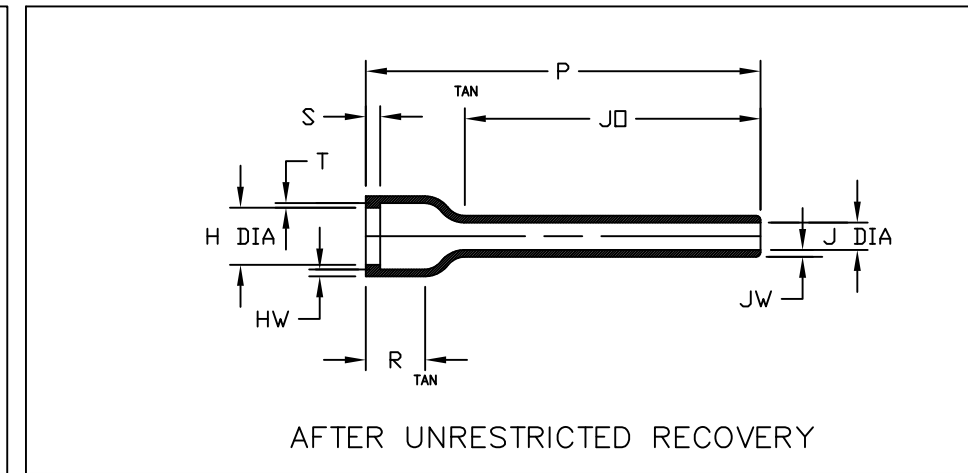


TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H		J		P ±10% b	R ±10% b	JO ±10% b	HW +.06/-03 b	JW ±.03 b	S +.06/-03 b	T Ref b
	Min	Max	Min	Max							
	a	b	a	b							
202F211	.94 [23,9]	.39 [9,9]	.68 [17,3]	.26 [6,6]	4.17 [105,9]	.46 [11,7]	3.40 [86,4]	.06 [1,5]	.06 [1,5]	.06 [1,5]	.05 [1,3]
202F221	1.07 [27,2]	.52 [13,2]	.82 [20,8]	.30 [7,6]	4.77 [121,2]	.48 [12,2]	3.88 [98,6]	.06 [1,5]	.06 [1,5]	.06 [1,5]	.05 [1,3]
202F232	1.22 [31,0]	.73 [18,5]	.96 [24,4]	.35 [8,9]	5.46 [138,7]	.48 [12,2]	4.44 [112,8]	.07 [1,8]	.06 [1,5]	.07 [1,8]	.05 [1,3]
202F242	1.40 [35,6]	.87 [22,1]	1.13 [28,7]	.40 [10,2]	6.28 [159,5]	.48 [12,2]	5.15 [130,8]	.07 [1,8]	.06 [1,5]	.07 [1,8]	.05 [1,3]
202F253	1.53 [38,9]	1.11 [28,2]	1.24 [31,5]	.43 [10,9]	7.00 [177,8]	.55 [14,0]	5.60 [142,2]	.07 [1,8]	.06 [1,5]	.07 [1,8]	.07 [1,8]
202F263	1.78 [45,2]	1.27 [32,3]	1.51 [38,4]	.50 [12,7]	8.00 [203,2]	.60 [15,2]	6.42 [163,1]	.07 [1,8]	.06 [1,5]	.07 [1,8]	.07 [1,8]
202F274	2.03 [51,6]	1.62 [41,1]	1.79 [45,5]	.59 [15,0]	8.00 [203,2]	.60 [15,2]	6.21 [157,7]	.07 [1,8]	.07 [1,8]	.07 [1,8]	.07 [1,8]

ORDERING INFORMATION

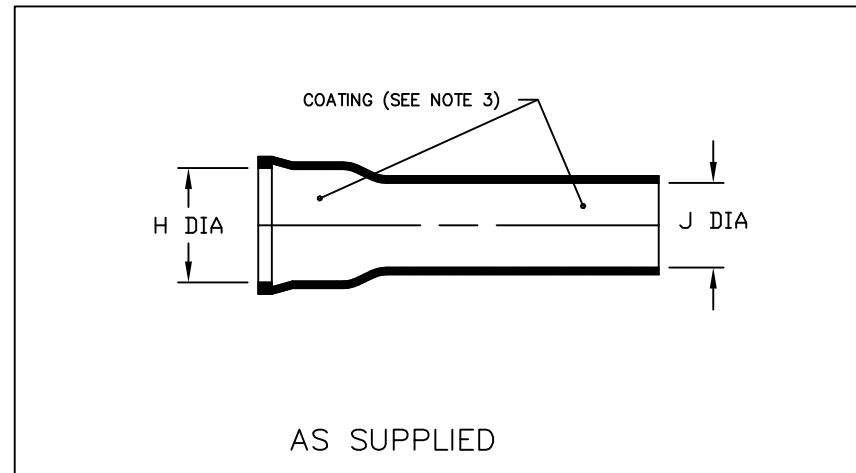

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NUMBER	COATING S NUMBER
-50	Flexible, VPB	RT-1313	N/A	
-51	Flexible, EPB	RT-1321	/86,/164,/180	S-1048;S-1124;S-1030/1
-71	Flexible, Polyolefin	RT-1316	/42,/86,/180	S-1017;S-1048;S-1030/1
-770	NBCCS	RT-770 TYPE II	N/A	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.
 DECIMAL TOLERANCES
 .XXX ± 0.005 [0.13 mm]
 .XX ± 0.01 [0.25 mm]
 .X ± 0.1 [0.50 mm]
 ANGLE TOLERANCE
 .X ± 1 DEG.

DRAWN
MMazariegos

APPROVED
SGravano

THIRD ANGLE PROJECTION



TE Connectivity

TITLE
Boot, Straight With Lip

SIZE B CODE IDENT. NO. 06090 DWG. NO. 202F211thru274



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.