


features

- Metal glaze resistors (RuO₂) provide lifetime stability
- Free from short circuit, unexpected solder melting and terminal disconnection due to the high temperature solder used to connect terminals
- Capable of reducing the numbers of parts and part insertions
- Custom orders are available
- Marking: Black body color
- Products with lead-free termination meet EU-RoHS requirements. EU-RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass

dimensions and construction

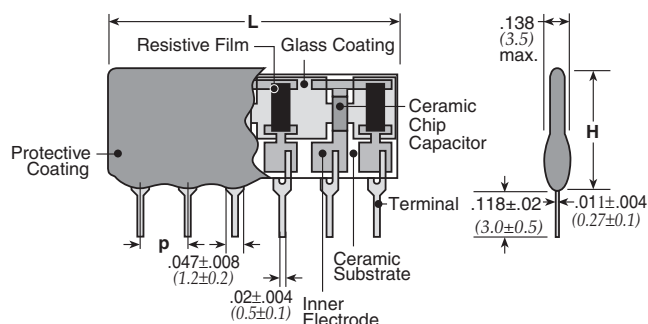

Type	Dimensions inches (mm)			
	Number of Pins	L	H	p
CRA □	5 – 90	.100xP+.024 (2.54xP+0.6)	.256 (6.5)	.100 (2.54)
CRB □	5 – 10			
CRC □	5 – 13			
CRD □	5 – 13			
CRE □	6 – 14			
CRF □	5 – 13			

P= Number of pins

ordering information

CR	E	6	01	D
Product Code	Circuit Symbol	Number of Cells	KOA Reference Number	Terminal Surface Material
	A B C D E F M	4 – 8 (CRA) 3 – 8 (CRB) 2 – 6 (CRC, CRD CRE, CRF) Nil (CRM)		D: SnAgCu Nil: Sn/Pb

ratings







Parameter	Resistor	Capacitor
Max. Operating Voltage	50V	
Constant Range	10Ω – 1MΩ	10pF – 0.1μF
T.C.	±200x10 ⁻⁶ /K	CH, B, R, F
Tolerance	±5% (J) ±10% (K) ±20% (M) -20% – +80% (Z)	±5% (J) ±10% (K) ±20% (M) -20% – +80% (Z)
Operating Temp. Range	-25°C – +85°C	
Storage Temp. Range	-55°C – +125°C	

maximum wattage/package

	Number of Pins				
	5	6	7	8	9
mW/Package	500	625	750	875	1000

	Number of Pins				
	10	11	12	13	14
mW/Package	1050	1150	1250	1350	1450

circuit schematics

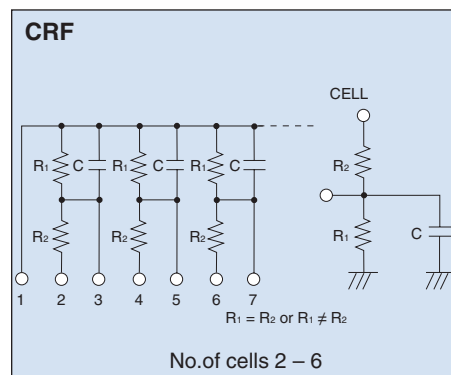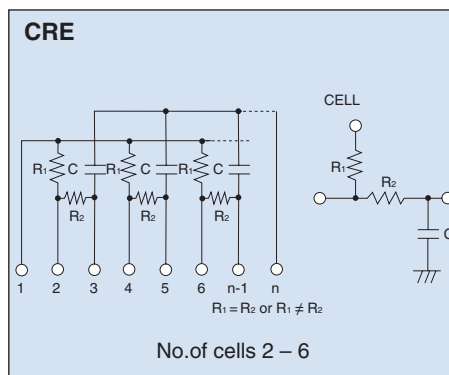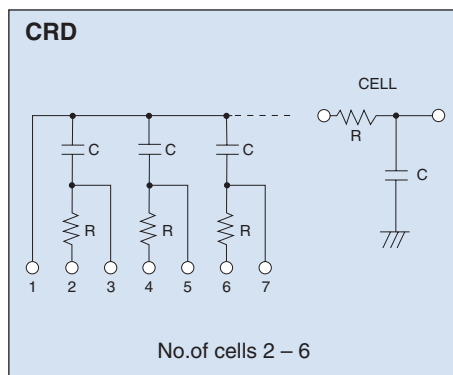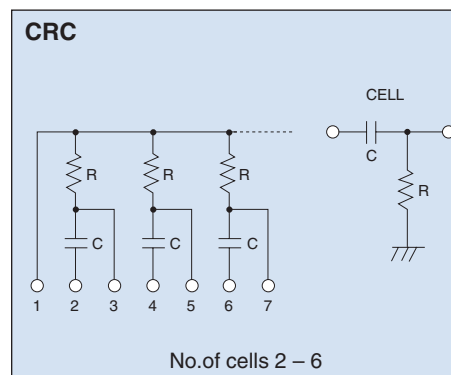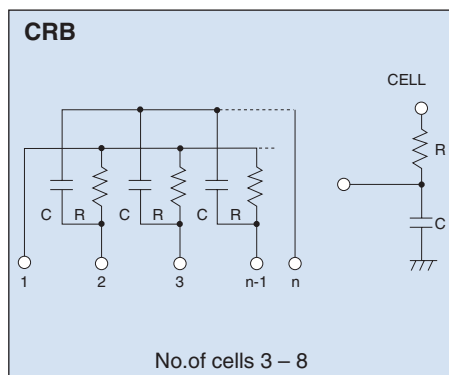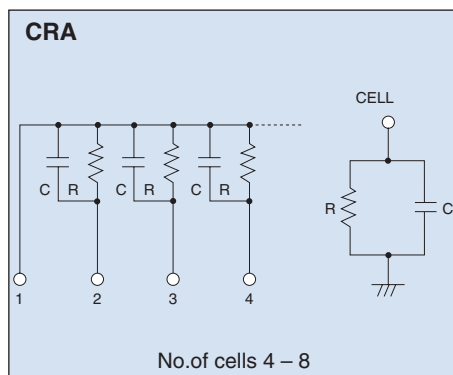

When ordering the CR series, please indicate the following items shown below:

For circuit code A – F, please indicate the following items:

Resistance
Capacitance
Operating voltage
Capacitance tolerance
T.C.

For circuit code M, please add the following items:

Circuit schematics
Pin layout
Dimensions
Conditions for use
Resistor (Power rating, Tolerance, T.C.R.)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.