

Toggle Switches, Tiny, Sealed, Through Hole and Surface Mount

TST Series

FEATURES:

- Rating 0.4VA max. at 20VAC/DC
- High temperature plastics - Liquid crystal polymer (LCP)
- Specifically designed for thru-hole and surface mount applications - Tin lead plated terminals
- Washable process sealed construction - Internal actuator "O" Ring
- Ultrasonic welded case

MATERIAL SPECIFICATIONS:


ContactsCopper alloy with gold over nickel plate
 Case MaterialLCP
 Actuator MaterialNickel plated brass
 TerminalsCopper alloy with gold over nickel plating inside, tin plating outside
 Terminal SealEpoxy
 Support BracketTin plated steel

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

Contact Rating0.4 VA @ 20 VAC/DC
 Initial Contact Resistance20 Milliohms max.
 Contact TimingBreak-before-make
 Insulation Resistance1,000 Megohms 500 VDC min.
 Dielectric Strength1,000 Volt RMS @ sea level
 Actuator Travel22° for E and D function
 18° for F, G function
 Life ExpectancyD Function: Up to 80,000 cycles
 E Function: Up to 60,000 cycles
 F, G Function: Up to 30,000 cycles

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature.....-22°F to +185°F (-30°C to +85°C)
 Storage Temperature.....-67°F to +185°F (-55°C to +85°C)

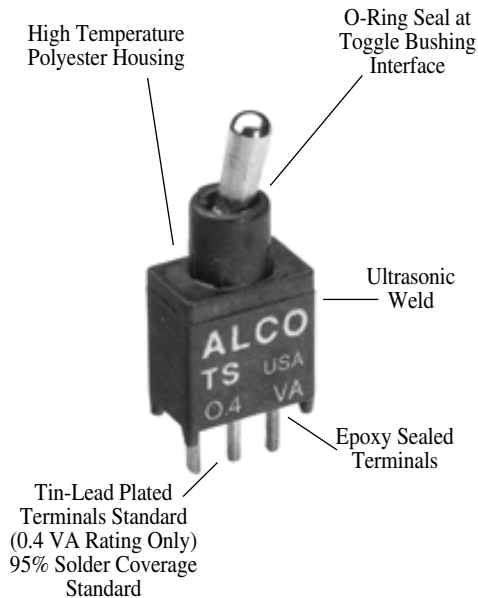


FUNCTION CHART

The following functions available in single pole.

- None - indicates no mechanical position.
- Off - indicates a mechanical position with no electrical connection.
- (On) - indicates momentary connection.

D	2 Positions	On	None	On
E	3 Positions	On	Off	On
F	2 Positions	On	None	(On)
G	3 Positions	(On)	Off	(On)
Terminals Connected		1-2	-	2-3



PART NUMBERING MATRIX


Model	No. of Poles	Contact Rating	Function	Contact Plating	Terminations	Actuator	Bushing (Plain)
TST	1	1	<ul style="list-style-type: none"> D on none on E on off on F on none(on) G (on) off (on) 	G	<ul style="list-style-type: none"> PC P.C. RA Right Angle VRA Vertical Right Angle SPC SurfaceMount SRA Surface Mount R.A. SRAB SurfaceMount R.A. Butt 	<ul style="list-style-type: none"> 1 .206" 2 .250" 4 .400" 	D

APPLICATION NOTE:

For sealed pushbutton switches, see page D3 - D5


Toggle Switches, Tiny, Sealed, Through Hole and Surface Mount

PC MOUNT **PC**

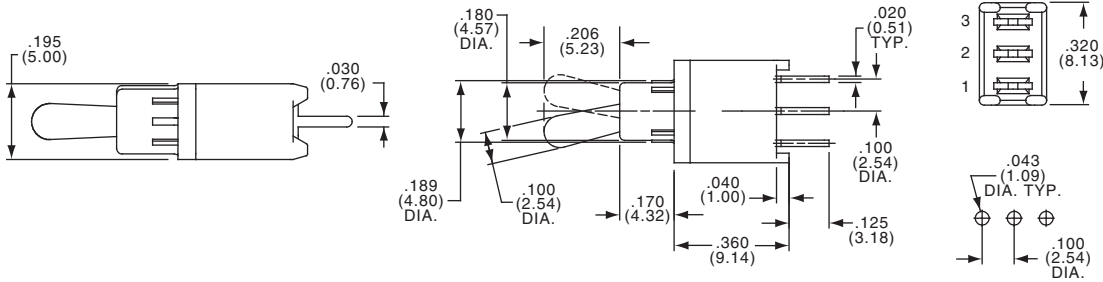


TST11DGPC1D

SURFACE MOUNT RIGHT ANGLE "L" BEND **SRA**

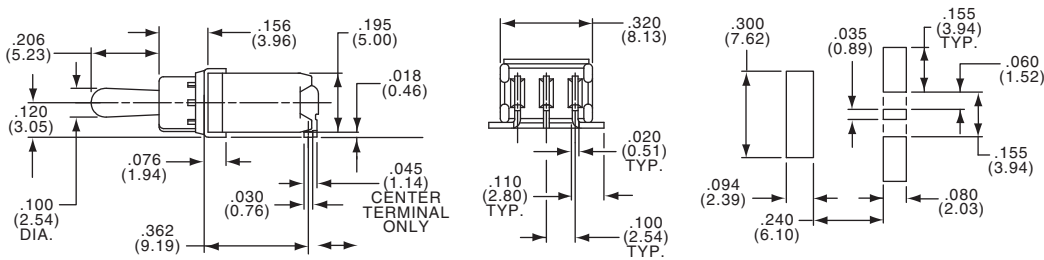


TST11DGSRA1D

SURFACE MOUNT **SPC**

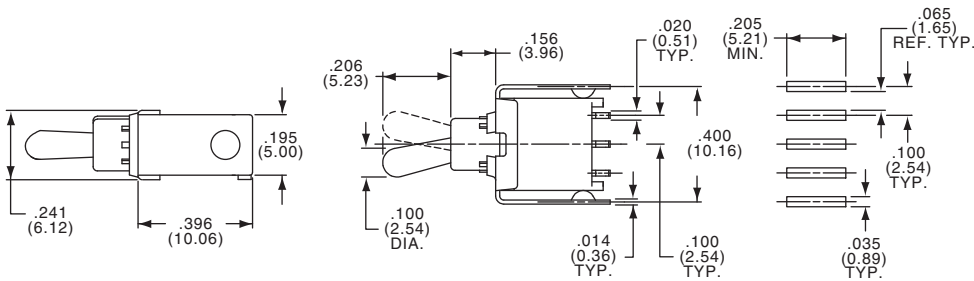

TST11DGSPC1D

SURFACE MOUNT RIGHT ANGLE BUTT **SRAB**

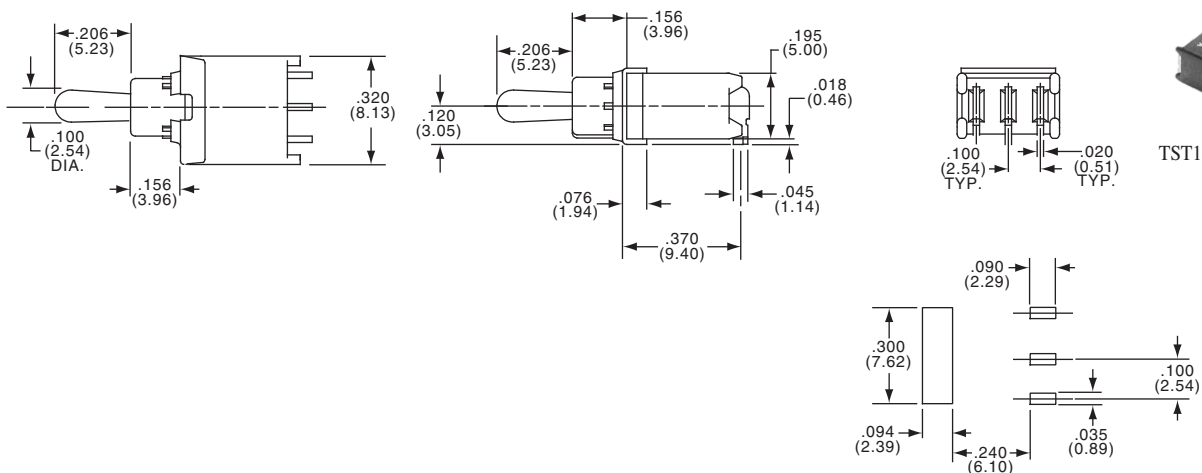


TST11DGSRA1D


Toggle Switches, Tiny, Sealed, Through Hole and Surface Mount

RA

Right Angle



TST11DGRA1D

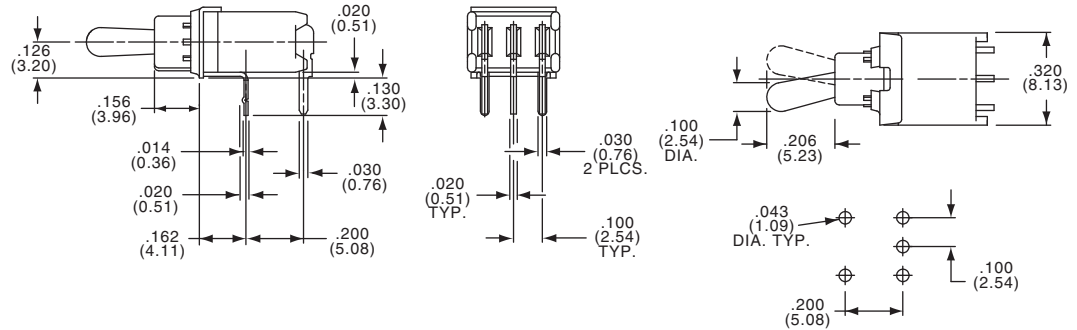


VRA


Vertical Right Angle



TST11DGVRA1D

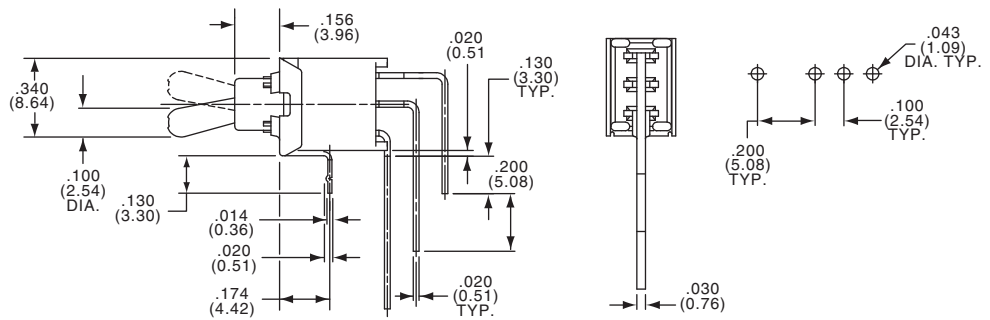

ACTUATORS

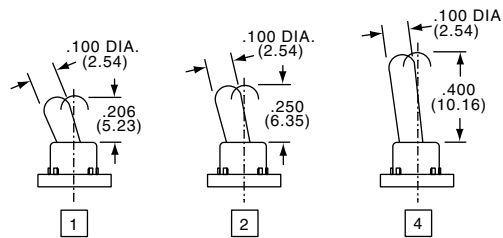

TST Series



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.