


Features

- Surface mount
- 6dB Coupler
- 260°C reflow compatible
- RoHS* compliant, lead-free
- Available on tape and reel.

Description


M/A Com's MACP-009730-C60370 is a 6dB coupler in a low cost, surface mount package. Excellent coupling flatness. Ideally suited for broadband CATV applications.




Pin configuration

Pin no.	Function
1	Output
2	Ground (Not used)
3	Isolated (75Ω termination)
4	Coupled
5	Ground
6	Input

Schematic



Case style: SM-55

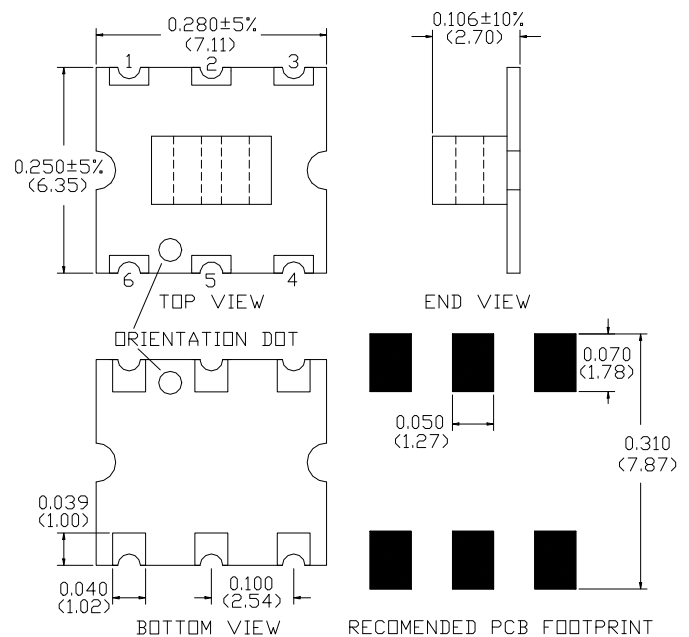

Ordering information

Part number	Description
MACP-009730-C60370	900 piece reel
MACP-009730-C603TB	Customer Test Board

Note: Reference Application Note **M513** for reel size information.

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, 0dBm, $Z_0 = 75\Omega$, $P_{in} = 0\text{dBm}$







Parameter	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
Coupling	5 - 1200 MHz	dB	-	5.8	± 0.5
Main Line Loss	5 - 400 MHz	dB	-	2.3	2.5
	400 - 870 MHz	dB	-	2.5	3.0
	870 - 1000 MHz	dB	-	2.9	3.3
	1000 - 1200MHz	dB	-	3.3	4.0
Directivity	5 - 50 MHz	dB	11	12	-
	50 - 600 MHz	dB	7.0	10	-
	600 - 1000 MHz	dB	3.0	7.2	-
Input Return Loss	5 - 500MHz	dB	15	17	-
	500 - 1000 MHz	dB	11	17	-
Output Return Loss	5 - 500 MHz	dB	19	23	-
	500 - 1000 MHz	dB	13	18	-
Coupling Return Loss	5 - 500 MHz	dB	12	14	-
	500 - 1000 MHz	dB	9.0	12	-

Absolute Maximum Ratings ^{1,2}

Parameter	Absolute maximum
RF power	250mW
DC current	30mA
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-40°C to +85°C

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.

Typical Performance Curves: $T_A = 25^\circ\text{C}$, 0dBm , $Z_0 = 75\Omega$, $P_{in} = 0\text{dBm}$

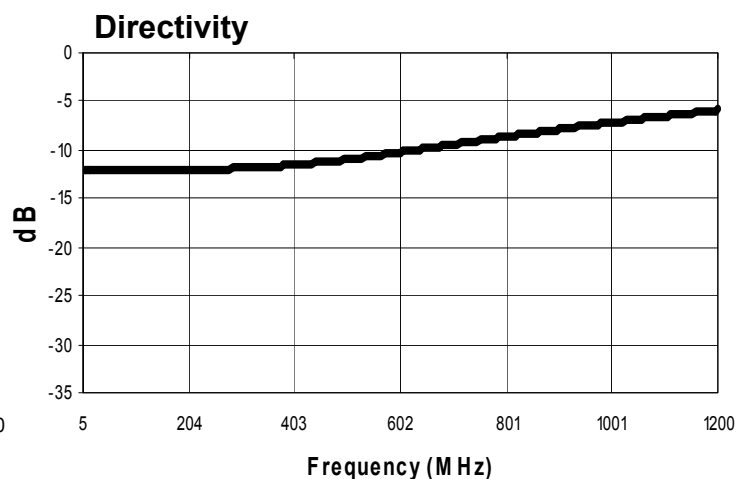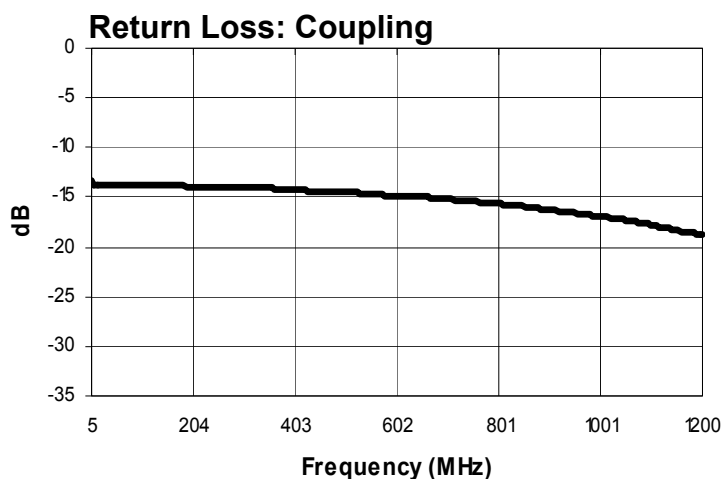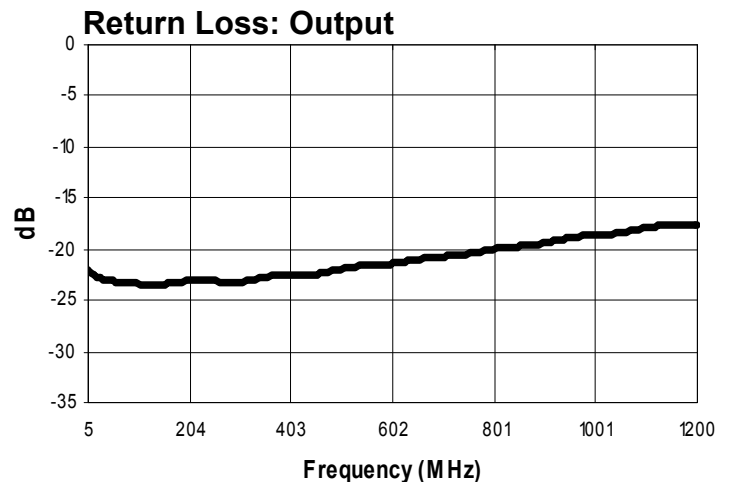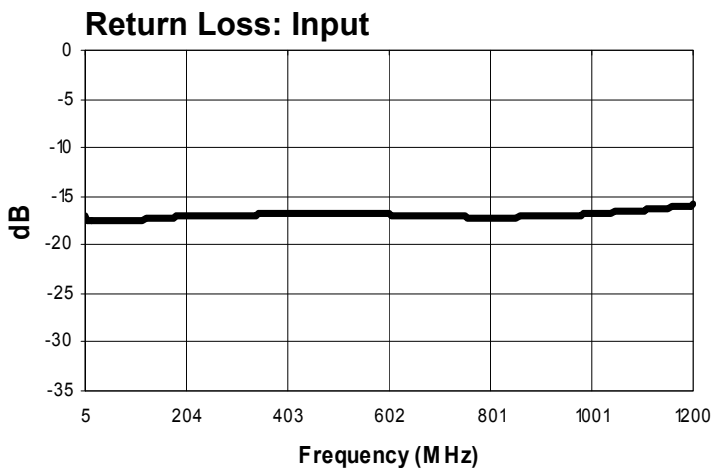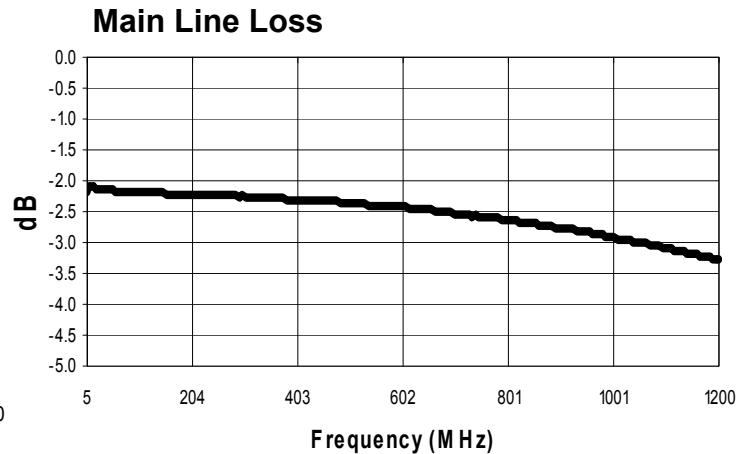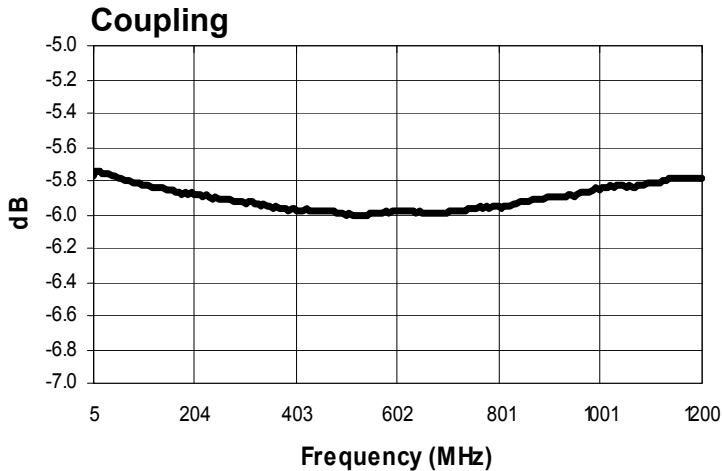



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.