

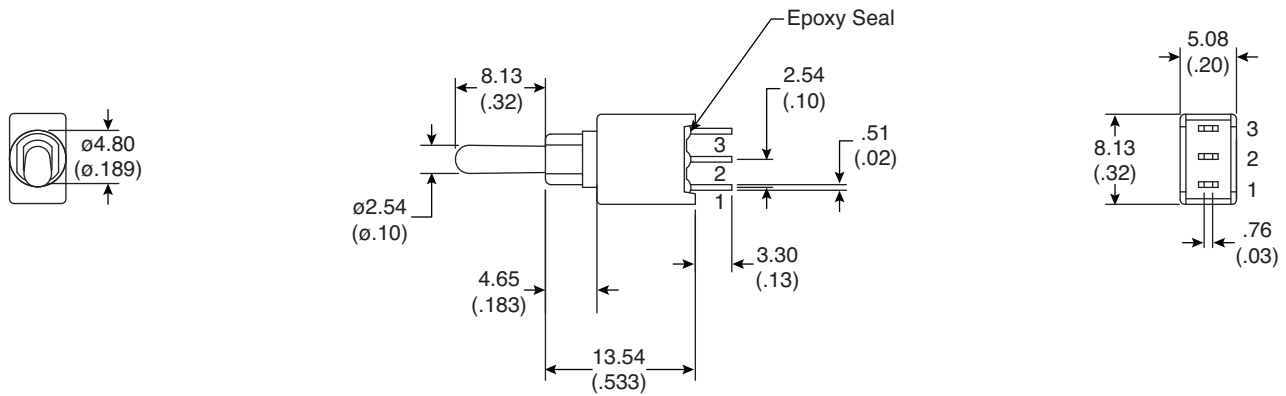


Dimensions: mm (in.)



P.C. Mounting

POS.1	POS.2
ON	(ON)
2-3	2-1

Switch Function

Electrical Specifications:

- Contact resistance: 20m Ω max. initial @ 2-4VDC 100mA
- Insulation resistance: 1,000M Ω min.
- Dielectric strength: 1,000 V RMS@sea level
- Rating: 1A / 250VAC; 3A / 120VAC or 28VDC

Mechanical Specifications:

- Mechanical life: 50,000 make-and-break cycles
- Operating temperature: -30°C to 85°C

Soldering Process:

- Manual Soldering: Use soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C approximately 5 sec. while applying solder.
- Wave Soldering: Recommended Soldering Temperature: 260 \pm 5°C
Duration of Solder Immersion: 5 \pm 1 seconds (PCB is 1.6mm in thickness)

Note:

- RoHS Compliant by Exemption

Sealed Sub-Miniature Toggle Switch
108-2AS2T3234-EVX





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.