

### FS56-020

#### Description:

The FS56-020 is a dual primary and dual secondary, split bobbin design which operates with either a parallel input of 115V or a series input of 230V. The output voltage will be either 56.0V with a center-tap under a 0.02A load with the secondaries wired in series, or 28.0V under a 0.04A load with the secondaries wired in parallel. The split bobbin design eliminates the need for costly electrostatic shielding.

#### Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 1.1VA
2. Primary: Series: 230V; Parallel: 115V
3. Secondary: Series: 56.0V CT @ 0.02A; Parallel: 28.0V @ 0.04A
4. Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise: 25C TYP
6. Hipot tested 100% at 2500 VRMS

#### Construction:

Three flange bobbin construction with primaries and secondaries wound side by side for low capacitive coupling.

#### Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-2 (506), Class B General Purpose Transformer,  
cUL: File E53148, UL 5085-2 (506), Class B General Purpose Transformer,  
Canadian Use (CSA 22.2, No.66.2-06)

This model is also available in Class 3, UL 5085-3 (1585) version as [FS56-020-C2](#)




#### Dimensions:

Units in inches.

| H     | W     | L     | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.937 | 1.125 | 1.375 | 0.250 | 0.250 | 1.200 | 0.041 | 0.020 | 0.234 |

Weight: 0.17 lbs





#### Schematic:

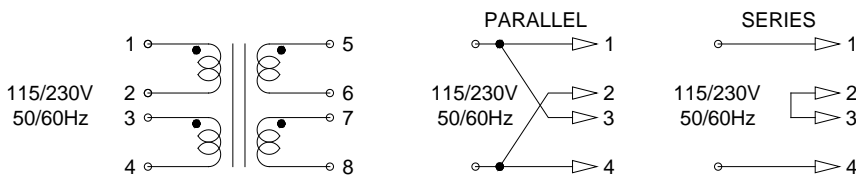

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

As of April 7, 2008, UL standards 506 and 1585 will be migrated to UL 5085-2 and 5085-3, respectively.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

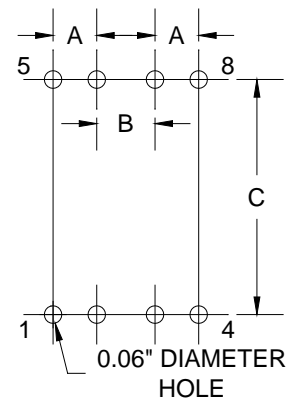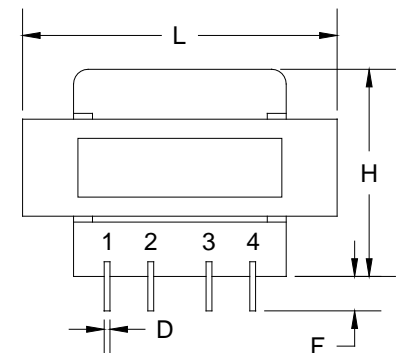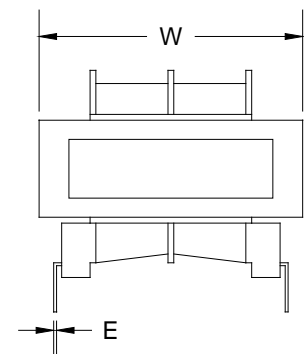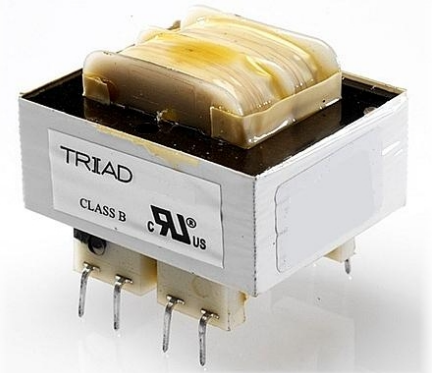

#### Board Layout



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.