REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release	08/18/14	J. C.
B	Engineering Update w/o Changes	08/11/16	J. C.
C	Removed P/N Per EOL NOTICE 052317	07/24/17	J. C.

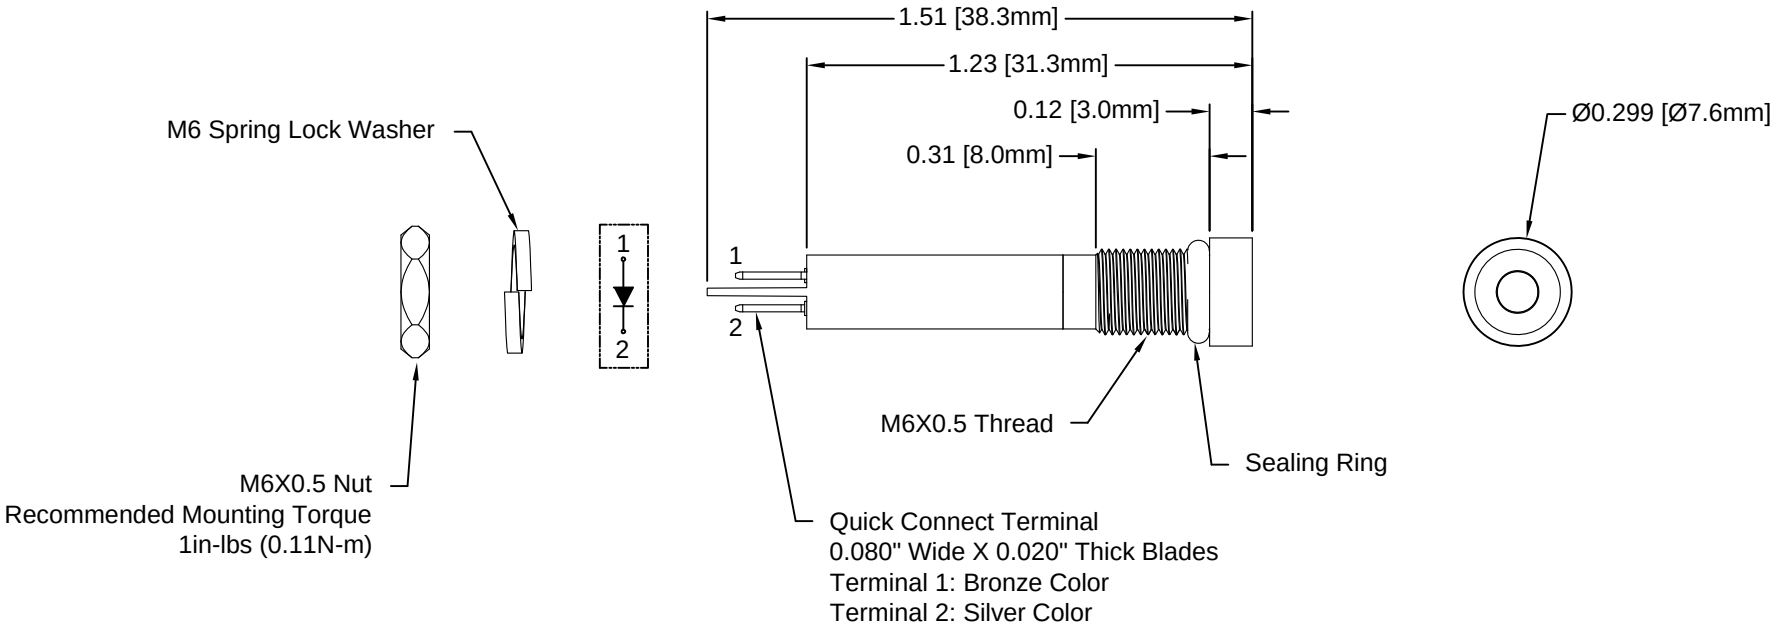

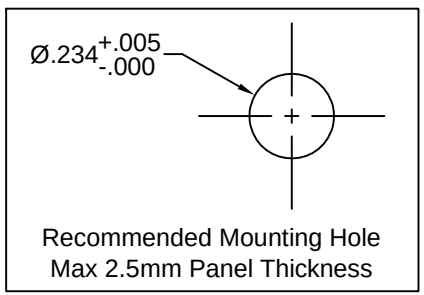

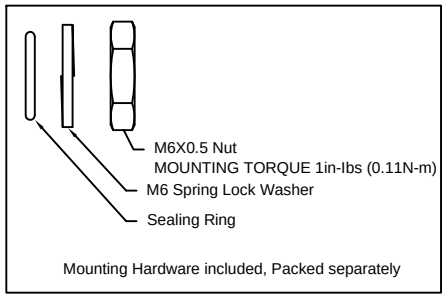

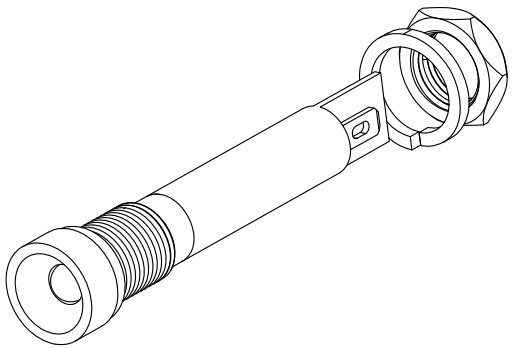

NOTES:
1. SEALED TO IP54 RATING
2. VOLTAGE INPUT OPTIONS: 12V/24V
3. ROHS COMPLIANT
4. MOUNTING HARDWARE PACKED SEPARATELY NON-ASSEMBLED
5. INSERT SEALING RING ON PANEL MOUNT ASSEMBLY PRIOR TO PANEL INSTALLATION

STANDARD TOLERANCE
(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

DECIMALS		ANGULAR	
.X	± .1	X°	± 1°
.XX	± .02		
.XXX	± .010		

BIVAR®
4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618
TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974

TITLE: MPR6-3 SERIES, IP54 RATED PANEL MOUNT INDICATOR			
DESIGNED: M. Doan	DATE: 08/18/14	PART NO: MPR6-3XDXXV	REVISION: C
CHECKED: B. Oliver	DATE: 08/18/14	CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 2

CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

Part Number	Dominant Wave Length λd(nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Voltage	Luminous Intensity (mcd)	Viewing Angle (degree)
MPR6-3RD12V	625	Red	Diffused	12V	310	45
MPR6-3GD12V	525	Green	Diffused	12V	2090	45
MPR6-3YD12V	590	Yellow	Diffused	12V	520	45
MPR6-3BWD12V	465	Blue	Diffused	12V	310	45
MPR6-3WD12V	x=0.28, y=0.30	White	Diffused	12V	2610	45
MPR6-3RD24V	625	Red	Diffused	24V	310	45
MPR6-3GD24V	525	Green	Diffused	24V	2090	45
MPR6-3YD24V	590	Yellow	Diffused	24V	520	45
MPR6-3BWD24V	465	Blue	Diffused	24V	310	45
MPR6-3WD24V	x=0.28, y=0.30	White	Diffused	24V	2610	45

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

POWER INPUT _____ 0.5W MAX

OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -40°C ~ 80°C

STORAGE TEMPERATURE _____ -40°C ~ 80°C

TERMINAL SOLDERING TEMPERATURE _____ 260°C, 5s

STANDARD TOLERANCE
(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
DECIMALS ANGULAR

BIVAR®
4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618
TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974

TITLE: MPR6-3 SERIES, IP54 RATED PANEL MOUNT INDICATOR

DESIGNED:	DATE:	PART NO:	REVISION:
M. Doan	08/18/14	MPR6-3XDXXV	C
CHECKED: B. Oliver	DATE: 08/18/14	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 2

CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.