


More-4-Less™ International Transformers

Greater Performance in Less Space

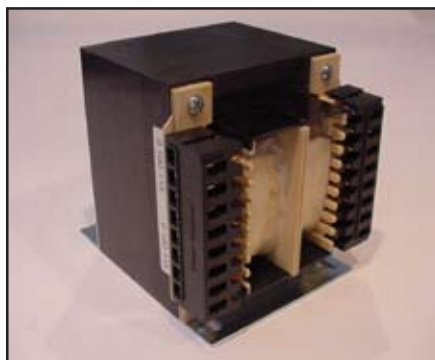



Designed to provide superior isolation, the M4L series of transformers provide more than 12mm creepage distance between the input and output windings. The materials utilized in M4L construction support high ambient temperature environments while minimizing energy losses.

General Specifications

- Power - 300, 450, 600 and 1000VA ratings
- Dielectric Strength - 4.0Kv
- Available Input Voltage - 100V, 105V, 115V, 125V, 200V, 210V, 230V, 250V 50/60Hz
- Output voltage - 115V
- Touch-Safe terminals (IP20 type) offer a screw/binding clamp for hard wiring and a 3/16" & 1/4" Fast-On connection.
- Insulation System - UL Recognized Class F (155° C)
- Leakage Current - agency tested @ <30 micro Amps
- Flame Rating - UL 94-V0

Agency Certifications

- UL Standards - UL 506 / UL 5085-2, UL 544, UL 60601-1
- UL Insulation Systems - 1446, Class F, E66312
- CSA Standards - 22.2 #66.1, File # 221070
- IEC / EN Standards - IEC / EN 60950, (VDE License 1447)
- CE Compliance - VDE Declaration of Conformity 73/23/EEC

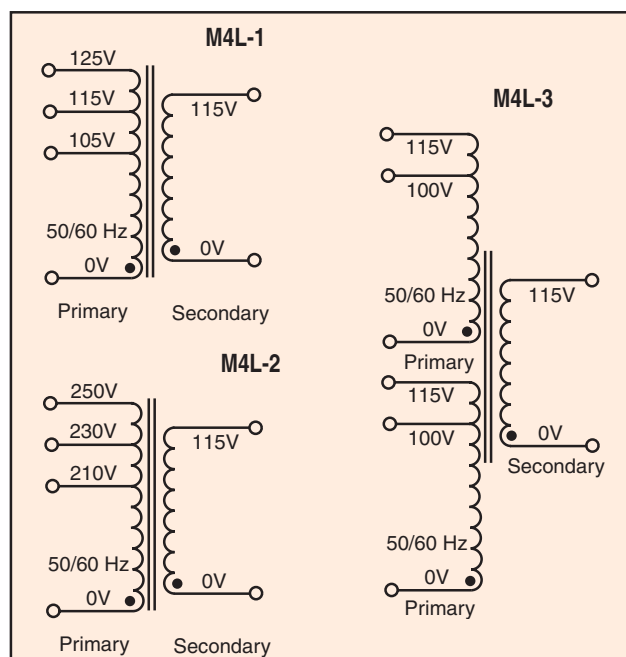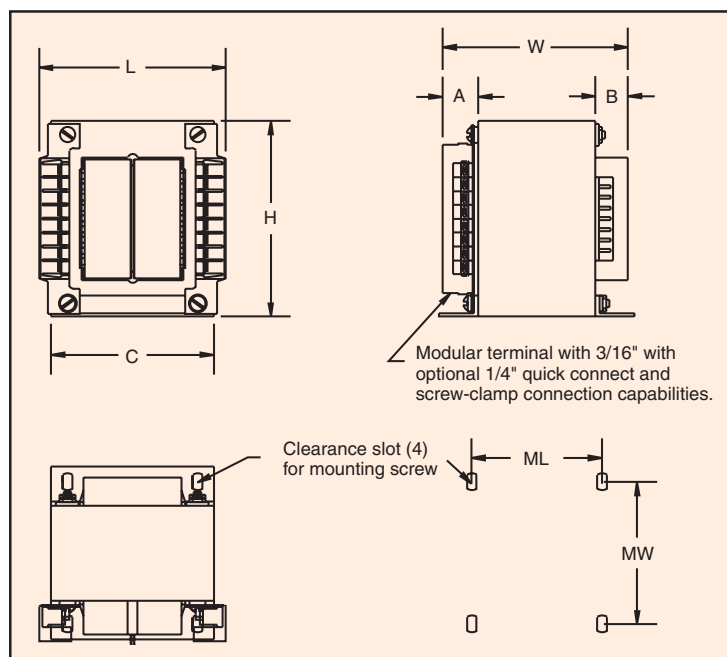

Part Number			VA	Sec RMS	L	W	H	A	B	C	ML	MW	Mounting Screw	Weight
			Size	Rating	Inches (mm)									lbs (kg)
M4L-1-3	M4L-2-3	M4L-3-3	300	115V @ 2.6A	4.20 (106.68)	4.08 (103.51)	3.75 (95.3)	1.33 (33.8)	0.62 (15.9)	3.12 (79.4)	2.50 (63.5)	3.12 (79.4)	#10	7.0 (3.18)
M4L-1-4	M4L-2-4	M4L-3-4	450	115V @ 3.9A	4.46 (113.28)	4.33 (110)	4.50 (114.3)	1.33 (33.8)	0.75 (19.1)	3.75 (95.3)	3.00 (76.2)	3.25 (82.6)	#10	11.0 (5)
M4L-1-6	M4L-2-6	M4L-3-6	600	115V @ 5.2A	4.46 (113.28)	5.08 (129.03)	4.50 (114.3)	1.33 (33.8)	0.75 (19.1)	3.75 (95.3)	3.00 (76.2)	4.06 (103.2)	#10	14.3 (6.49)
M4L-1-10	M4L-2-10	M4L-3-10	1000	115V @ 8.7A	4.89 (124.20)	5.70 (144.78)	5.25 (133.4)	1.33 (33.8)	0.87 (22.2)	4.37 (111.1)	3.50 (88.9)	4.68 (119.1)	1/4	22.0 (10.0)

Custom versions available upon request.

©2008 Signal Transformer — Specification subject to change without notice. 07.08



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.