


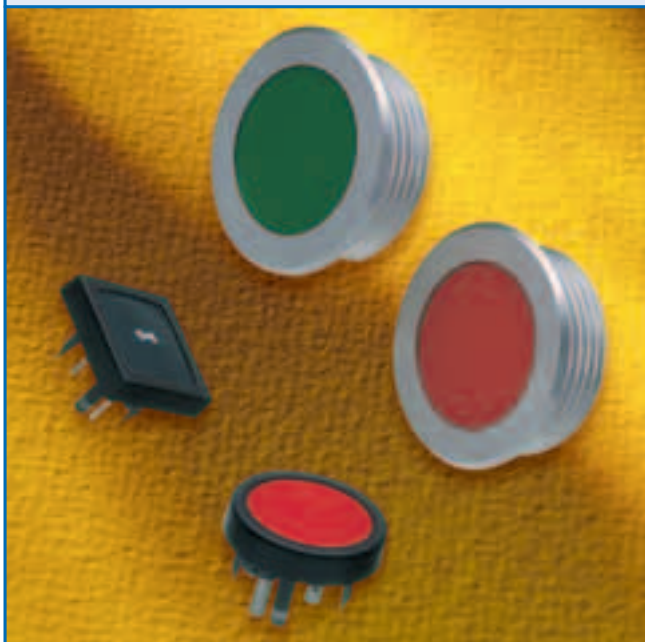

BENEFITS



- Unique mechanical switches with tactile feedback
- Extremely high life time of 5 million switching
- Small mounting depth
- Various lettering options
- Front and rear tested to degree of protection IP 65

		MCS 18 gold contacts	MCS 18 silver contacts
Electrical data			
Contact material		gold	silver
Switching voltage	[mV]	min. 50 DC	min. 5V DC
	[V]	max. 24 DC	max. 48 DC
Switching current max.	[mA]	80	125
Rated breaking capacity	[W]	0.36	0.72
Lifetime (at rated breaking capacity)		>10 ⁶	>10 ⁶
Initial contact resistance, new	[mΩ]	<50	<50
Initial contact resistance, after lifetime	[mΩ]	<150	<150
Insulation resistance	[Ω]	>10 ⁸	>10 ⁸
Contact bounce time	[ms]	typ. 0.1	typ. 0.1
ESD resistance	[kV]	±16	±16
Mechanical data			
Actuating force	[N]	3 ± 1	3 ± 1
Contact travel	[mm]	0.5 ± 0.1	0.5 ± 0.1
End stop strength	[N]	>50	>50
Lifetime	[operations]	>1 Mio.	>1 Mio.
Other data			
Solderability	[°C/s]	235 / 2	235 / 2
Soldering heat resistance	[°C/s]	260 / 5	260 / 5
Ambient temperature	[°C]	-25 – +60	-25 – +60
Storage temperature	[°C]	-25 – +60	-25 – +60
Degree of protection		IP 65	IP 65
Recommended torque	[N/cm]	8	8
Materials			
Socket/ Housing (SSM 27)		Thermoplast PES	Thermoplast PES
Face foil		PETP	PETP
Bezel		Thermoplast PBTP	Thermoplast PBTP
Contact material gold / silver		CuZn 37, 3µm Ni 2µm Au	CuZn 37, 2.5µm Ag
Soldering aid		tinned	tinned

DIMENSIONS MCS 18


SWITCHES-MOMENTARY ACTION

CONSTRUCTION

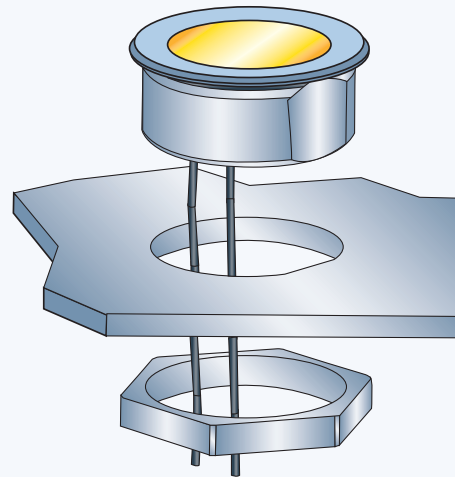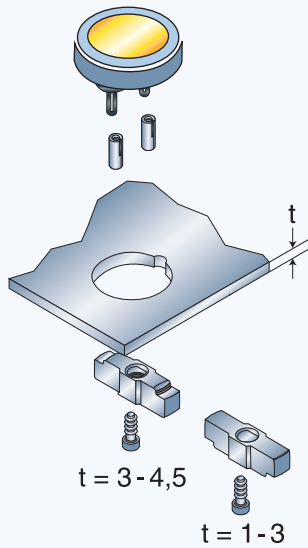


MCS 18


DIMENSIONS

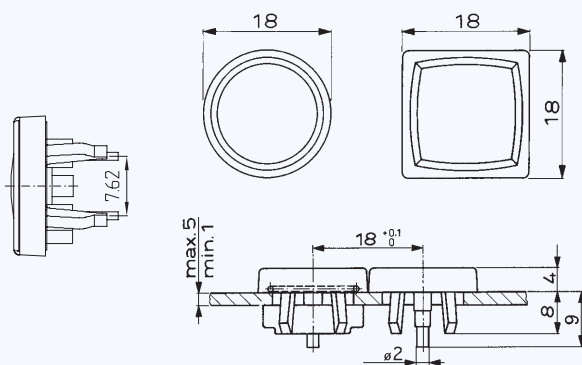

DRILLING DIAGRAM



CIRCUIT DIAGRAM




OVERVIEW MCS 18

SWITCHES – MOMENTARY ACTION



MCS 18

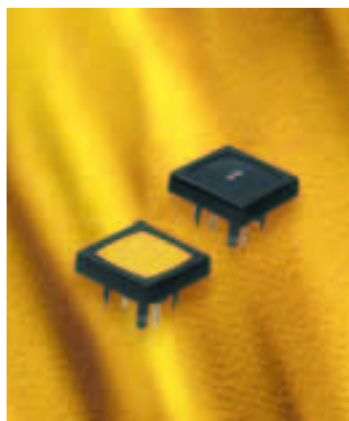

MCS 18

FEATURES					
Contact material	Ag			Au	
Degree of protection	IP 65			IP 65	
PART NUMBER *					
square	1241.1100.	x	xxx	1241.1102.	x xxx
round	1241.1104.	x	xxx	1241.1106.	x xxx
square with soldering aid	1241.1112.	x	xxx		
round with soldering aid	1241.1113.	x	xxx		
Colour of bezel					
red		3		3	
grey		6		6	
black		7		7	
alu natural					
Colour of face foil					
red					
green					
Colour of face foil without legend					
yellow			091		091
red			093		093
green			095		095
grey			096		096
black			097		097
white			098		098
Standard lettering					
Order index	see page 29			see page 29	
Accessories					
IP 65 to the front	0098.9201			0098.9201	

* X in the Part No. must be replaced by the desired version




LETTERING

Depending on the application and font, there are various lettering possibilities. The following standards can be used for key letterings:

ORDER INDEX LETTERING

A = 001	P = 016	4 = 031	↕ = 046	EIN = 061
B = 002	Q = 017	5 = 032	→ = 047	AUS = 062
C = 003	R = 018	6 = 033	← = 048	AUF = 063
D = 004	S = 019	7 = 034	↓ = 049	AB = 064
E = 005	T = 020	8 = 035	↑ = 050	ON = 065
F = 006	U = 021	9 = 036	% = 051	OFF = 066
G = 007	V = 022	+ = 037	√ = 052	UP = 067
H = 008	W = 023	- = 038	CTRL = 053	DOWN = 068
I = 009	X = 024	· = 039	RETURN = 054	HIGH = 069
J = 010	Y = 025	x = 040	SHIFT = 055	LOW = 070
K = 011	Z = 026	÷ = 041	LOCK = 056	ON/OFF = 071
L = 012	0 = 027	* = 042	STOP = 057	START = 072
M = 013	1 = 028	= = 043	ENTER = 058	
N = 014	2 = 029	# = 044	BACK = 059	
O = 015	3 = 030	↔ = 045	LINE = 060	



MCS 18, LETTER HEIGHTS AND FONTS

- Single characters, Univers 65
- Legends max. 6 characters in line, Univers 65
- Insert label and front foil anthracite, RAL 7016
- Characters and symbols light grey, RAL 7035



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.