

**Specifications**

Insulation Resistance: 5,000MΩ min.  
 Withstanding Voltage: 1,000 V AC  
 Contact Resistance: 10mΩ max.  
 Current Rating: 5A  
 Operating Temp. Range: -55°C to +105°C


**Materials and Finish**

Insulator: Polyester Resin and  
 Glass Fiber reinforced (UL94V-0)  
 Contacts: Copper Alloy  
 Plating: Gold over Nickel



**Features**

- ⇨ Stamped contacts
- ⇨ Full gold plating

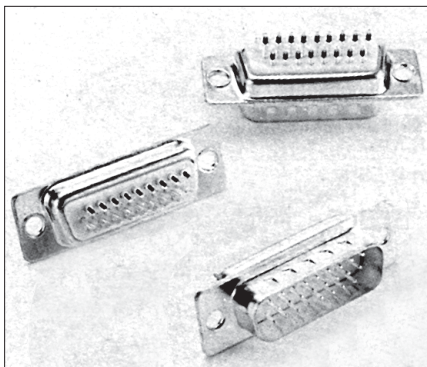


**Part Numbers**

14 Contacts Part No. CT09-15PK211



15 Contacts Part No. CT09-15P




26 Contacts Part No. CT15-26P




44 Contacts Part No. CT25-44P






62 Contacts Part No. CT37-62P



78 Contacts Part No. CT50-78P



**Outline Connector Dimensions**

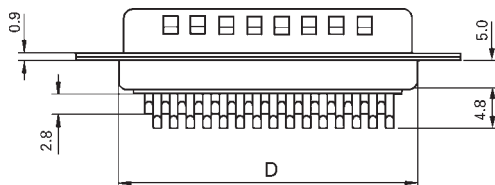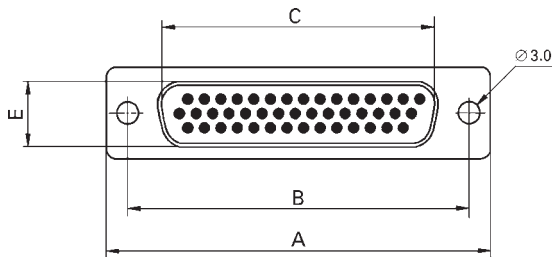

Part Number	No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G
CT09-15PK211	14	30.80	25.00	17.70	19.30	9.60	12.50	10.70
CT09-15P	15	30.80	25.00	17.70	19.30	9.60	12.50	10.70
CT15-26P	26	39.10	33.30	26.00	27.50	9.60	12.50	10.70
CT25-44P	44	53.00	47.00	40.20	41.30	9.60	12.50	10.70
CT37-62P	62	69.30	63.50	56.70	57.70	9.60	12.50	10.70
CT50-78P	78	66.90	61.10	54.00	55.30	13.30	15.40	13.60

**Specifications**

Insulation Resistance: 5,000MΩ min.  
 Withstanding Voltage: 1,000V AC  
 Contact Resistance: 10mΩ max.  
 Current Rating: 5A  
 Operating Temp. Range: -55°C to +105°C


**Materials and Finish**

Insulator: Polyester Resin  
 and Glass Fiber reinforced (UL94V-0)  
 Contacts: Copper Alloy  
 Plating: Gold over Nickel




**Features**

- ⇨ Stamped contacts
- ⇨ Full gold plating

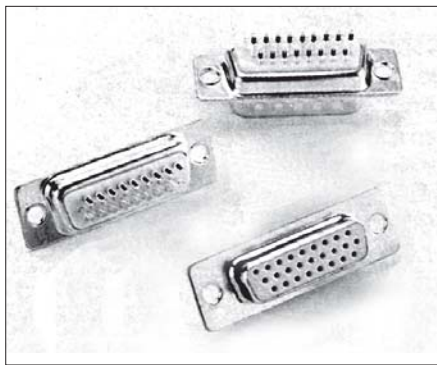


**Part Numbers**


15 Contacts Part No. CT09-15S




26 Contacts Part No. CT15-26S




44 Contacts Part No. CT25-44S






62 Contacts Part No. CT37-62S



78 Contacts Part No. CT50-78S



**Outline Connector Dimensions**

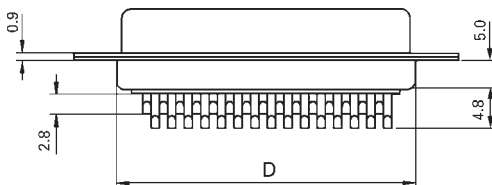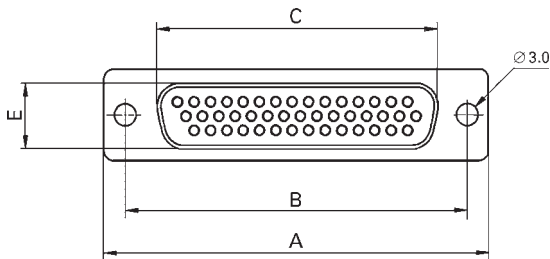

Part Number	No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G
CT09-15S	15	30.80	25.00	16.30	19.20	7.80	12.50	10.70
CT15-26S	26	39.10	33.30	24.60	27.70	7.80	12.50	10.70
CT25-44S	44	53.00	47.00	38.30	41.10	7.80	12.50	10.70
CT37-62S	62	69.30	63.50	54.80	57.30	7.80	12.50	10.70
CT50-78S	78	66.90	61.10	52.40	55.10	10.70	15.40	13.60



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.