



TOP VIEW

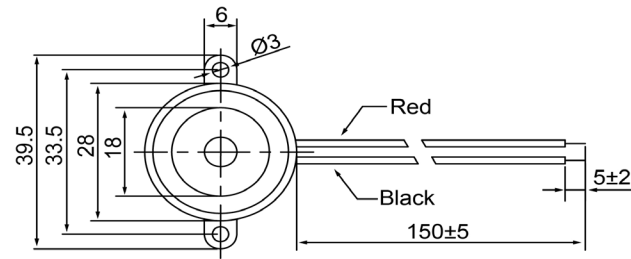

SIDE VIEW



| Specifications                                                                                      |              |       | Notes                                                                        | Revision History |                           |            |            |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Description                                                                                         | Value        | Unit  |                                                                              | Version          | Description               |            | Date       | Approved   |             |            |
| Technology                                                                                          | Piezo        |       | 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted<br>2) All parts meet RoHS | 1                | Released from Engineering |            | 10/21/2013 | J.S        |             |            |
| Resonant Frequency                                                                                  | 3,500        | (Hz)  |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Rated Voltage                                                                                       | 12           | (V)   |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| SPL @ 10cm                                                                                          | 95           | (dBA) |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Tone                                                                                                | Single       |       |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Mount Type                                                                                          | Flange Mount |       |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Voltage Range                                                                                       | 4 ~ 28       | (V)   |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Max Rated Current                                                                                   | 15           | (mA)  |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Housing Material                                                                                    | ABS          |       |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Operating Temperature                                                                               | -20 ~ +60    | °C    |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Storage Temperature                                                                                 | -30 ~ +70    | °C    |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| Weight                                                                                              | 15           | (g)   |                                                                              |                  |                           |            |            |            |             |            |
| <br>DB UNLIMITED |              |       |                                                                              | Drawn by         |                           | Date       | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
|                                                                                                     |              |       |                                                                              | A.B.             |                           | 10/21/2013 | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |
| Piezo Indicator                                                                                     |              |       |                                                                              | IP283512-1       |                           |            |            |            |             |            |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.