


10	9	8	7	6	5	4	3	2	19164
MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	MATERIAL NUMBER ON TAPE	ENGINEERING NUMBER ON TAPE	"L" MAX	"S" H1 ±.010 (0.25)	"W" MAX	"H" ±.010 (0.25)	"T" REF	
191640889	SD-656-08	N/A	N/A	1.60 (40.6)	.173 (4.39)	.38 (9.7)	N/A	.045/1.14	
191640880	SD-656-10	N/A	N/A	1.60 (40.6)	.198 (5.03)	.38 (9.7)	N/A	.045/1.14	
191640081	SD-651-14	191640603	SD-651-14T	1.79 (45.5)	.265 (6.73)	.60 (15.2)	.348 (8.84)	.045/1.14	
191640083	SD-651-56	191640605	SD-651-56T	1.79 (45.5)	.328 (8.33)	.60 (15.2)	.348 (8.84)	.045/1.14	
191640082	SD-652-38	N/A	N/A	2.05 (51.1)	.390 (9.91)	.82 (20.8)	N/A	.050/1.27	
191640839	SD-652-76	N/A	N/A	2.05 (52.1)	.453 (11.51)	.82 (20.8)	N/A	.050/1.27	
191640457	SD-652-12	N/A	N/A	2.05 (52.1)	.515 (13.08)	.82 (20.8)	N/A	.050/1.27	



2 FINISH: ELECTRO TIN PLATE.								3 INSULATION MATERIAL: HEAT SHRINKABLE TUBING WITH HOTMELT ASHESIVE INNER LINER. COLOR: RED.				4 MWID - MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER.				5. ASSEMBLY IS ROHS COMPLIANT.																							
TYP0 ALL "S" DIMS EC NO: IPG2014-1619 DRWN:DMYRICK 2014/03/14 CHKD:JMACNEIL 2014/03/31 APPR:JMACNEIL 2014/04/21 H1				REV		DESCRIPTION		QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) <table><thead><tr><th></th><th>mm</th><th>INCH</th></tr></thead><tbody><tr><td>4 PLACES</td><td>±---</td><td>±---</td></tr><tr><td>3 PLACES</td><td>±---</td><td>±---</td></tr><tr><td>2 PLACES</td><td>±---</td><td>±---</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>±---</td><td>±---</td></tr><tr><td>ANGULAR</td><td>±---</td><td>°</td></tr></tbody></table> DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS					mm	INCH	4 PLACES	±---	±---	3 PLACES	±---	±---	2 PLACES	±---	±---	1 PLACE	±---	±---	ANGULAR	±---	°	DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 1:1		DESIGN UNITS INCH		THIRD ANGLE PROJECTION	
	mm	INCH																																					
4 PLACES	±---	±---																																					
3 PLACES	±---	±---																																					
2 PLACES	±---	±---																																					
1 PLACE	±---	±---																																					
ANGULAR	±---	°																																					
				DRAWN BY R DEROSS		DATE 2005/01/04		TITLE RING TONGUE TERMINAL PERMA-SEAL SD-600-SERIES 8 AWG																															
				CHECKED BY R DEROSS		DATE 2005/01/04		MOLEX MOLEX INCORPORATED																															
				APPROVED BY R DEROSS		DATE 2005/01/04		MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-19164-023		SHEET NO. 1 OF 1																											
				SIZE B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																																	
tb_frame_B_P_AM_T		9		8		7		6		5		4		3		2		1																					
Rev. F 2006/04/15																																							

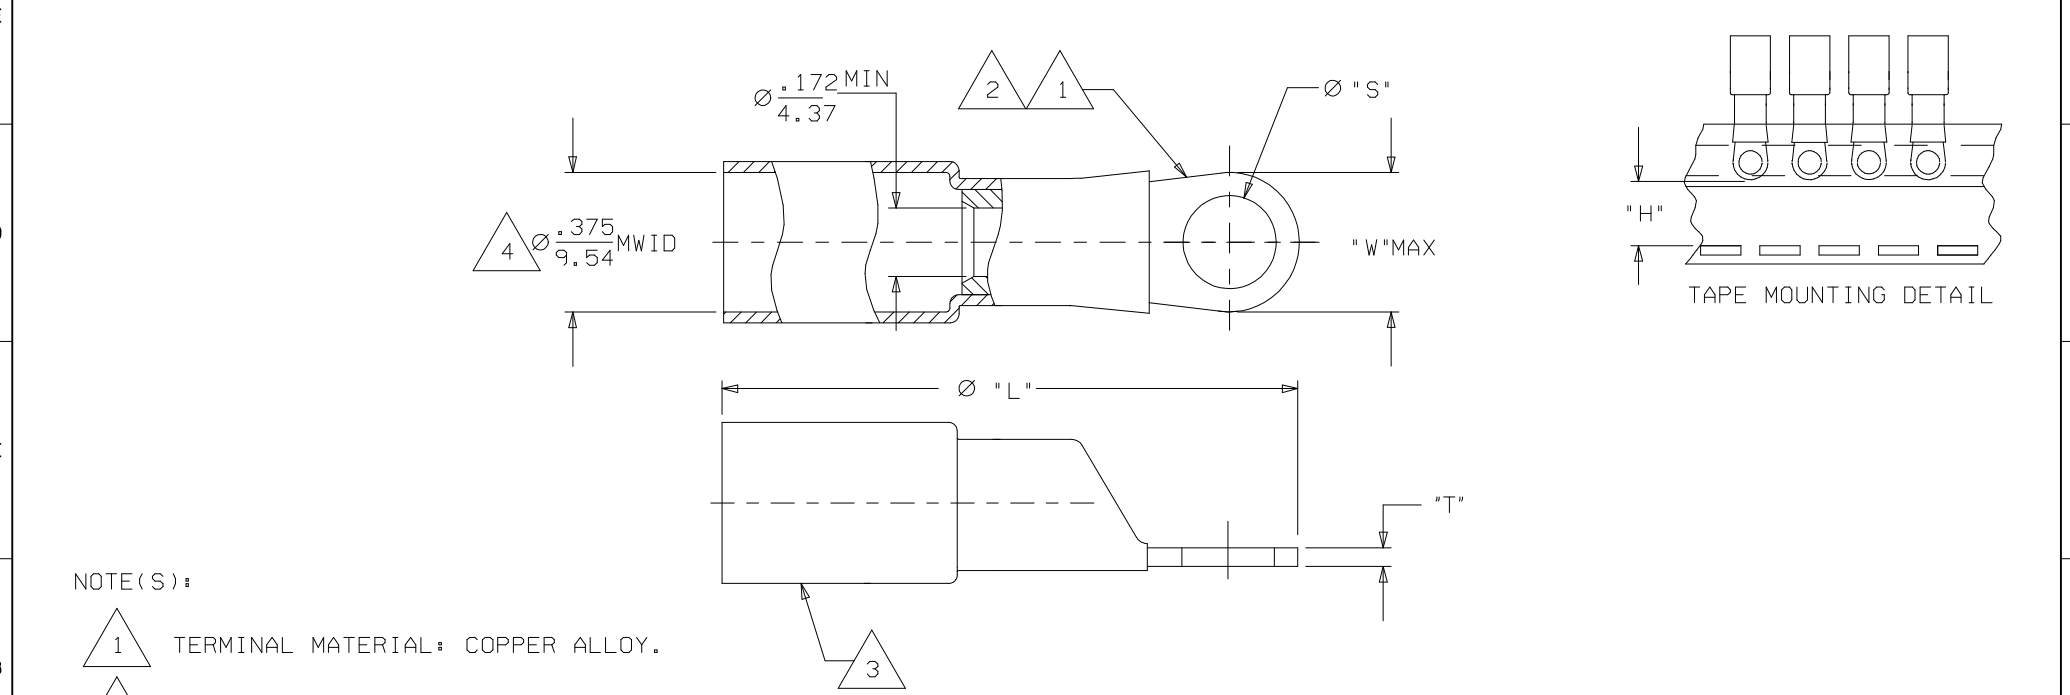

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.