

MQ SERIES P26TG-XXXXE4:1M 1.5 KV ISOLATED 6 W REGULATED SINGLE OUTPUT DIP24

Available Inputs:

24 and 48 VDC Wide Input 4:1

Available Outputs:

3.3, 5, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range

9 - 36 VDC (24 VDC), 18 - 72 VDC (48 VDC)

Filter

Pi Network

Isolation Specifications

Rated voltage

1500 Vdc

Leakage current

1 mA

Resistance

10⁹ Ohm

Capacitance

80 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy

+/- 1 % typ. +/-2% max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW)

60 mV p-p, max.

Short circuit protection

Continuous , restart automatic

Line voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Load voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Temperature coefficient

+/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency

70 % to 85 %

Switching frequency

250 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient)

-40°C to +85°C

Storage temperature

- 55 °C to + 125 °C

Derating

See graph

Humidity

Up to 90 %, non condensing

Cooling

Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions

31,75 x 20,32 x 10,16 mm

1,25 x 0,80 x 0,40 inches

Weight

26,0 g


Case material

Nickel Coated Copper


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC) Nominal	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P26TG-2405E4:1M	9-36	15	328	5	1200	76
P26TG-2412E4:1M	9-36	15	317	12	500	79
P26TG-4805E4:1M	18-72	16	167	5	1200	75
P26TG-4812E4:1M	18-72	16	162	12	500	77
P26TG-4815E4:1M	18-72	16	158	15	400	79

Dimensions

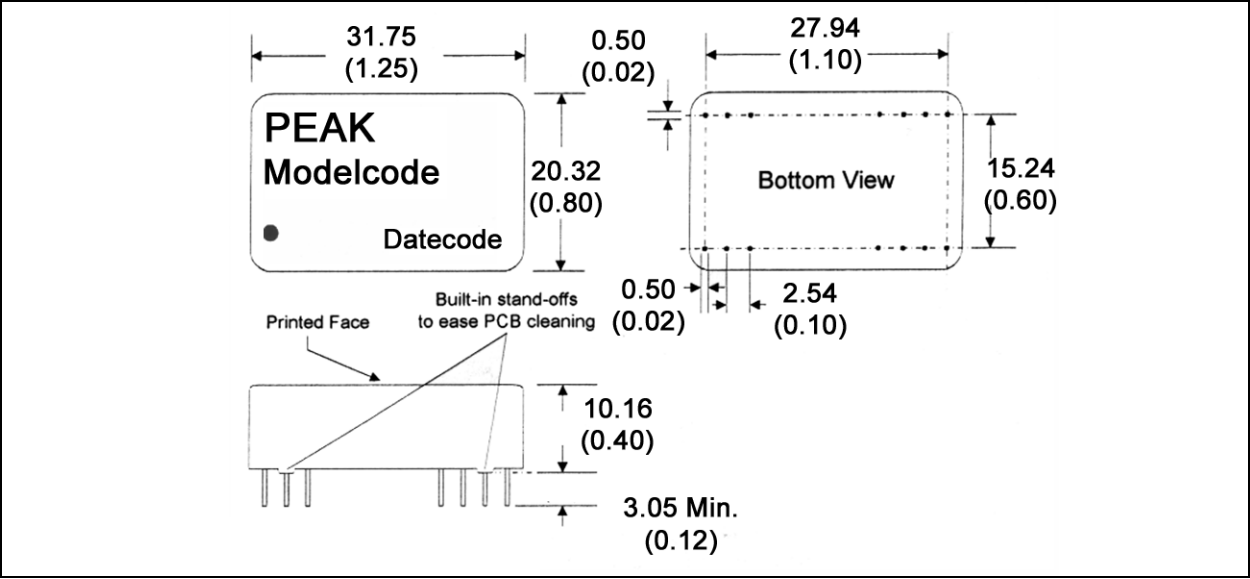

Derating Graph and Pinning

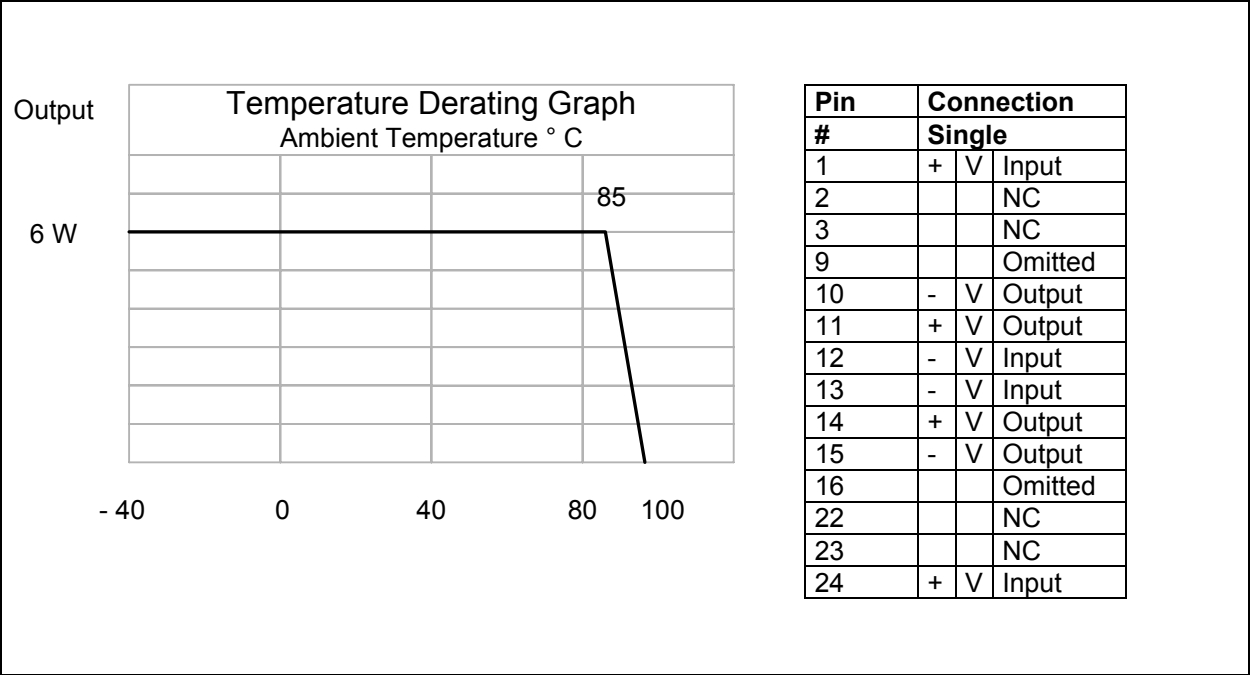

Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.