




Dimensions mm[inch]

tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric

Scale 1:5
Maßstab 1:5

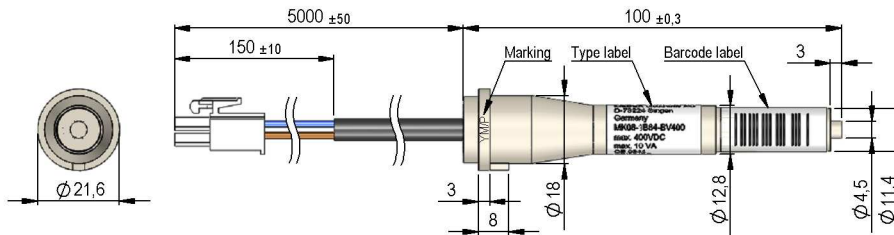


Cable

round cable H05RN-F 2x0,75 mm², black
colour of wires: brown and blue
Rundkabel H05RN-F 2x0,75 mm², schwarz
Aderfarben: braun und blau

Connector


Tyco housing 172165-1
Tyco contacts 171639-1
Tyco Gehäuse 172165-1
Tyco Kontakte 171639-1

Schematic




Marking

according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstätte



Magnet arrangement

lateral actuation
seitliche Betätigung

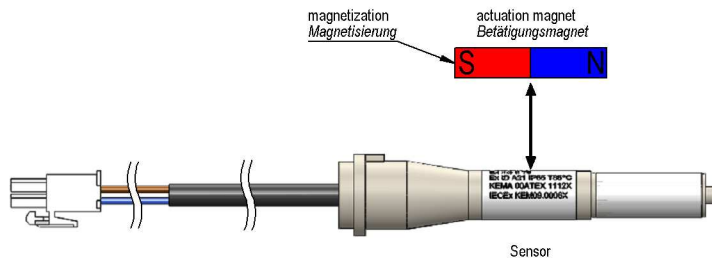

Label

MEDER electronic AG
78224 Singen
Germany
MK08-1B84-BV400
max. 400 VDC
max. 10 VA



Ex mb II T6
Ex tD A21 IP65 T85°C
KEMA 00ATEX 1112 X
IECEx KEM09.0006X



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0

| Email: info@meder.com

Item No.:

USA: +1 / 508 295 0771

| Email: salesusa@meder.com

2280842400

Asia: +852 / 2955 1682

| Email: salesasia@meder.com

Item:

MK08-1B84-BV400

Magnetic properties	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Pull-In	at 20 °C	22		48	AT
Test equipment		KMS-31			

Contact data 75	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage (<31 AT)	DC or Peak AC			400	V
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Carry current	DC or Peak AC			1	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			150	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 V test voltage	10			GOhm
Breakdown voltage (20-30 AT)	according to IEC 255-5	400			VDC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive			0,5	ms
Release time	measured with no coil excitation			0,1	ms
Capacity	@ 10 kHz across open switch		0,4		pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact - form		B - NC			
Sensor-resistance	measured with 40% overdrive			500	mOhm
Housing material		Makrolon 2805 grey, Bayer AG D-51368 Leverkusen,			
Housing material		Polycarbonat			
Sealing compound		1. Silikon RTV627 INDEG GmbH Emil-Kömmerling-Str. 5,			
Sealing compound		D-66954 Pirmasens			
Sealing compound		Colour: dark grey; useful temperature range: -60 to 204 °C			
Sealing compound		Mixing: RTV627A base component and			
Sealing compound		RTV627B curing agent in 1:1 ratio by weight or vol.			
Sealing compound		Operate temperature: 21 °C			
Sealing compound		2. Polyurethan PU570 WEVO Chemie GmbH,			
Sealing compound		Mergenthaler Str. 13, D-73760 Ostfildern-Kemnat			
Sealing compound		Colour: dark grey, operate temperature -40 to 130 °C			
Sealing compound		Quota of the filling substances: 100 parts of vol. PU570 and			
Sealing compound		26 parts of vol. Harder 300, operating temperature 21 °C			

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine, duration 11ms, in 3 axis			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			35	g
Operating temperature		-40		60	°C
Storage temperature		-40		60	°C

Customer side	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Connector		Tyco housing 172165-1/sockets 171639-1			

Cable specification	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Cable type		oil resistant round cable H05RN-F 2x0,75 mm², black,			
Cable type		Colour of wires: brown and blue			

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 27.07.10 Designed by: DKUECHLER

Approval at: 27.07.10 Approval by: DKUECHLER

Last Change at: 05.12.11 Last Change by: DVUCKOVIC

Approval at: 05.12.11 Approval by: AWEBER

Version: 19



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.