


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

| PANDUIT<br>PART NO | PACKAGE<br>QTY | MAX BUNDLE<br>DIAMETER<br>MTRT TOOL | MAX BUNDLE<br>DIAMETER<br>PTRT TOOL | "L" LENGTH<br>±.3" [ 7 ] |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| MRS1.5LH-L4        | 50             | 1.5" [ 38 ]                         | 2.3" [ 58 ]                         | 10.6" (269)              |
| MRS2LH-L4          | 50             | 2.0" [ 51 ]                         | 2.8" [ 71 ]                         | 12.2" (310)              |
| MRS4LH-L4          | 50             | 4.0" [ 102 ]                        | 4.8" [ 122 ]                        | 18.5" (470)              |
| MRS6LH-L4          | 50             | 6.0" [ 152 ]                        | 6.8" [ 172 ]                        | 24.8" (630)              |

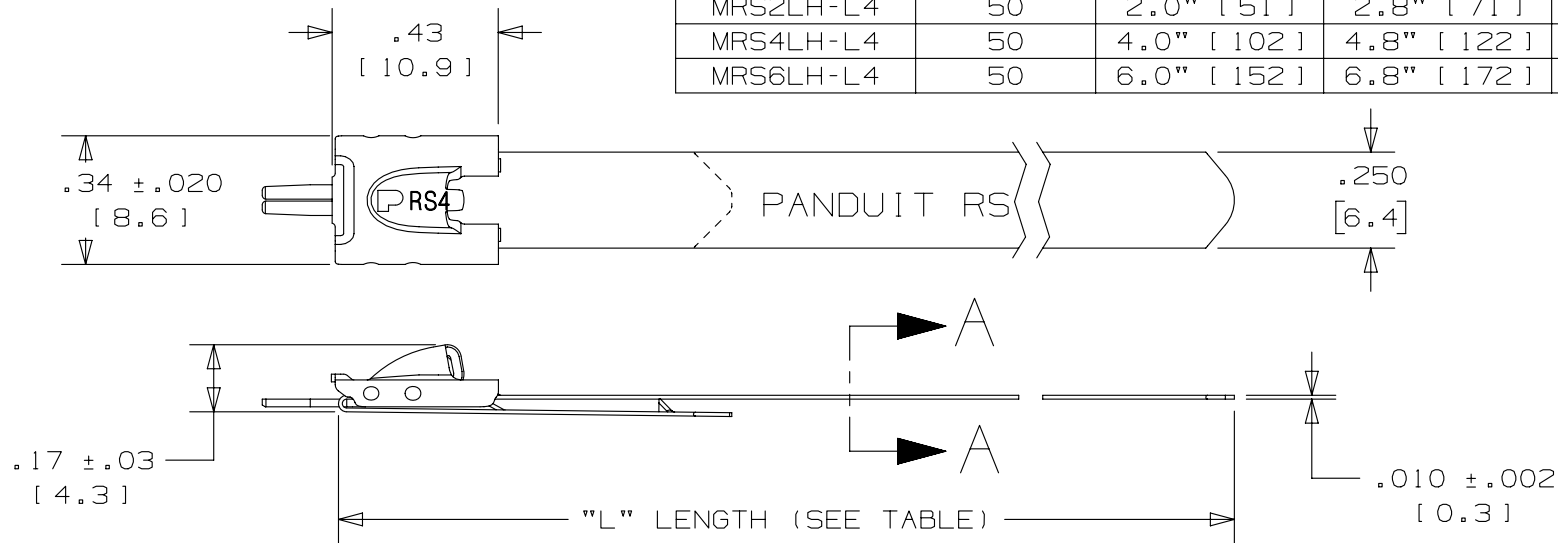

#### NOTES:

1. APPLICATION TOOLS - MTRTLS & PTRT
2. MINIMUM LOOP TENSILE STRENGTH - 225 LBS. (1000 NEWTONS) WHEN TESTED ON A 1.5" MANDREL
3. BRACKETS [ ] DENOTE DIMENSIONS IN MILLIMETERS, AND ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY
4. TOLERANCES:  
 .XXX = ±.010 [ .25 ]      .XX = ±.02 [ .5 ]  
 .X = ±.03 [ .8 ]      ANGLES = ±2°
5. MATERIAL: 304 STAINLESS STEEL

FULLY ROUNDED  
EDGES ALONG  
STRAP  
BODY

SECTION A - A  
SCALE 8:1

| 07A | 4/13  | JAMB | MIM  | --- | UPDATE DRAWING TO NEW GLOBAL PANDUIT TITLE BLOCK WITH PANDUIT LOGO                        | SSECN01056 |
|-----|-------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 06A | 2/12  | MIM  | RGR0 | --- | NOTE 03: METRIC DIMENSIONS NOTED AS BEING SHOWN FOR REFERENCE ONLY                        | -----      |
| 05A | 8/10  | JAMB | SKB  | --- | COLUMN ADDED TO TABLE FOR "MAX BUNDLE DIAMETER" VALUES WHEN USING APPLICATION TOOL "PTRT" | -----      |
| 04A | 10/09 | MIM  | SKB  | --- | REVISED PART LENGTHS FOR IMPROVED APPLICATION TOOL PERFORMANCE                            | -----      |
| REV | DATE  | BY   | CHK  | APR | DESCRIPTION                                                                               | ECN        |

|                                                                                   |      |                                                                       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|
| TITLE                                                                             |      | METAL TIE - LIGHT/HEAVY SERIES<br>RETAINED TENSION - 360° RADIAL SEAL |       |      |
| ITEM REVISION NAME                                                                |      | CUSTOMER DRAWING                                                      |       |      |
| DATASET FILE NAME                                                                 |      | N41261BS_DC/07A                                                       |       |      |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [ mm ]              |      | MATERIAL:                                                             |       |      |
| .x ± .1 [ 2.54 ]      .xxx ± .005 [ .127 ]<br>.xx ± .01 [ .25 ]      ANGLES ± 5 ° |      | 304 STAINLESS STEEL                                                   |       |      |
| THIRD ANGLE<br>PROJECTION                                                         |      | DRAWING NUMBER:                                                       |       |      |
| N41261BS_DC                                                                       |      | SHT 1 OF 1                                                            |       |      |
| DRAWN BY                                                                          | DATE | CHK                                                                   | SCALE | SIZE |
| JAMB                                                                              | 6/05 | EJD                                                                   | 2:1   | A    |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.