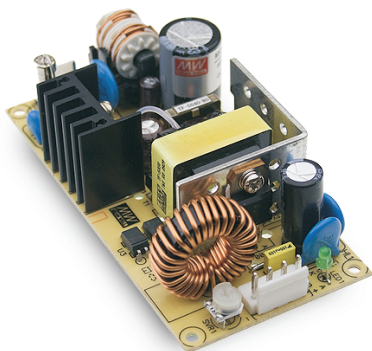



■ Features :


- 2:1 wide input range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage/Reverse polarity
- 1500VAC I/O isolation
- Cooling by free air convection
- Built-in EMI filter, low ripple noise
- 100% full load burn-in test
- Low cost
- High reliability
- 2 year warranty


SPECIFICATION

PSD-30A-5										
MODEL		PSD-30A-5	PSD-30B-5	PSD-30C-5	PSD-30A-12	PSD-30B-12	PSD-30C-12	PSD-30A-24	PSD-30B-24	PSD-30C-24
OUTPUT	DC VOLTAGE	5V			12V			24V		
	RATED CURRENT	5A			2.5A			1.25A		
	CURRENT RANGE	0 ~ 5A			0 ~ 2.5A			0 ~ 1.25A		
	RATED POWER	25W			30W			30W		
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	100mVp-p			120mVp-p			150mVp-p		
	VOLTAGE ADJ. RANGE	4.5 ~ 5.5VDC			11 ~ 13.5VDC			22 ~ 26VDC		
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±2.0%			±1.0%			±1.0%		
	LINE REGULATION	±1.0%			±1.0%			±1.0%		
	LOAD REGULATION	±1.0%			±1.0%			±1.0%		
	SETUP, RISE, HOLD UP TIME	2s, 50ms, ----- at full load								
INPUT	VOLTAGE RANGE	A:9 ~ 18VDC B:18 ~ 36VDC C:36 ~ 72VDC								
	EFFICIENCY (Typ.)	77%	79%	80%	77%	80%	82%	78%	83%	83%
	DC CURRENT	4.5A/12V			2.5A/24V			1.1A/48V		
PROTECTION	OVERLOAD	105 ~ 150% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed								
	OVER VOLTAGE	6 ~ 7.5V			14 ~ 16.5V			27 ~ 32.5V		
		Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed								
		REVERSE POLARITY	By internal fuse open							
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-20 ~ +55℃ (Refer to output load derating curve)								
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing								
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH								
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)								
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes								
SAFETY & EMC (Note 4)	SAFETY STANDARDS	Design refer to LVD								
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC								
	EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B								
	EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,6,8; ENV50204, EN 55024, light industry level, criteria A								
OTHERS	MTBF	902.4K hrs min. MIL-HDBK-217F(25℃)								
	DIMENSION	101.6*50.8*30mm (L*W*H)								
	PACKING	0.15kg/8 4pcs/12.6kg/0.82CUFT								
NOTE	1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 12,24,48VDC input, rated load and 25℃ of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.									

Mechanical Specification

Unit:mm

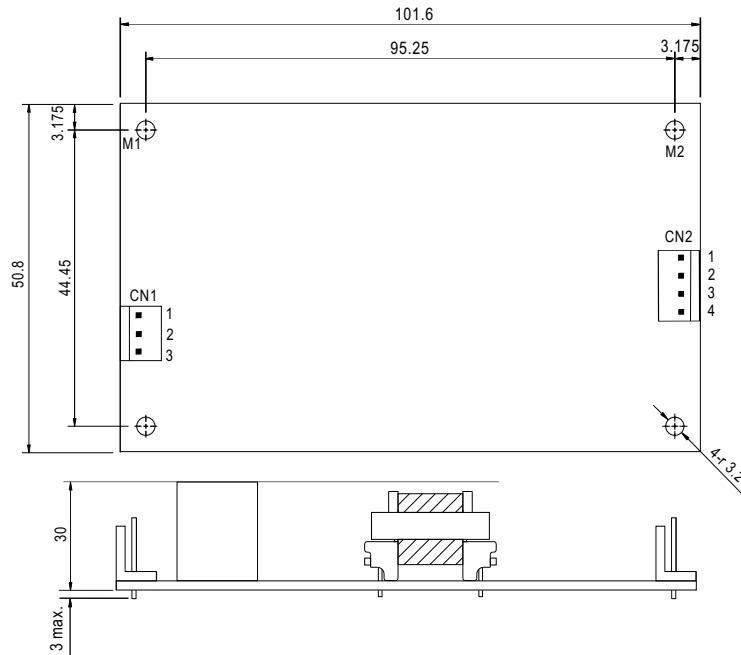


AC Input Connector (CN1) : JST B3P-VH-B or equivalent

Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1	DC-	JST VHR or equivalent	JST SVH-21T-P1.1 or equivalent
3	DC+		
2	NC		


DC Output Connector (CN2) : JST B4P-VH-B or equivalent

Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1,2	+V	JST VHR or equivalent	JST SVH-21T-P1.1 or equivalent
3,4	-V		

Block Diagram

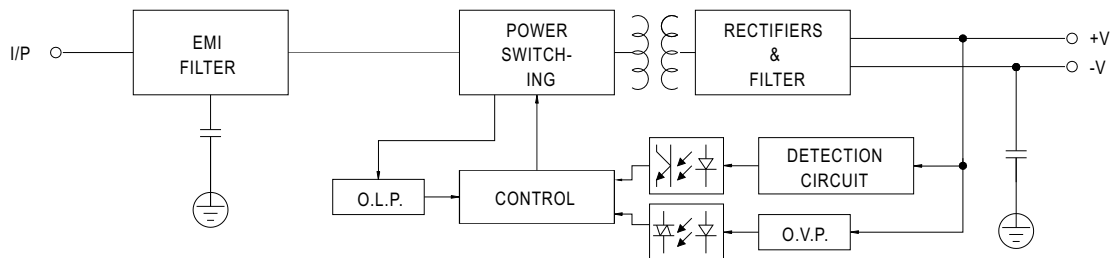

Derating Curve

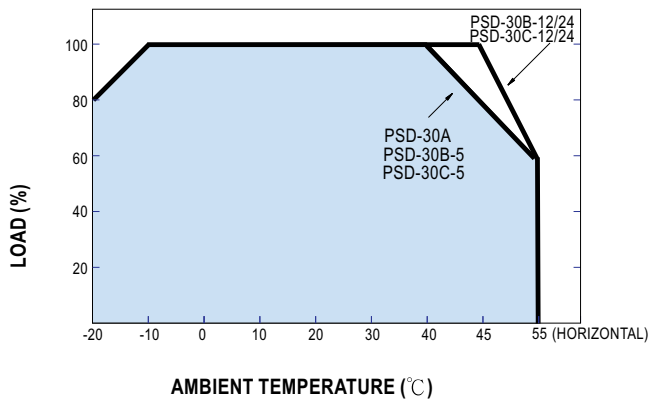



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.