

Base strip - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 THT - 1927603

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Header, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Assembly: SMD/THT/THR, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under "Downloads"

The illustration shows an 8-position version



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	5.69 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length	12 mm
Pitch	5.08 mm
Dimension a	25.4 mm
Pin dimensions	1 x 1 mm
Hole diameter	1.4 mm

General

Range of articles	MSTB 2,5/..-GF-THT
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V
Rated voltage (III/2)	320 V

Base strip - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 THT - 1927603

Technical data

General

Rated voltage (II/2)	400 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	12 A
Maximum load current	12 A
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	black
Number of positions	6

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409


Drawings

Base strip - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 THT - 1927603

Dimensioned drawing

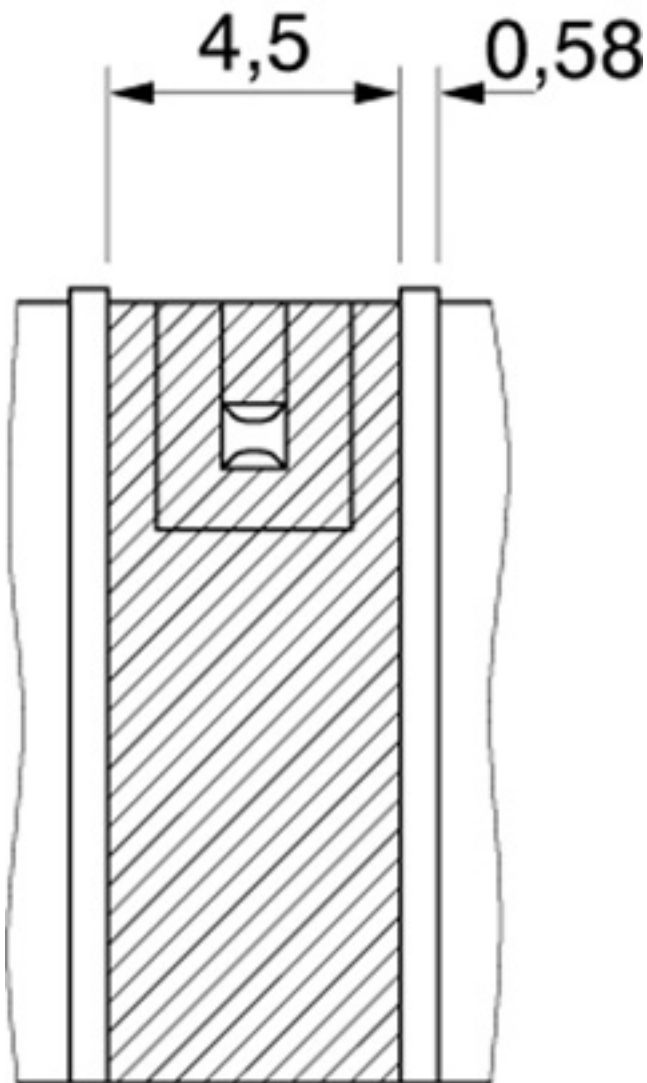

Drilling diagram

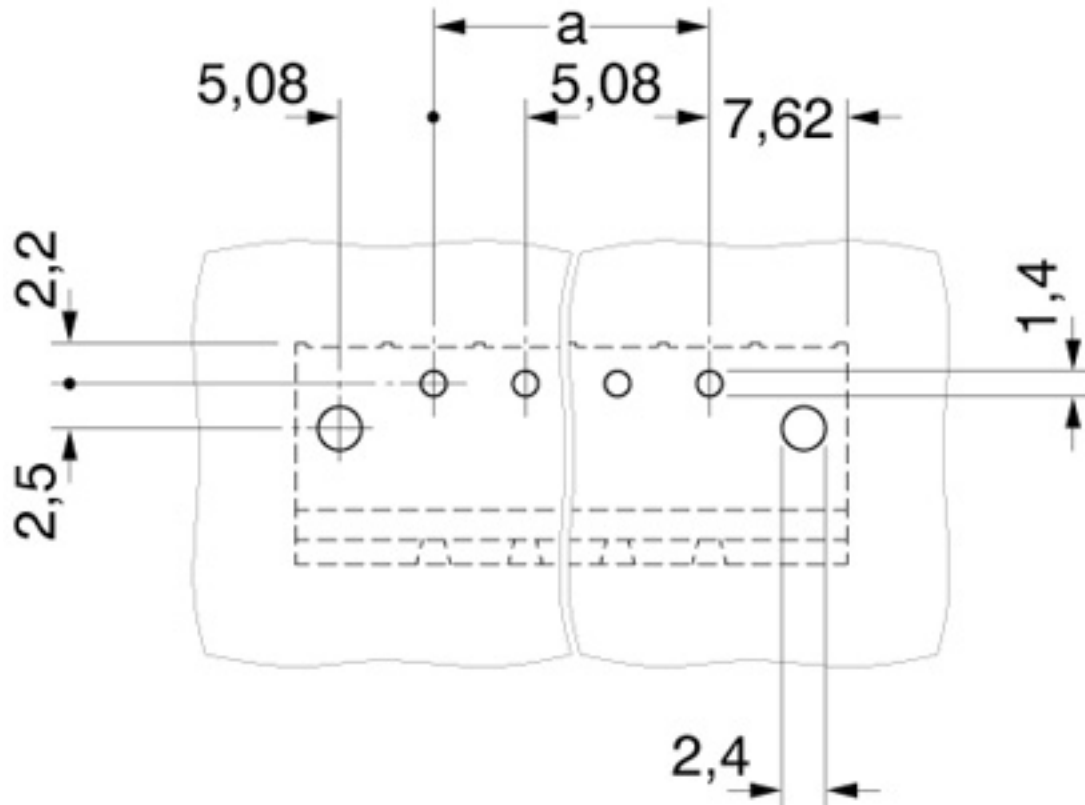

Technical drawing of a multi-pin connector showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall width: 22,2
- Distance from front face to center of first pin: 12,2
- Height of main body: 15,4
- Height of pin assembly: 8,9
- Distance from front face to center of pin: 2,5
- Distance from center of pin to mounting hole: 2,2
- Distance from front face to mounting hole: 2,9

Front View Dimensions:

- Overall width: $a + 15,24$
- Distance between mounting holes: 5,08
- Distance between pins: 5,08
- Distance from mounting hole to pin center: 7,62
- Distance between pins: a



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.