

## RAFIX 16 - Toggle switch, square collar, alignable without gaps

**1.30.075.041/0104**

Only use contact blocks with momentary function.



### General information

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Form of collar | square alignable |
|----------------|------------------|

### Dimensions

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Collar dimensions | 24.95 x 24.95 mm |
| Overall height    | 18.4 mm          |
| Mounting depth    | 44.7 mm          |
| Mounting hole     | 16.2 mm          |
| Key grid          | 25 x 25 mm       |

### Mechanical design

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mounting            | ring nut                   |
| Contact function    | latching                   |
| Contact arrangement | according to contact block |
| Illumination        | no                         |


### Mechanical characteristics

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Robustness max. | 100 N |
|-----------------|-------|



### Other specifications

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Degree of protection from front side            | IP65 (DIN EN 60529)                      |
| Operation temperature min.                      | -25 °C                                   |
| Ambient temp. operating max. without lamp / LED | +70 °C                                   |
| Ambient temp. operating max. with lamp /LED     | +55 °C                                   |
| Storage temperature min.                        | -40 °C                                   |
| Storage temperature max.                        | +85 °C                                   |
| Environmental resistance                        | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| Operating life (operations)                     | 300,000                                  |
| ROHS compliant                                  | yes                                      |
| REACH compliant                                 | yes                                      |

### Panel cut-out

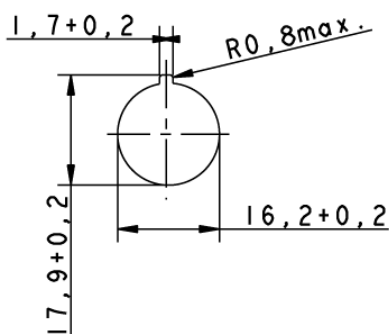

Technical data are approximate and intended solely for general orientation in the selection of a product.  
Subject to modifications and errors. Images and other graphics may only be similar.  
For more information, refer to [www.rafi.de](http://www.rafi.de) chapter Imprint / Data Protection.

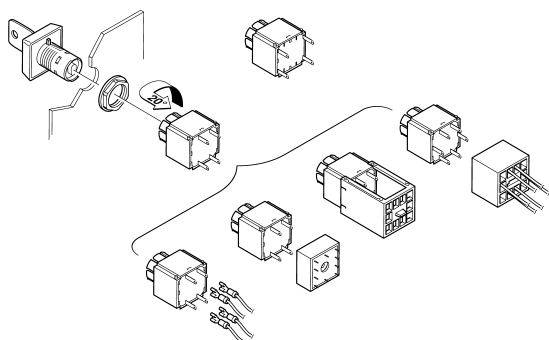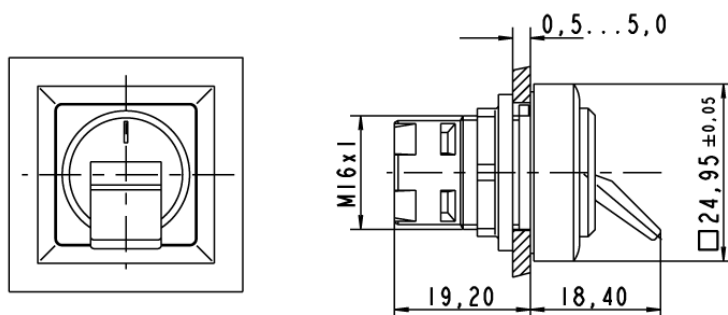



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.