

Miniature PCB Relay SDT-R (Continued)

Insulation Data

Initial dielectric strength	
between open contacts	1000V _{rms}
between contact and coil	4000V _{rms}
Clearance/creepage	
between contact and coil	>1.6/3.2mm


Other Data

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at www.te.com/customersupport/rohssupportcenter

Ambient temperature	-30°C to +70°C
Category of environmental protection	
IEC 61810	RTII - flux proof, RTIII - wash tight
Shock resistance (functional)	10g
Shock resistance (destructive)	100g
Weight	11g
Resistance to soldering heat THT	
IEC 60068-2-20	RTII: 270°C/10s RTIII: 260°C/5s
Packaging/unit	tube/25 pcs., carton box/1000 pcs. tray/100 pcs., carton box/1000 pcs.


Terminal assignment

Bottom view on solder pins




PCB layout

Bottom view on solder pins

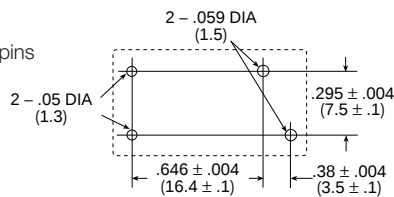

Dimensions

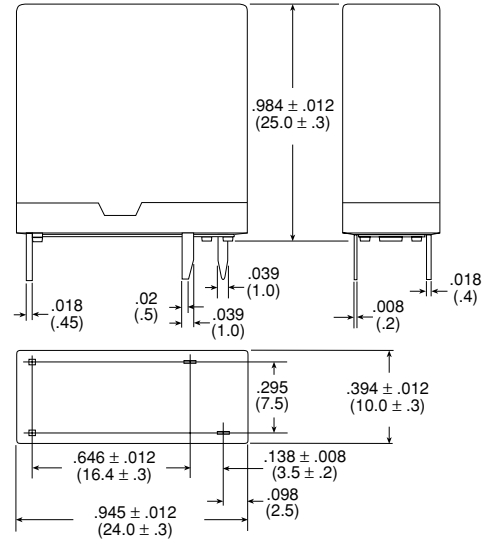

Miniature PCB Relay SDT-R (Continued)

Product code structure		Typical product code							
		SDT	-S	-1	12	D	M	R	2 ,000
Basic type									
SDT Miniature PCB Relay SDT-R									
Enclosure									
S Snap on cover									
Number of poles									
1 1 pole									
Coil voltage									
Coil code: please refer to coil versions table (e.g. 05=5VDC)									
Coil input									
D Standard (540mW)									
L Sensitive (250mW)									
Contact arrangement									
M 1 form A (NO) contact									
Design									
R New design									
Coil type									
Blank Standard									
2 as LMR2: 150mW coil consumption as DMR2: 250mW coil consumption									
Suffix									
,000 Standard									

Other types on request

Product code	Coil	Coil sensitivity	Design	Cont.material	Arrangement	Coil type	Part number
SDT-S-105LMR,000	5VDC	Sensitive	new design	AgSnO ₂	1 form A (NO)	250mW standard coil	8-1419125-1
SDT-S-112LMR,000	12VDC						9-1419125-9
SDT-S-124LMR,000	24VDC	Standard				540mW coil standard coil	1419126-2
SDT-S-103DMR,000	3VDC						1461267-1
SDT-S-105DMR,000	5VDC						8-1419125-0
SDT-S-112DMR,000	12VDC						9-1419125-7
SDT-S-118DMR,000	18VDC						1461267-3
SDT-S-124DMR,000	24VDC						1419126-1
SDT-S-148DMR,000	48VDC	Sensitive				150mW coil	1461023-2
SDT-S-105LMR2,000	5VDC						8-1419125-3
SDT-S-109LMR2,000	9VDC	Standard				250mW coil	9-1419125-5
SDT-S-105DMR2,000	5VDC						9-1440002-6
SDT-S-109DMR2,000	9VDC						9-1440002-8



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.