




SMD Power Inductor CDRH127




Dimension - [mm]

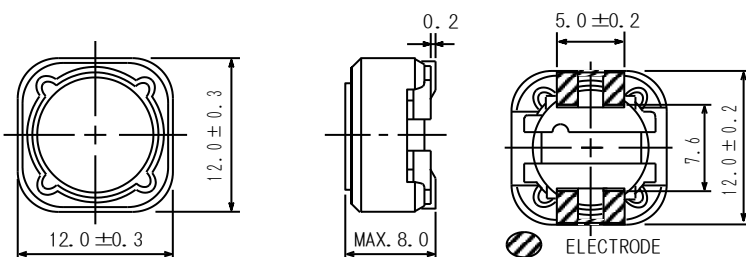


Land pattern and Schematics - [mm]

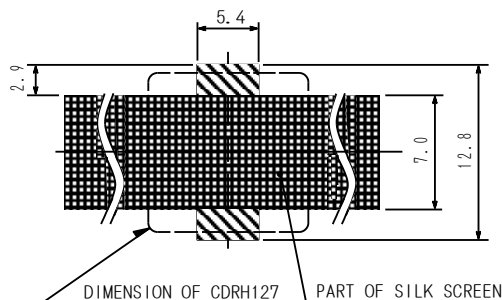


1.2 μ H



2.4 μ H ~ 56 μ H



68 μ H ~ 150 μ H



180 μ H ~ 1 mH

Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 12.3 × 12.3 × 8.0 mm Max.
- Product weight: 3.6g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.

Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C ~ +100°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +100°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.

Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 13" diameter reel
- 500pcs per reel

Applications

- Ideally used in Notebook PC, LCD TV, DVD, Game machine, STB, Projector etc as DC-DC converter inductors.

SMD Power Inductor

CDRH127



Electrical Characteristics

PART NO.	STAMP	INDUCTANCE [WITHIN] ※1	D.C.R. (Ω) (at 20°C) MAX.(TYP.)	SATURATION CURRENT (A)※2 MAX.(TYP.)	TEMPERATURE RISE CURRENT (A)※3
CDRH127NP-1R2NC	1R2	$\begin{matrix} +40 \\ 1.2\mu\text{H} - 20\% \end{matrix}$	7.0m(5.2m)	19.2(24.0)	11.3
CDRH127NP-2R4NC	2R4	$\begin{matrix} +40 \\ 2.4\mu\text{H} - 20\% \end{matrix}$	11.5m(8.5m)	15.2(19.0)	8.9
CDRH127NP-3R5NC	3R5	$\begin{matrix} +40 \\ 3.5\mu\text{H} - 20\% \end{matrix}$	13.5m(10.0m)	12.4(15.5)	8.4
CDRH127NP-4R7NC	4R7	$\begin{matrix} +40 \\ 4.7\mu\text{H} - 20\% \end{matrix}$	15.8m(11.7m)	11.3(14.2)	7.8
CDRH127NP-6R1NC	6R1	$\begin{matrix} +40 \\ 6.1\mu\text{H} - 20\% \end{matrix}$	17.6m(13.0m)	9.4(11.8)	7.2
CDRH127NP-7R6NC	7R6	$\begin{matrix} +40 \\ 7.6\mu\text{H} - 20\% \end{matrix}$	20.0m(15.0m)	8.8(11.0)	6.5
CDRH127NP-100MC	100	$10\mu\text{H} \pm 20\%$	21.6m(16.0m)	7.6(9.5)	6.3
CDRH127NP-120MC	120	$12\mu\text{H} \pm 20\%$	24.3m(18.0m)	7.3(9.2)	5.8
CDRH127NP-150MC	150	$15\mu\text{H} \pm 20\%$	27.0m(20.0m)	6.2(7.8)	5.5
CDRH127NP-180MC	180	$18\mu\text{H} \pm 20\%$	39.2m(29.0m)	5.6(7.1)	4.9
CDRH127NP-220MC	220	$22\mu\text{H} \pm 20\%$	43.2m(32.0m)	5.1(6.4)	4.4
CDRH127NP-270MC	270	$27\mu\text{H} \pm 20\%$	45.9m(34.0m)	4.7(5.9)	3.9
CDRH127NP-330MC	330	$33\mu\text{H} \pm 20\%$	64.8m(48.0m)	4.2(5.3)	3.5
CDRH127NP-390MC	390	$39\mu\text{H} \pm 20\%$	72.9m(54.0m)	4.0(5.0)	3.4
CDRH127NP-470MC	470	$47\mu\text{H} \pm 20\%$	0.10 (76.0m)	3.6(4.5)	3.2
CDRH127NP-560MC	560	$56\mu\text{H} \pm 20\%$	0.11 (83.0m)	3.0(3.8)	2.80
CDRH127NP-680MC	680	$68\mu\text{H} \pm 20\%$	0.14 (0.10)	2.80(3.5)	2.50
CDRH127NP-820MC	820	$82\mu\text{H} \pm 20\%$	0.16 (0.12)	2.56(3.2)	2.35
CDRH127NP-101MC	101	$100\mu\text{H} \pm 20\%$	0.22 (0.17)	2.40(3.0)	2.05
CDRH127NP-121MC	121	$120\mu\text{H} \pm 20\%$	0.25 (0.18)	2.28(2.85)	1.95
CDRH127NP-151MC	151	$150\mu\text{H} \pm 20\%$	0.28 (0.21)	1.96(2.45)	1.80
CDRH127NP-181MC	181	$180\mu\text{H} \pm 20\%$	0.35 (0.26)	1.84(2.30)	1.68
CDRH127NP-221MC	221	$220\mu\text{H} \pm 20\%$	0.39 (0.29)	1.60(2.00)	1.55
CDRH127NP-271MC	271	$270\mu\text{H} \pm 20\%$	0.56 (0.42)	1.48(1.85)	1.40
CDRH127NP-331MC	331	$330\mu\text{H} \pm 20\%$	0.64 (0.47)	1.32(1.65)	1.30
CDRH127NP-391MC	391	$390\mu\text{H} \pm 20\%$	0.70 (0.52)	1.24(1.55)	1.20
CDRH127NP-471MC	471	$470\mu\text{H} \pm 20\%$	0.98 (0.73)	1.12(1.40)	1.08
CDRH127NP-561MC	561	$560\mu\text{H} \pm 20\%$	1.07 (0.79)	1.02(1.28)	0.98
CDRH127NP-681MC	681	$680\mu\text{H} \pm 20\%$	1.46 (1.12)	0.96(1.20)	0.82
CDRH127NP-821MC	821	$820\mu\text{H} \pm 20\%$	1.64 (1.26)	0.86(1.08)	0.75
CDRH127NP-102MC	102	$1.0\text{mH} \pm 20\%$	1.82 (1.40)	0.77(0.96)	0.70

※1 Measured frequency L $1.2\mu\text{H} \sim 7.6\mu\text{H}$; at 100 kHz
 $10\mu\text{H} \sim 1\text{mH}$; at 1 kHz

※2 Saturation current: This indicates the value of D.C. current when the inductance becomes 25% lower than it's initial value. (Ta=20°C)


※3 Temperature rise current : The actual value of D.C. current when the temperature of coil becomes $\Delta T=40^\circ\text{C}$ (Ta=20°C).

SMD Power Inductor CDRH127




Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (100°C) — ΔT

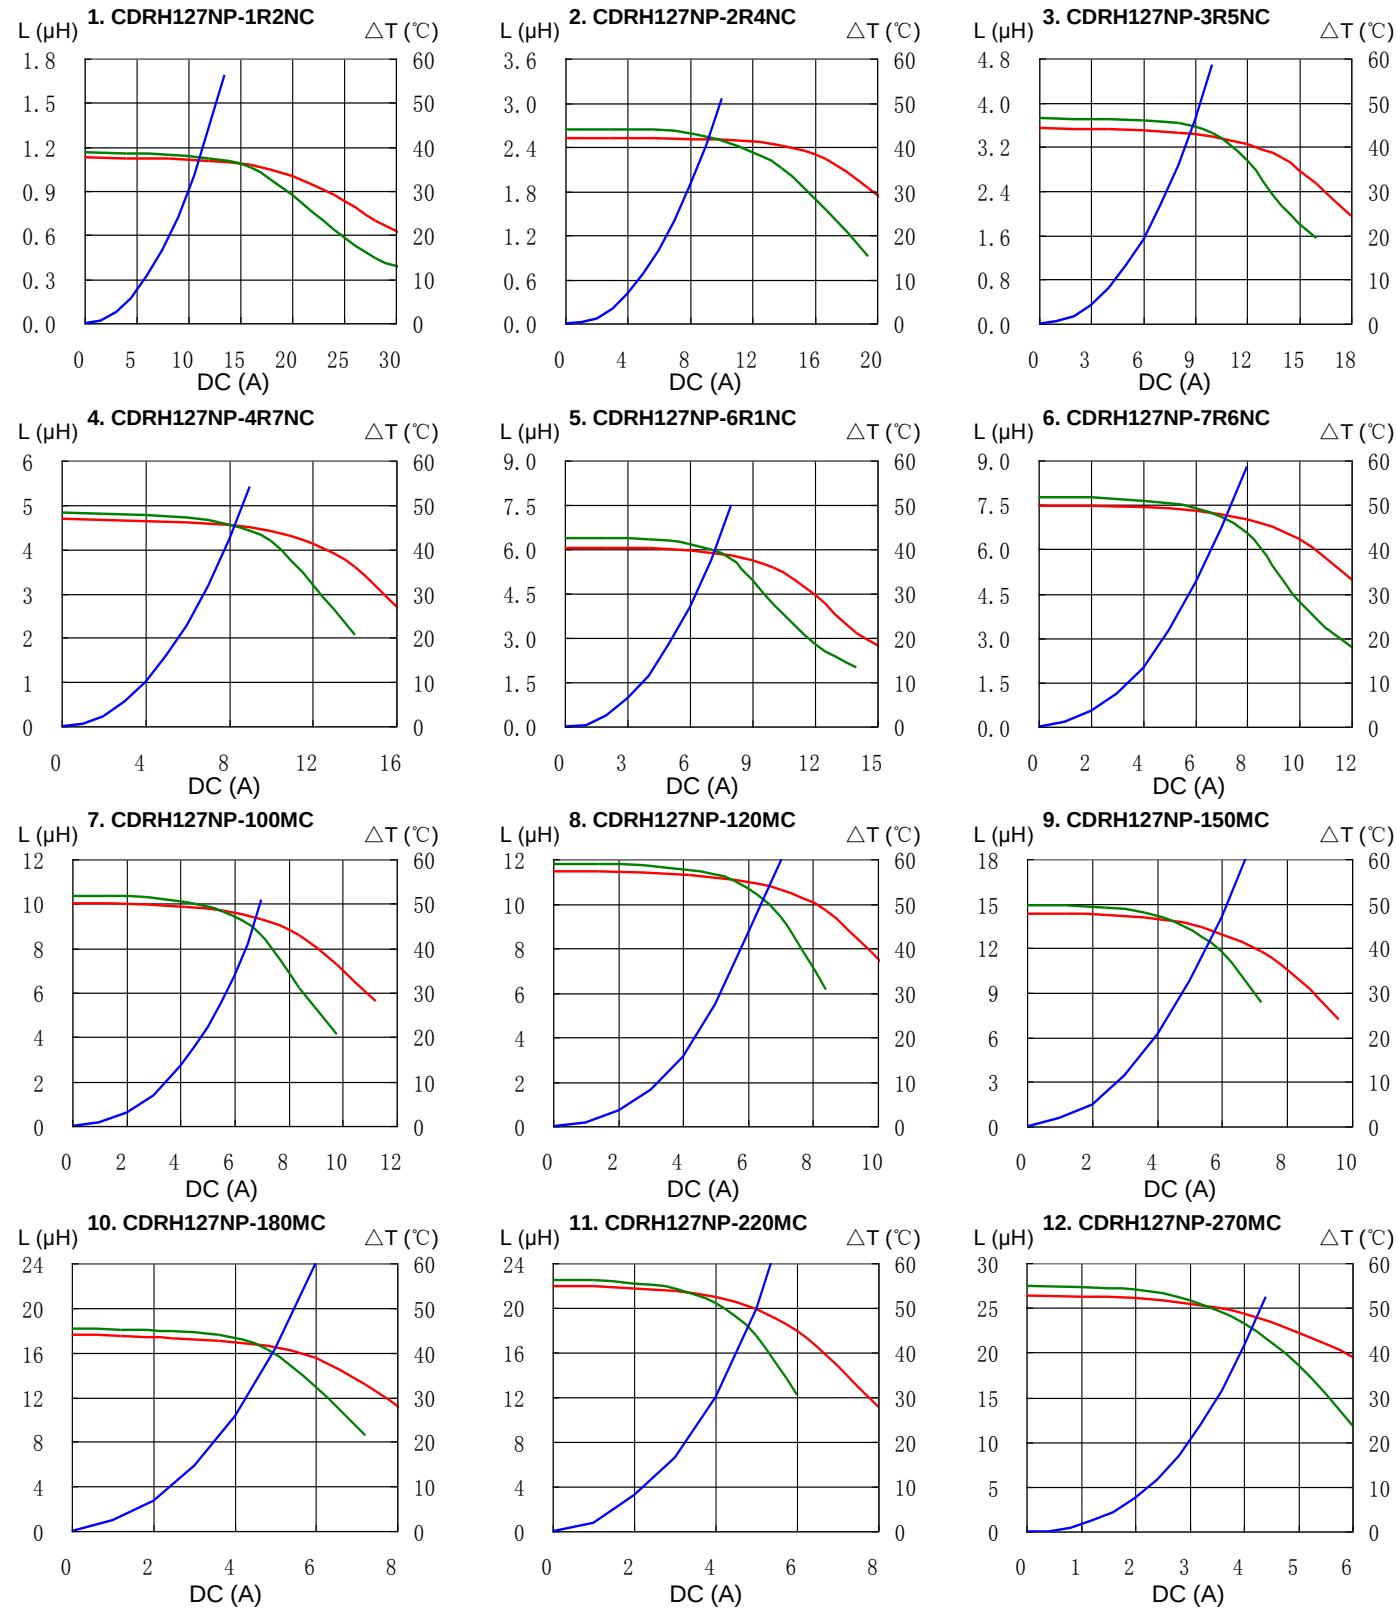


SMD Power Inductor

CDRH127



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (100°C) — ΔT

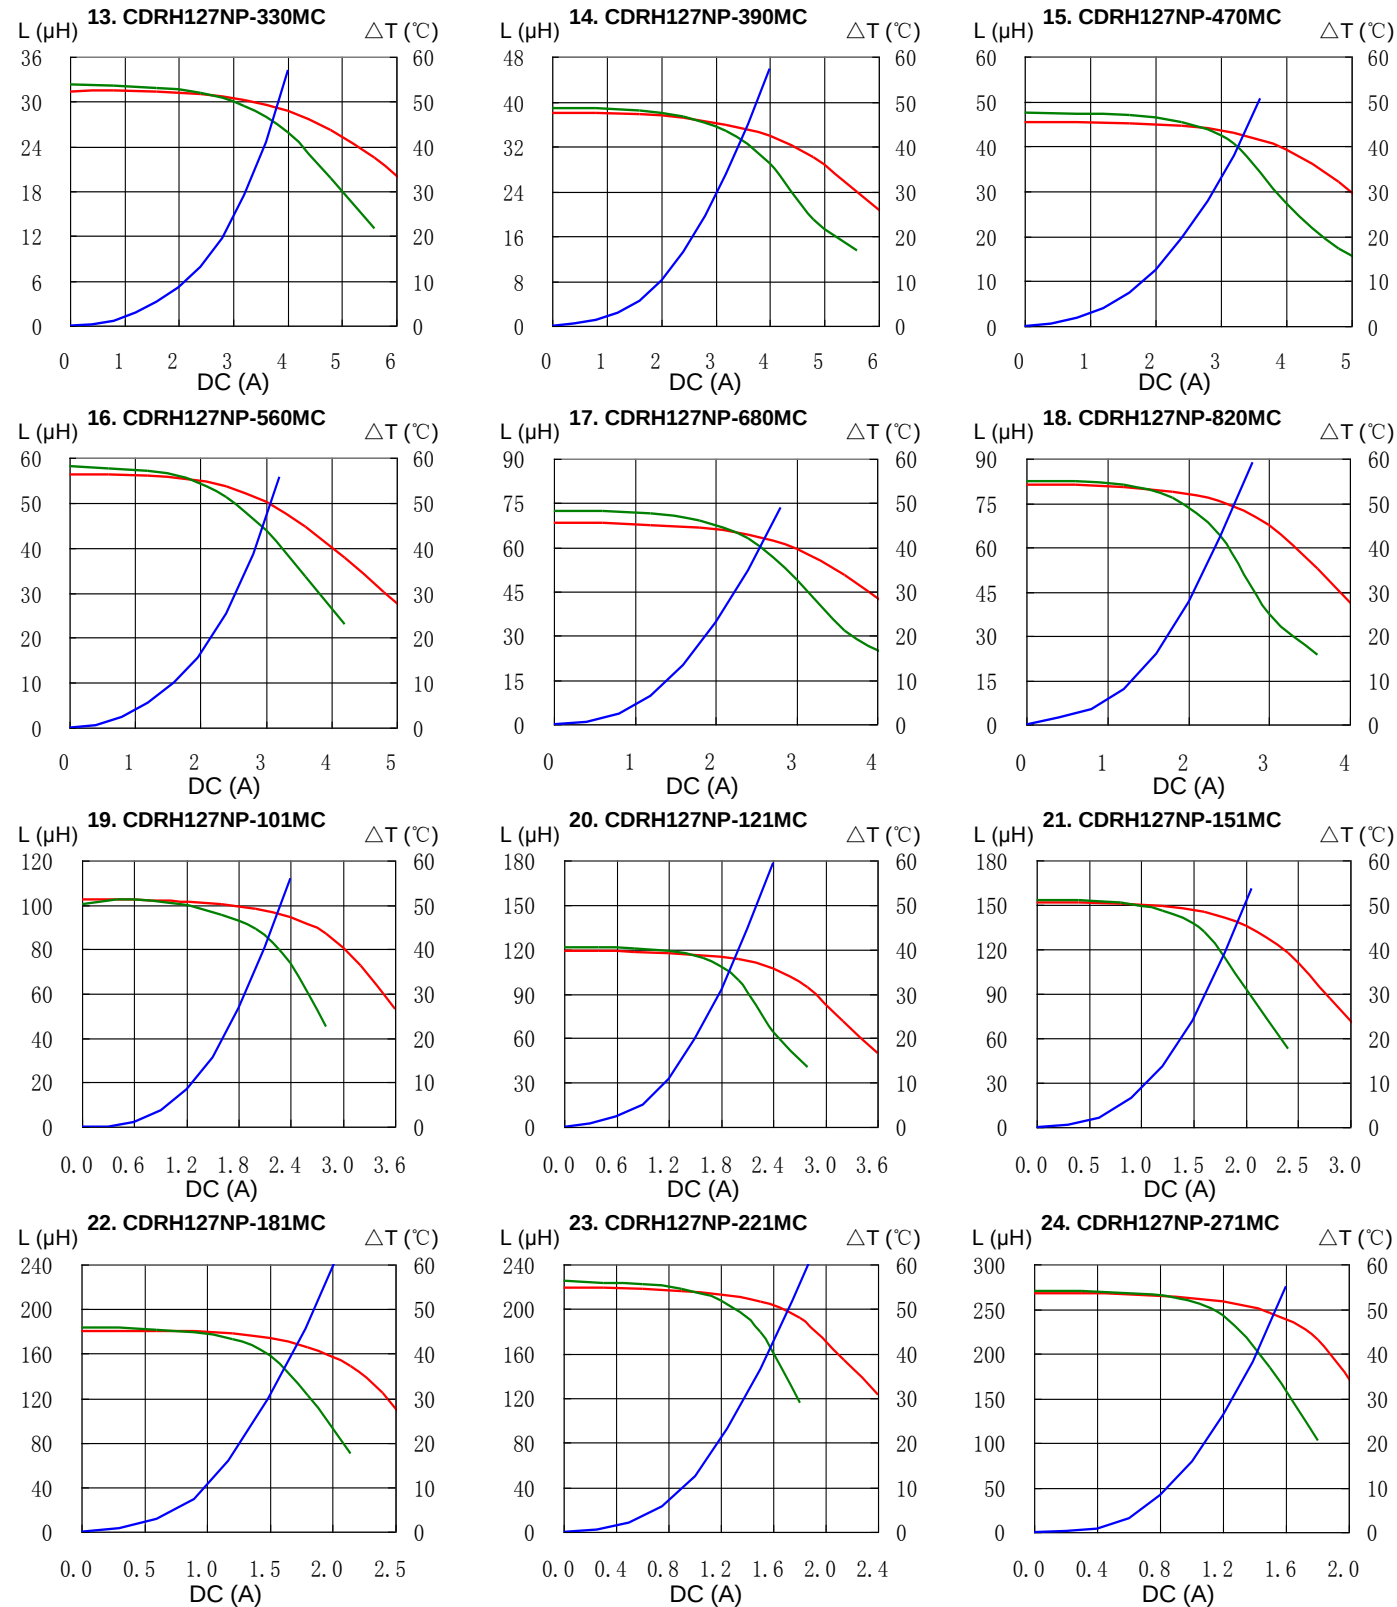








SMD Power Inductor

CDRH127




Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (100°C) — ΔT

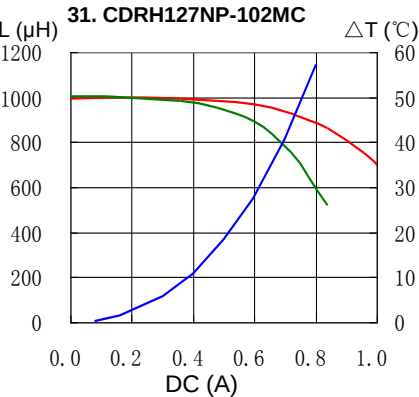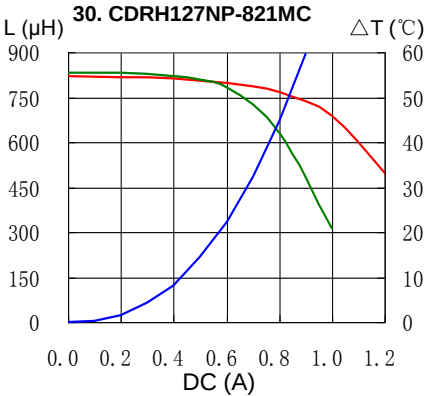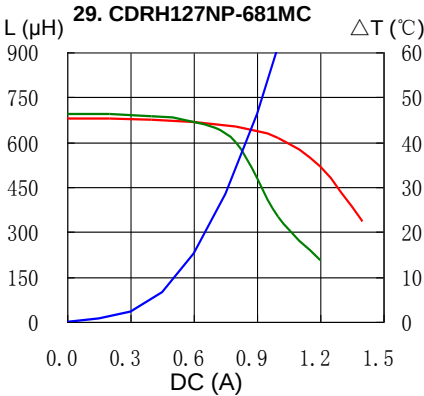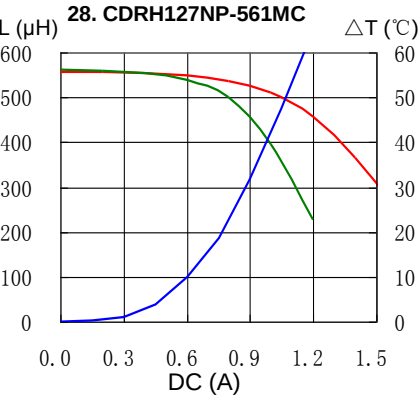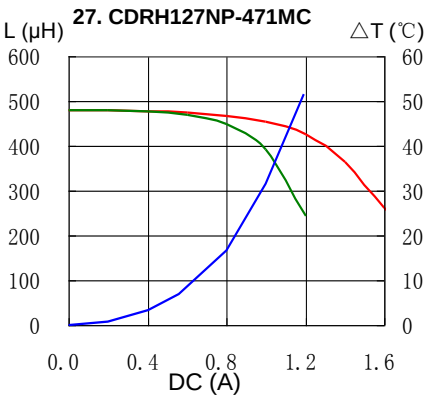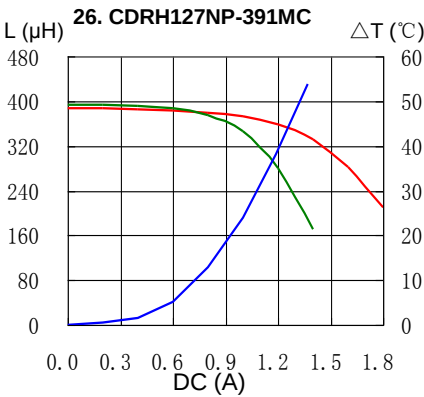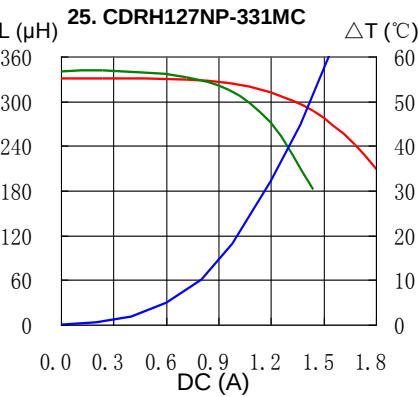


SMD Power Inductor CDRH127




Solder Reflow Condition

Heat Endurance

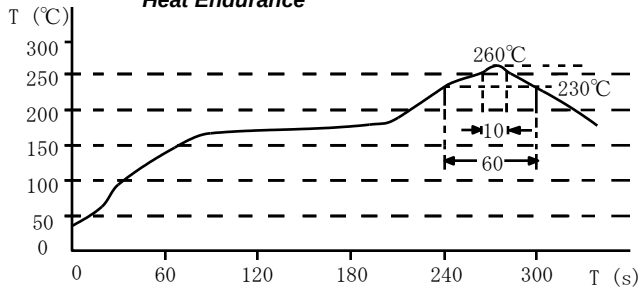

Temperature Chart

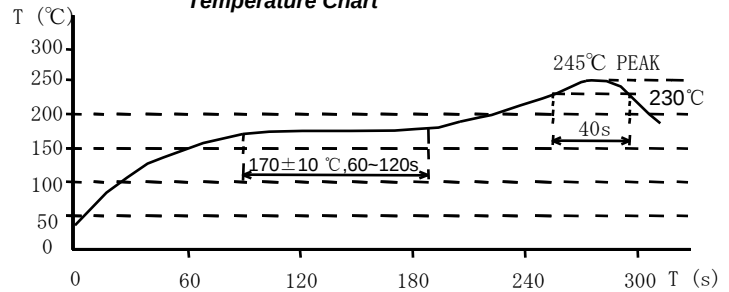

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel.+852-2880-6781
FAX.+852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Saitama(Japan)

Tel.+81-48-691-7300
FAX.+81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel.+1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel.+86-21-5836-3299
FAX.+86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel.+82-2-6237-0777
FAX.+82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel.+49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com

Shenzhen

Tel.+86-755-8291-0228
FAX.+86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel.+65-6296-3388
FAX.+65-6841-4426
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel.+49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com

Taipei

Tel.+886-2-8751-2737
FAX.+886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel.+1-408-321-9660
FAX.+1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.