


M Series Heatsinks

Heatsink with clips for TO-264 and TO-247

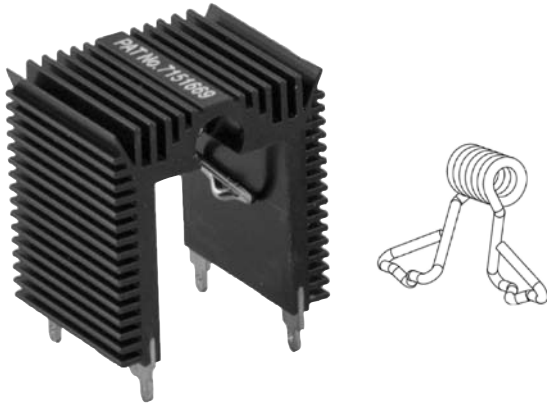

Ohmite introduces the M series, patented (Pat. No. 7,151,669), high performance, low cost, configurable, scalable and compact heat sink with matrix clip system for TO-247 and TO-264 packages. This powerful heat sink provides the easiest assembly, largest surface area and smallest footprint. It is the ideal type of heat sink for high power density and small size (1U or 2U) electronic packaging with forced convection cooling.

FEATURES

- Minimum assembly cost and labor. Spring Clips make the mounting holes and fasteners obsolete in assembly operations & reduce costs.
- Maximum Thermal Transfer. Maximum surface area per unit volume, efficient cooling fins & consistent mounting force reduces thermal resistance
- Maximum Repeatability. Constant spring force over repeated assembly/disassembly
- Maximum Reliability. Resilient spring action locks electronic component in place. Fewer parts in assembly and no fasteners and washers required. Prevent short circuit by eliminating metal particles generated from hardware or thread tapping
- Design Flexibility. Maximum flexibility for dynamic device locations and power up grading. “Configure-to-Fit” & “Scale-to-Meet” options give designers the total freedom to configure the heat sink to fit their packaging designs and to scale the heat sink to meet their power dissipations.

SERIES SPECIFICATIONS

Part No.	Surface Area (in ² /mm ²)	Weight (oz./g)	Thermal Resistance (°C/w)*
MV-102-55E	45 / 29,097	2.2 / 63	6.0
MA-102-55E	45 / 29,097	2.2 / 63	5.2
MV-101-27E	22 / 14,284	1.1 / 31	9.6
MA-101-27E	22 / 14,284	1.1 / 31	8.0
MV-302-55E	76 / 49,218	4.7 / 134	3.6
MA-302-55E	76 / 49,218	4.7 / 134	3.0
MV-301-27E	37.3 / 24,161	2.3 / 66	5.5
MA-301-27E	37.3 / 24,161	2.3 / 66	4.6

* R-theta_{c-a} for 18W dissipation total for two devices in natural convection

CHARACTERISTICS

Heat Sink Aluminum Alloy 6063-T5 or Equivalent with either degreased or black anodized finish.

Spring Clip Music Wire, Per ASTM A228 with bright nickel plating

Solder Foot Cold-rolled Steel, Per ASTM A-366 with pure tin over copper strike. RoHS compliant.

Interface thermal resistance Thermal joint compound or 0.005 Grafoil (TGon 800 by Laird)

Interface electrical isolation Sil-Pad 900S by Bergquist or equivalent


(continued)

M Series Heatsinks


Heatsink with clips for TO-264 and TO-247

HEAT DISSIPATION

For two devices

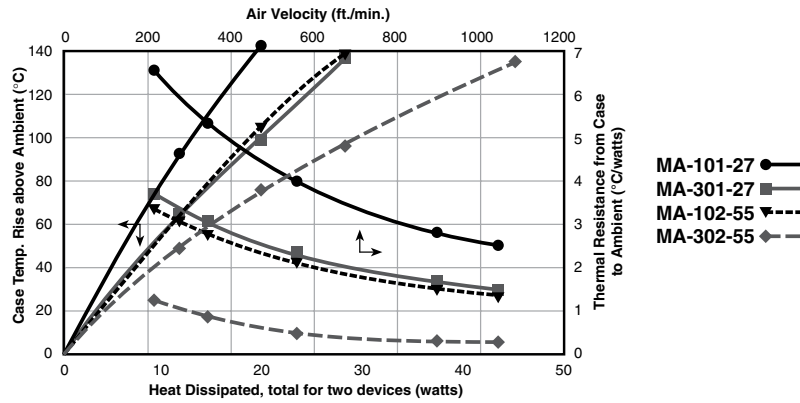

DIMENSIONS

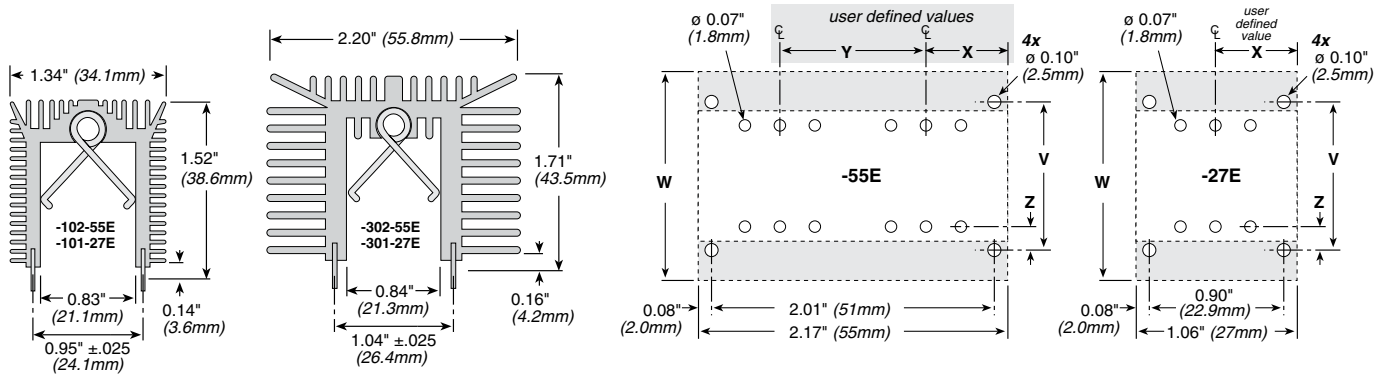

Part Number	W	V	Z*
MV-102-55E	1.35" / 34.3	0.95" / 24.1	0.18" / 4.6
MA-102-55E			
MA-101-27E			
MV-302-55E	2.20" / 55.9	1.04" / 26.4	0.21" / 5.3
MA-302-55E			
MA-301-27E			
MA-301-27E			

*Device package dimensions can vary. Customer should verify this dimension.

HOW TO ORDER



Standard Part Numbers

Part Number	Description	Packaging
MV-102-55E	55mm No finish (degreased)	Bulk
MA-102-55E	55mm Black anodized	Bulk
MV-101-27E	27mm No finish (degreased)	Bulk
MA-101-27E	27mm Black anodized	Bulk
MV-302-55E	55mm No finish (degreased)	Bulk
MA-302-55E	55mm Black anodized	Bulk
MV-301-27E	27mm No finish (degreased)	Bulk
MA-301-27E	27mm Black anodized	Bulk



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.