SCRH123

SMD POWER INDUCTORS

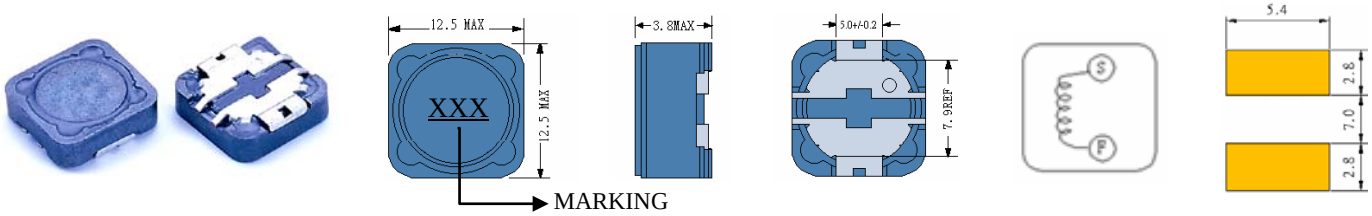

● Features

1. Magnetically shielded construction
2 Excellent Power Density
3 Engineered to Provide High Efficiency

CHARACTERISTICS

Part Number	Inductance (uH) (1)	Test Frequency	DC Resistance (Ω MAX) (2)	Saturation Current (3) (A)	Temperature Current (4) (A)
SCRH123-1R5	1.5	100KHZ	15m	12.0	8.00
SCRH123-2R2	2.2	100KHZ	18m	10.0	7.20
SCRH123-3R3	3.3	100KHZ	27m	9.30	6.00
SCRH123-4R7	4.7	100KHZ	36m	7.30	5.10
SCRH123-6R2	6.2	100KHZ	47m	6.70	4.59
SCRH123-8R2	8.2	100KHZ	56m	5.80	4.13
SCRH123-100	10	100KHZ	67m	5.00	3.50
SCRH123-120	12	100KHZ	73m	4.90	2.97
SCRH123-150	15	100KHZ	94m	4.20	2.67
SCRH123-180	18	100KHZ	104m	3.80	2.40
SCRH123-220	22	100KHZ	120m	3.50	2.16
SCRH123-270	27	100KHZ	131m	3.20	2.00
SCRH123-330	33	100KHZ	176m	3.00	1.80
SCRH123-390	39	100KHZ	215m	2.60	1.62
SCRH123-470	47	100KHZ	268m	2.30	1.50
SCRH123-560	56	100KHZ	285m	2.20	1.35
SCRH123-680	68	100KHZ	354m	1.90	1.28
SCRH123-820	82	100KHZ	422m	1.80	1.22
SCRH123-101	100	100KHZ	480m	1.60	1.10
SCRH123-121	120	100KHZ	620m	1.40	0.99
SCRH123-151	150	100KHZ	812m	1.30	0.85
SCRH123-181	180	100KHZ	918m	1.20	0.76
SCRH123-221	220	100KHZ	1.06	1.00	0.68
SCRH123-271	270	100KHZ	1.30	0.90	0.62
SCRH123-331	330	100KHZ	1.58	0.83	0.56
SCRH123-391	390	100KHZ	1.95	0.80	0.50
SCRH123-471	470	100KHZ	2.30	0.70	0.45

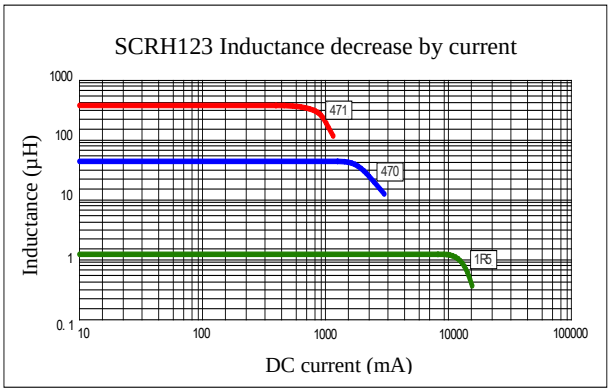

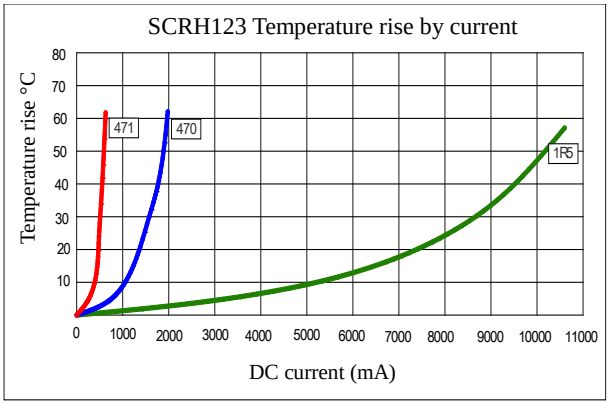

(1). Inductance tolerance for 1.5uH~8.2uH: ±30%, for 10uH~470uH: ±20%. Tested at 0.25V, 0ADC and 25℃

(2). DCR measured at 25℃.

(3). The DC current at which the inductance decreases by 25% from its initial value.

(4). The DC current that results in a 40℃ temperature rise from 25℃ambient.

Click here for QUANTITY PER REEL & PACKING INFORMATION

Custom versions available upon request.

©2011 Signal Transformer –Specification subject to change without notice. 07.11

Signal Transformer
www.signaltransformer.com
500 Bayview Avenue, Inwood, NY 11096
Toll Free 866-239-5777 • Tel 516-239-5777 • Fax 516-239-7208
Sales@signaltransformer.com • techhelp@signaltransformer.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.