


The ultra-miniature rugged ECX-33QZ compact SMD Crystal. The 3.2 x 2.5 x 0.8 mm ceramic package is ideal for harsh environments such as TPMS applications.

ECX-33QZ SMD CRYSTAL

Request a Sample

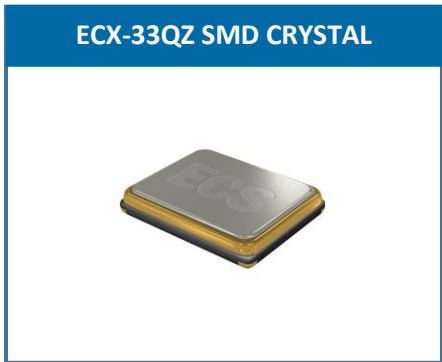

- Low Profile
- 3.2 x 2.5 mm Footprint
- Extended Temp. Range
- AEC-Q200 Qualified
- Automotive/TPMS Applications

DIMENSIONS (mm)

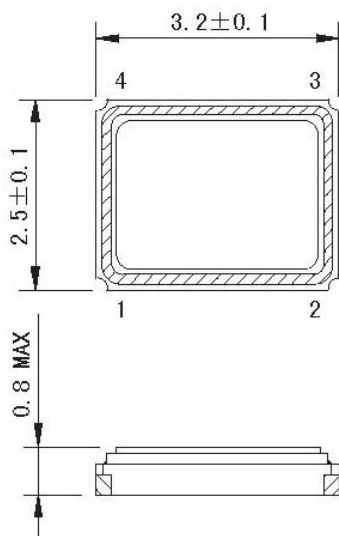


Figure 1) Top, Side, and Bottom views

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECX-33QZ			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency		13.000		26.000	MHz
Frequency Tolerance	@ +25°C (Standard)			± 15	ppm
Frequency Stability	-40 ~ +125°C (Standard)			± 50	ppm
Equivalent Series Resistance (ESR)	13 ~ 19.999 MHz			120	Ω
	20 ~ 26.000 MHz			80	Ω
Shunt Capacitance	Co			5	pF
Load Capacitance	Specify in P/N		10		pF
Drive Level	DL		10	100	μW
Operating Temperature	Topr	-40		+125	°C
Storage Temperature	Tstg	-40		+125	°C
Aging (First Year)	@ +25°C ±3°C			±3	ppm

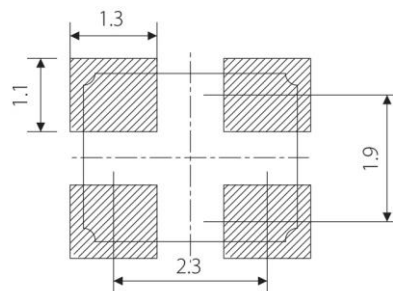
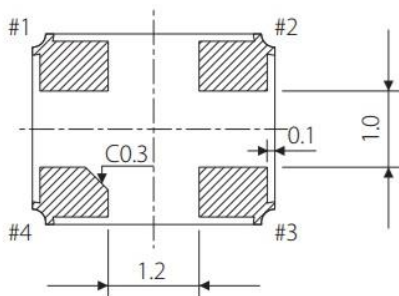


Figure 2) Suggested Land Pattern


PAD CONNECTIONS	
1	In/Out
2	Gnd
3	Out/In
4	Gnd

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-260-10-33QZ-TR

ECS - FREQUENCY ABBREVIATION	LOAD CAPACITANCE	PACKAGE	CUSTOM OPTIONS			PACKAGING
			Tolerance	Stability	Temp Range	
ECS	260 = 26.000 MHz *See Developed Frequencies Pg. 2	33QZ = ECX-33QZ	Blank=Standard A = ± 25 ppm J = ± 20 ppm R = ± 15 ppm C = ± 10 ppm	Blank=Standard D = ± 100 ppm E = ± 50 ppm G = ± 30 ppm	Blank=Standard N = -40 ~ +85°C P = -40 ~ +105°C S = -40 ~ +125°C	TR = Tape & Reel 1K/Reel

*Contact ECS for availability of non-developed frequencies.

POCKET TAPE DIMENSIONS (mm)

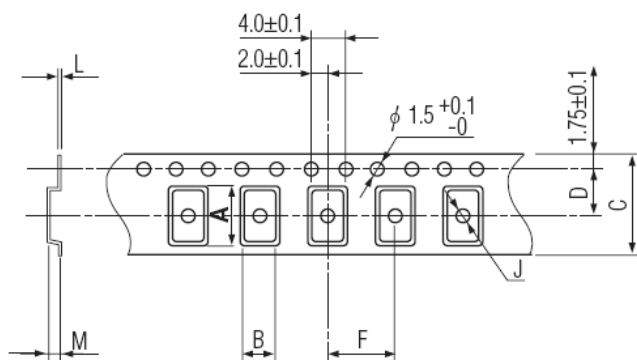

A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
3.5	2.8	8.0	3.5	4.0	1.1	0.25	1.0	180	1000

SOLDER PROFILE
Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max.
2 Cycles Max.
MSL 1, Lead Finish Au

DEVELOPED FREQUENCIES	
Abbreviation	Frequency (MHZ)
135.6	13.560
180.8	18.080
196.875	19.6875
260	26.000

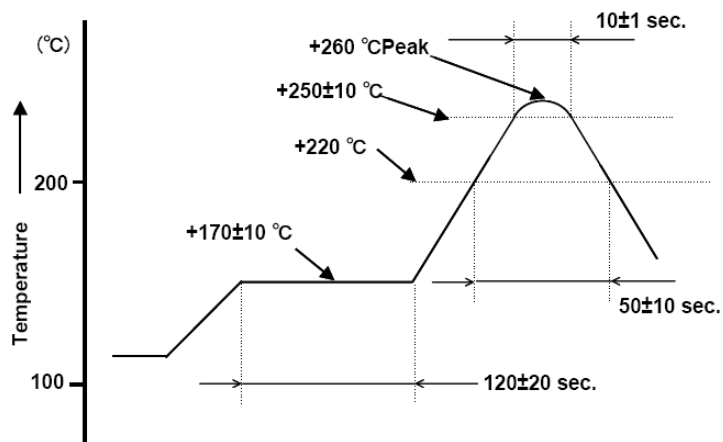


Figure 1) Suggested Reflow Profile



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.