


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	04JUN2015	DW	CW
	A1	ECR-16-004419	28MAR2016	DW	CW

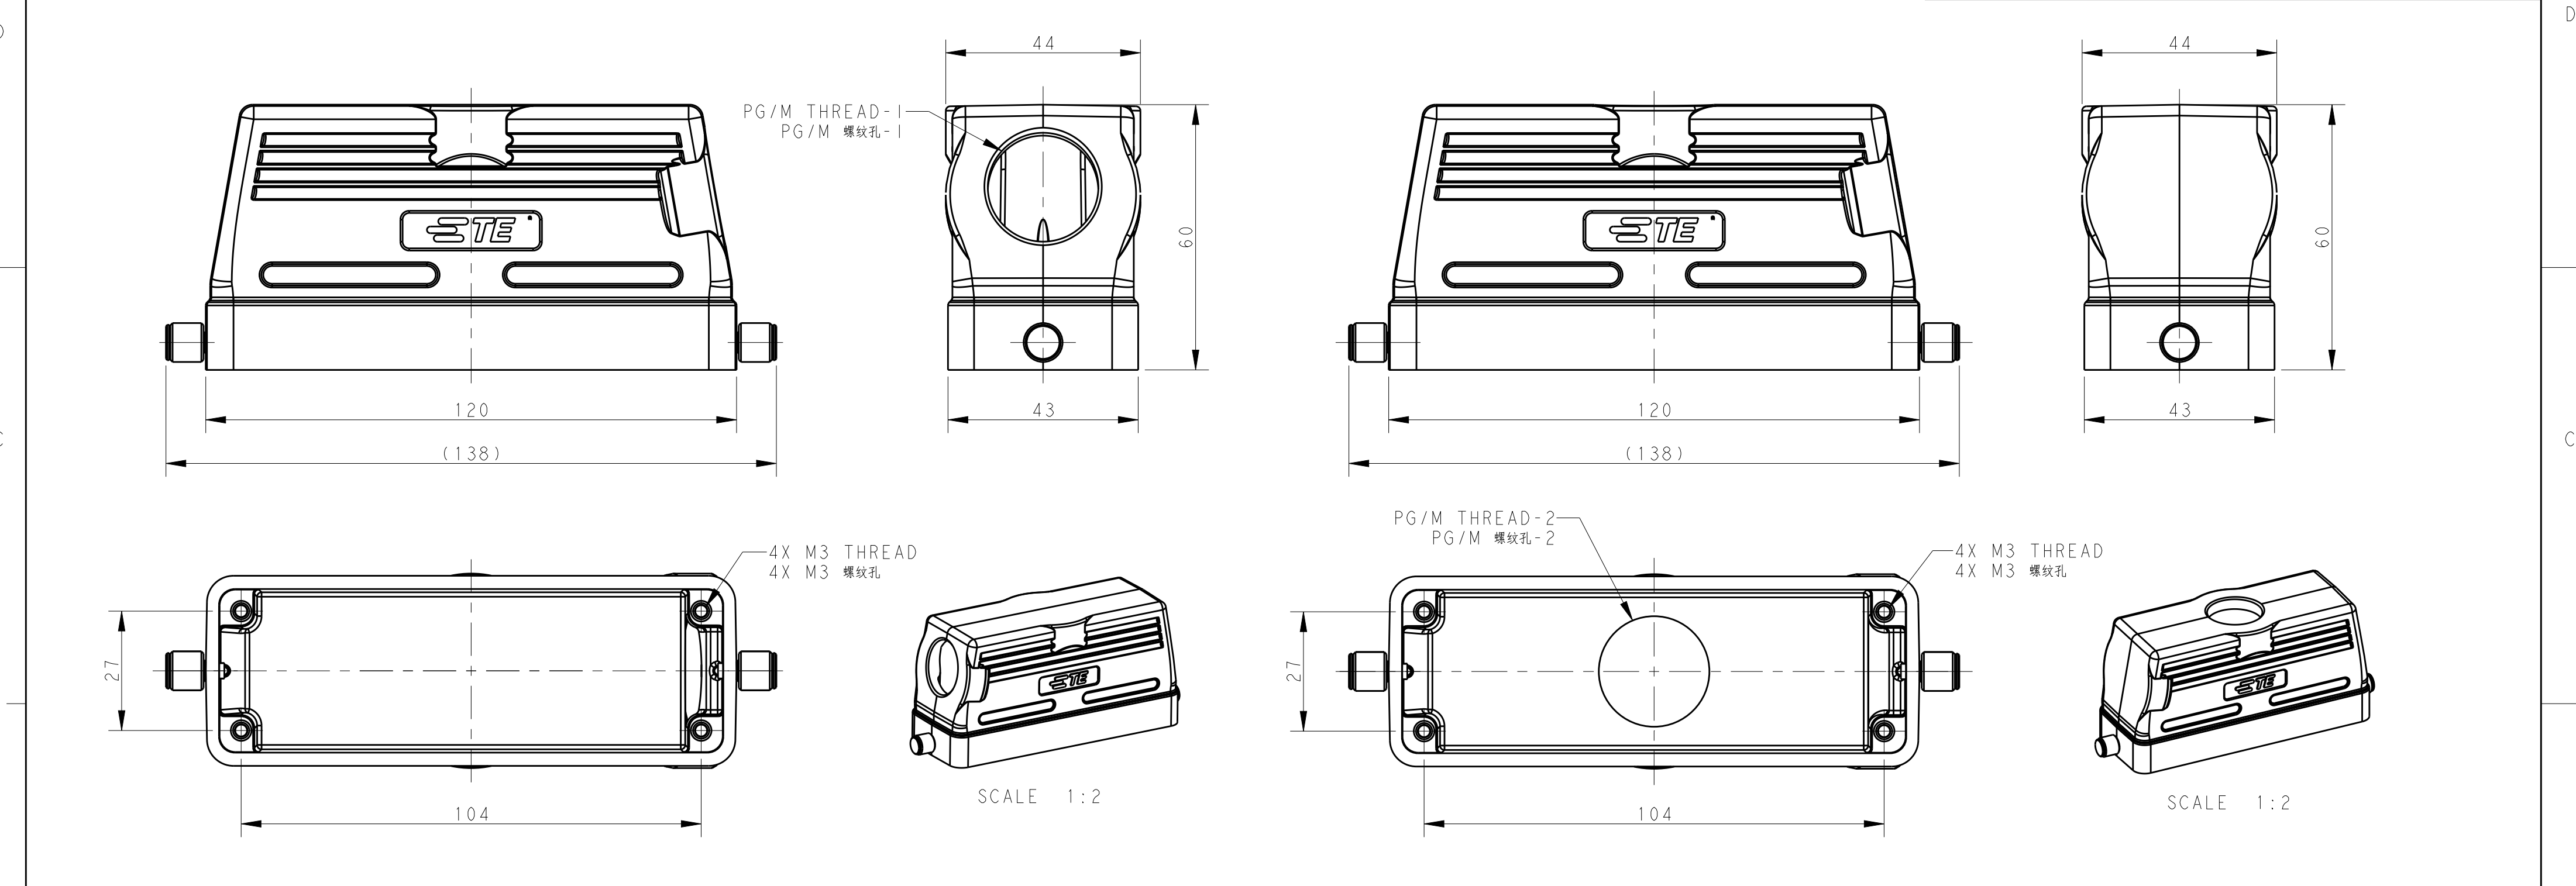

TYPE 1: LOW CONSTRUCTION, SIDE ENTRY
类型1: 低结构, 侧出

TYPE 2: LOW CONSTRUCTION, TOP ENTRY
类型2: 低结构, 高出

NOTES:

I. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY

SURFACE: POWDER COATED, GREY

DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:

I. 技术参数:

上壳材料: 铝合金

表面处理: 灰色粉末喷涂

防护等级: IP65 (配合)

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

C

B



A

D



C

B

A

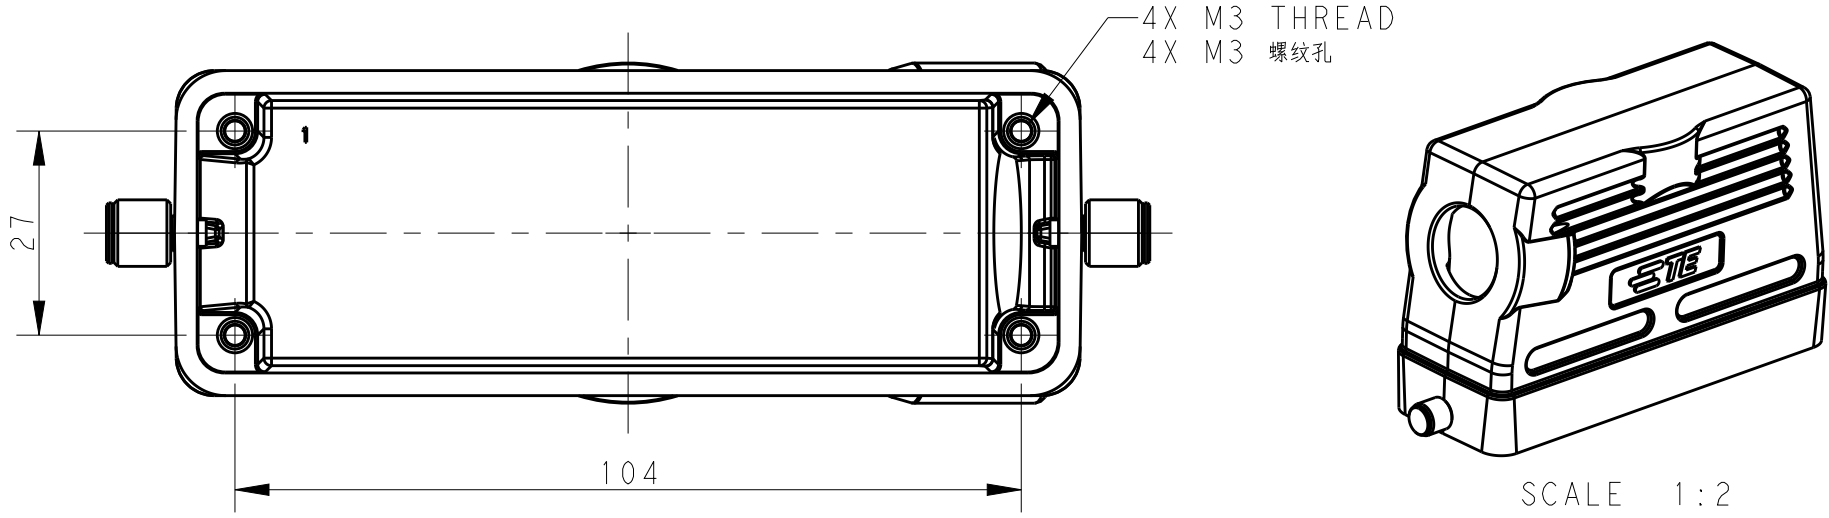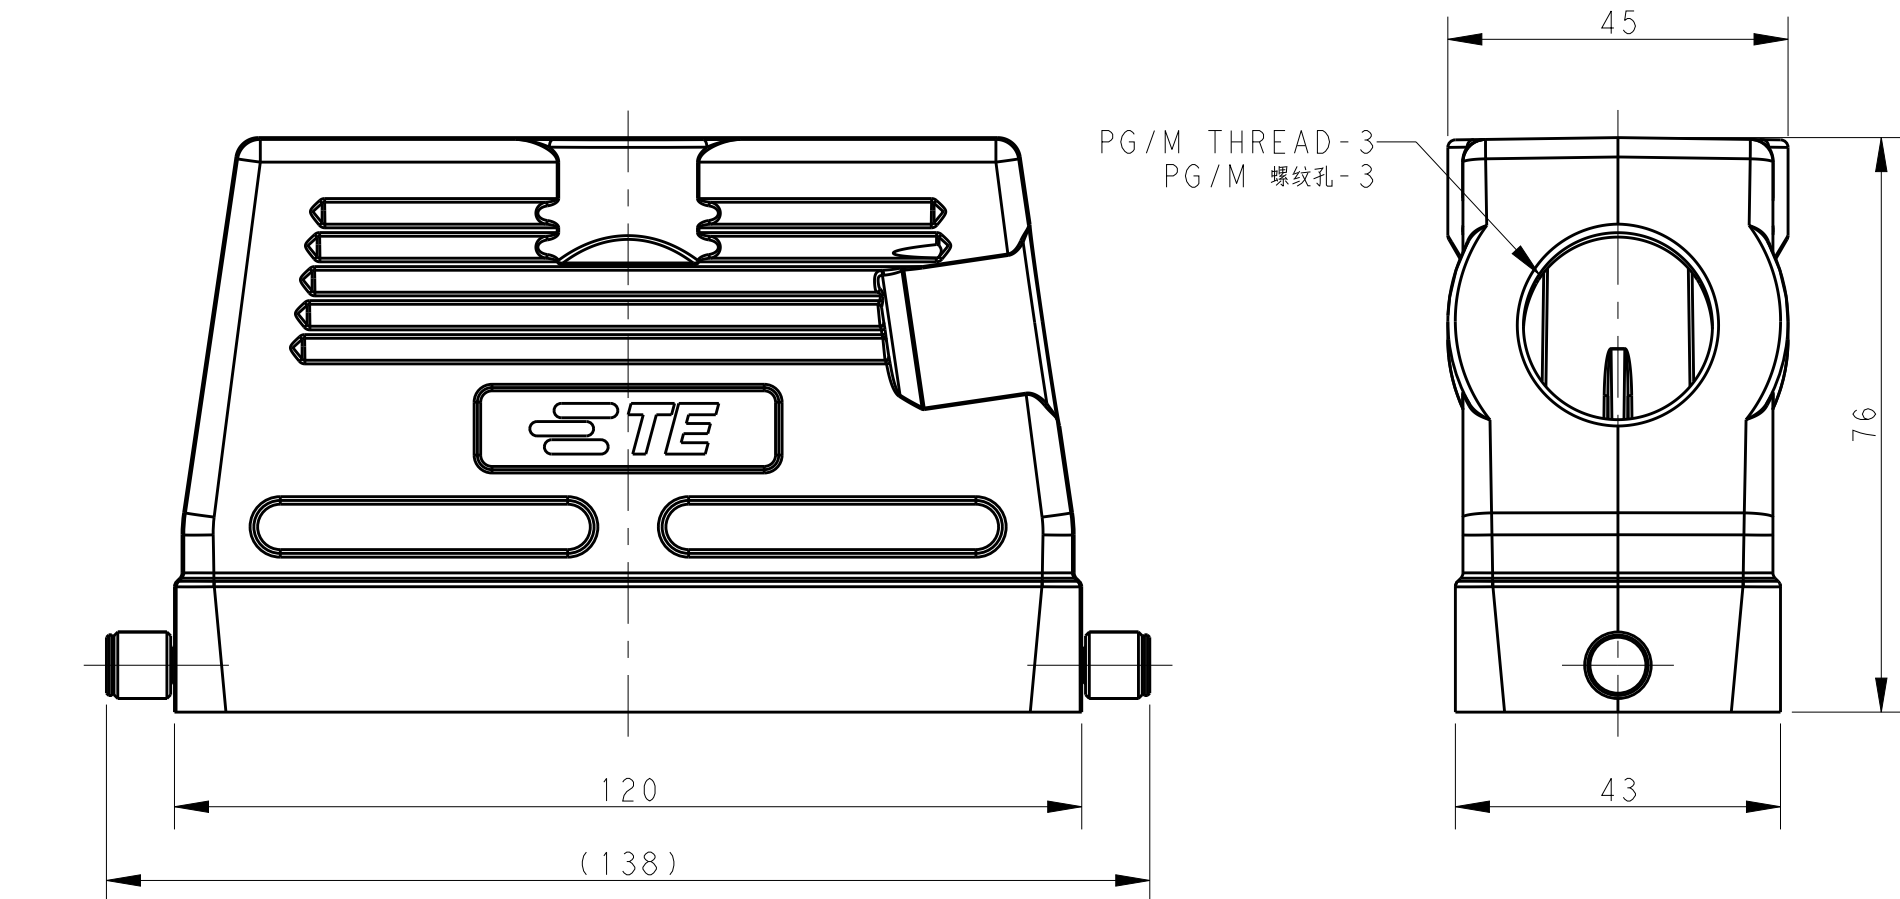


TYPE 3: HIGH CONSTRUCTION, SIDE ENTRY
类型3：高结构，侧出

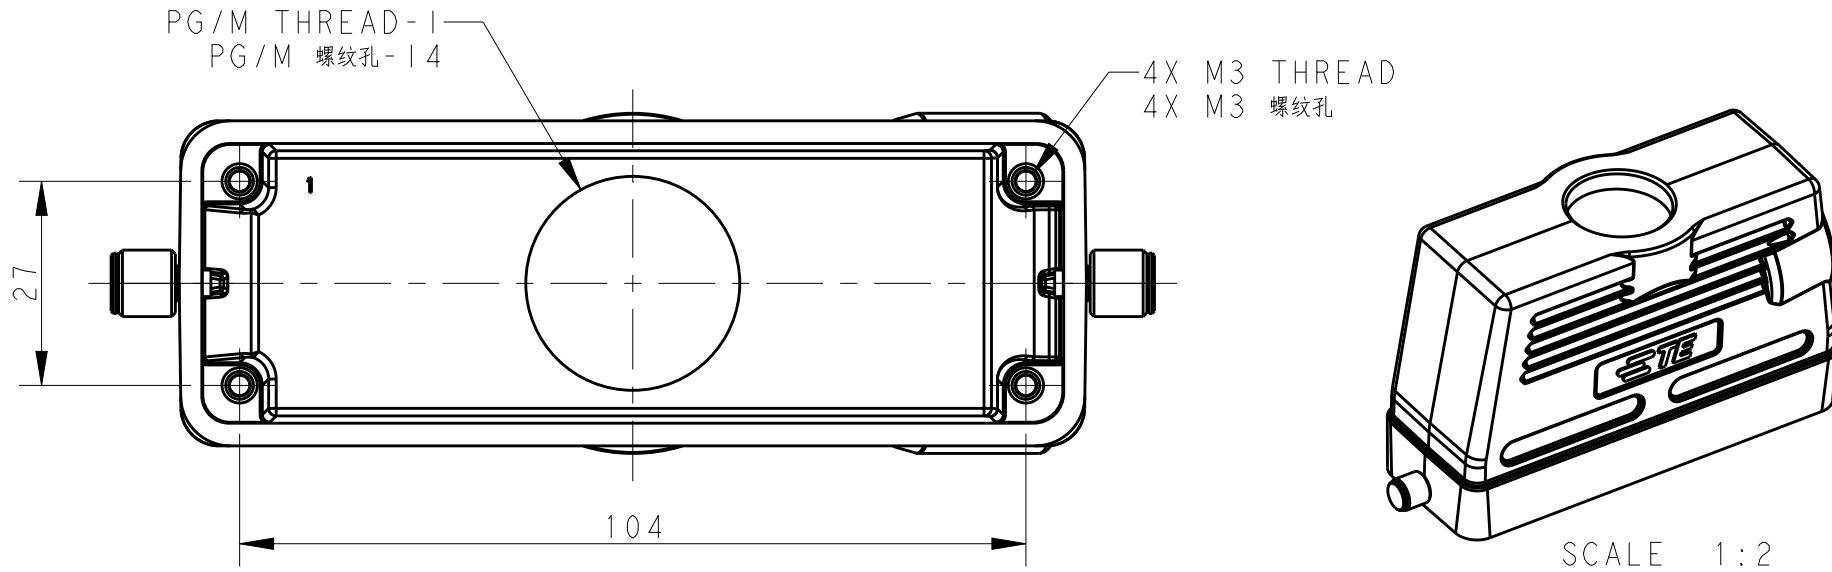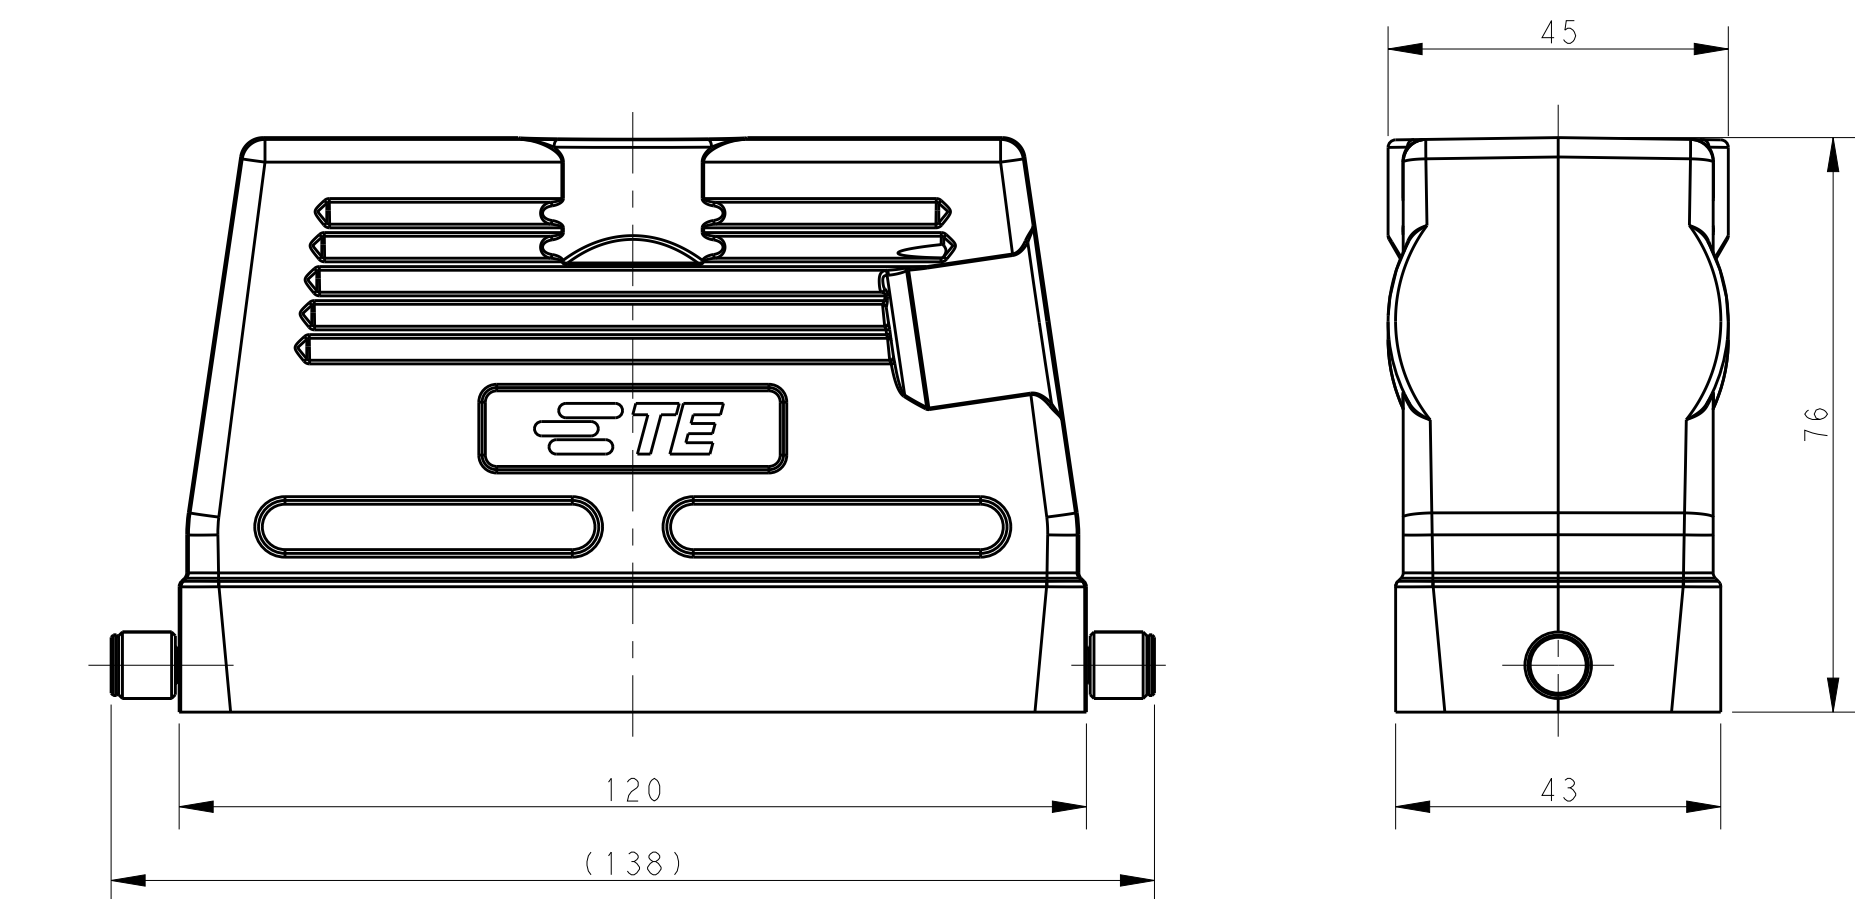

TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY
类型4：高结构，顶出

NOTES:
SEE SHEET 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID WANG 04JUN2015	 TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 04JUN2015			
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD XIANG XU 04JUN2015	NAME H24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG		
	0 PLC	±	PRODUCT SPEC		
	1 PLC	±	108-137013		
	2 PLC	±	APPLICATION SPEC		
	3 PLC	±	114-137013		
MATERIAL	4 PLC	±	WEIGHT		
	ANGLES	±	-		
	FINISH	-	CUSTOMER DRAWING		
		-	SCALE 1:1 SHEET 2 OF 3 REV A1		

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

SEE SHEET 1

T1340240121-000	H24B-TGH-RO-PG21	H24B HOOD, TOP ENTRY PG21, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出PG21, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	-	PG21	TYPE 4 类型 4
T1340240125-000	H24B-TGH-RO-M25	H24B HOOD, TOP ENTRY M25, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出M25, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	-	M25	
T1340240129-000	H24B-TGH-RO-PG29	H24B HOOD, TOP ENTRY PG29, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出PG29, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	-	PG29	
T1340240132-000	H24B-TGH-RO-M32	H24B HOOD, TOP ENTRY M32, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出M32, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	-	M32	
T1340240140-000	H24B-TGH-RO-M40	H24B HOOD, TOP ENTRY M40, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出M40, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	-	M40	
T1330240121-000	H24B-TSH-RO-PG21	H24B HOOD, SIDE ENTRY PG21, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出PG21, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	PG21	-	TYPE 3 类型 3
T1330240125-000	H24B-TSH-RO-M25	H24B HOOD, SIDE ENTRY M25, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出M25, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	M25	-	
T1330240129-000	H24B-TSH-RO-PG29	H24B HOOD, SIDE ENTRY PG29, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出PG21, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	PG29	-	
T1330240132-000	H24B-TSH-RO-M32	H24B HOOD, SIDE ENTRY M32, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出M32, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	M32	-	
T1330240140-000	H24B-TSH-RO-M40	H24B HOOD, SIDE ENTRY M40, 2 EAR, HIGH CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出M40, 2耳, 高结构, 灰色粉末喷涂	-	-	M40	-	
T1320240121-000	H24B-TG-RO-PG21	H24B HOOD, TOP ENTRY PG21, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出PG21, 2耳, 灰色粉末喷涂	-	PG21	-	-	TYPE 2 类型 2
T1320240125-000	H24B-TG-RO-M25	H24B HOOD, TOP ENTRY M25, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出M25, 2耳, 灰色粉末喷涂	-	M25	-	-	
T1320240129-000	H24B-TG-RO-PG29	H24B HOOD, TOP ENTRY PG29, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出PG29, 2耳, 灰色粉末喷涂	-	PG29	-	-	
T1320240132-000	H24B-TG-RO-M32	H24B HOOD, TOP ENTRY M32, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 顶出M32, 2耳, 灰色粉末喷涂	-	M32	-	-	
T1310240121-000	H24B-TS-RO-PG21	H24B HOOD, SIDE ENTRY PG21, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出PG21, 2耳, 灰色粉末喷涂	PG21	-	-	-	TYPE 1 类型 1
T1310240125-000	H24B-TS-RO-M25	H24B HOOD, SIDE ENTRY M25, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出M25, 2耳, 灰色粉末喷涂	M25	-	-	-	
T1310240132-000	H24B-TS-RO-M32	H24B HOOD, SIDE ENTRY M32, 2 EAR, POWDER COATED, GREY H24B上壳, 侧出M32, 2耳, 灰色粉末喷涂	M32	-	-	-	
PART NUMBER 零件料号	PART DESCRIPTION 零件描述		PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔-2	PG/M THREAD-3 PG/M 螺纹孔-3	PG/M THREAD-4 PG/M 螺纹孔-4	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH -
-

DWN DAVID WANG 04JUN2015
CHK CHRIS WANG 04JUN2015
APVD XIANG XU 04JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013
APPLICATION SPEC
114-137013
WEIGHT -
Customer Drawing

TE Connectivity

H24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
A200779C-T13X02401XX000 -

SCALE 1:1 SHEET 3 OF 3 REV A1

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.