
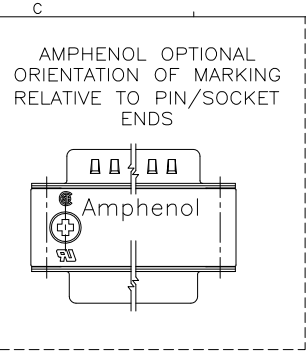


CONTACT POSITION #1

MOUNTING CODE 4
4-40 UNC THREAD
OR
MOUNTING CODE 6
M3 x 0.5 THREAD
X .240 [6.10] MIN.
DEEP (4 PLACES)

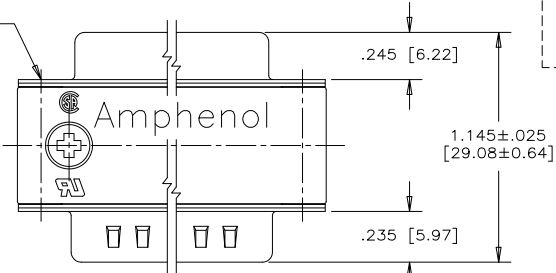

ORDERING CODE: F C E 1 7 - B 2 5 A D - 4 0 0 G

SERIES
FCE17=FILTERED D-SUB, RoHS

SIZE/NUMBER OF CONTACTS
E09, A15, B25, OR C37

CONNECTOR STYLE
AD=PIN/SOCKET ADAPTER

MOUNTING
2=.120 [3.05] DIA. THROUGH HOLE WITH #4-40 MOUNTING POST
4=#4-40 UNC THREAD
6=M3 x 0.5 THREAD
K=.120 [3.05] DIA. THROUGH HOLE WITH M3 x 0.5 MOUNTING POST


REVISIONS			
REV	ECN, ERN NO.	DATE	APPRD.
E	PRODUCT DRAWING (EAR 14498)	NOV11/16	K.L.
F	PRODUCT DRAWING (EAR 14579)	JULY19/17	K.L.

CONTACT FINISH/GOLD THICKNESS
NO DIGIT=STANDARD 15 MICROINCHES [0.38 MICRONS] GOLD ON MATING AREA
G=50 MICROINCHES [1.27 MICRONS] GOLD ON MATING AREA


MODIFIER
O=STANDARD

FILTER CAPACITANCE
D=50 pF 5=1000 pF
B=100 pF 7=1200 pF
O=180 pF 6=1300 pF
F=330 pF J=1500 pF
L=380 pF E=2200 pF
1=470 pF 9=5600 pF
4=820 pF 8=47000 pF
N=NO FILTERS

REFER TO AMPHENOL CATALOGUE FOR FILTER PERFORMANCE CHARACTERISTICS

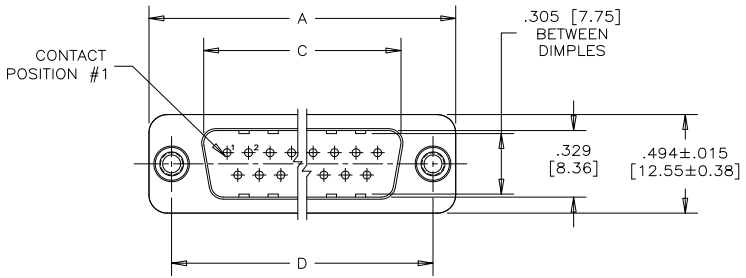


CONTACT POSITION #1

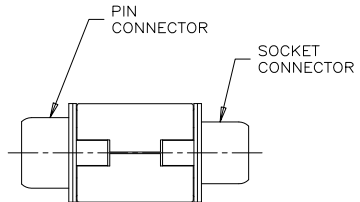


NOTES:

- MATERIALS: - ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT
- SHELLS: TIN PLATED STEEL
- CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH GOLD OVER 50µ" [1.27 MICRONS] NICKEL ON MATING AREA. SEE ORDERING CODE.
- INSULATOR: ENGINEERING THERMOPLASTIC, GLASS REINFORCED, FLAMMABILITY RATING UL94V-0, BLACK.
- OUTSIDE SHELLS: ZINC DIECAST, NICKEL PLATED
- MOUNTING HARDWARE: STEEL OR COPPER ALLOY, TIN OR NICKEL PLATED
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
- INSULATION RESISTANCE: 3000 MEGOHMS MINIMUM
- CURRENT RATING: 5 AMPS MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 85°C.
- TOLERANCE, UNLESS INDICATED OTHERWISE, ±.005 [0.13].

MOUNTING CODES 2 & K
.120 [3.05] DIA THROUGH HOLE (2 PLACES) AND MOUNTING POST (2 SUPPLIED LOOSE PER CONNECTOR)

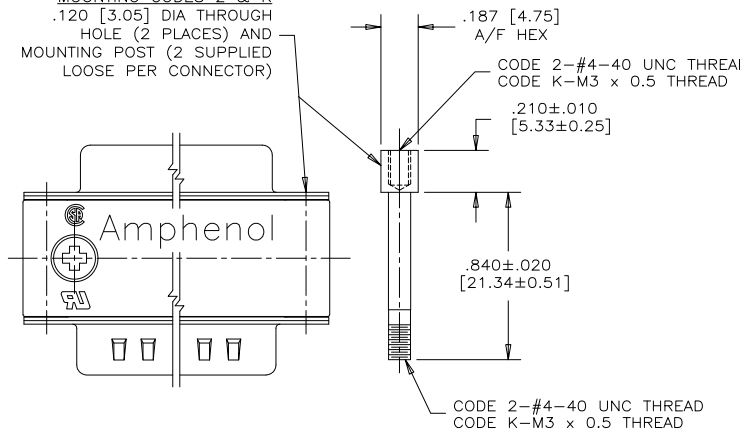

CAPACITANCE SCHEMATIC FOR EACH POSITION



SIZE	A±.015 [0.38]	B±.005 [0.13]	C±.005 [0.13]	D±.005 [0.13]
E09	1.213 [30.81]	.643 [16.33]	.666 [16.92]	.984 [24.99]
A15	1.541 [39.14]	.971 [24.66]	.994 [25.25]	1.312 [33.32]
B25	2.088 [53.04]	1.511 [38.38]	1.534 [38.96]	1.852 [47.04]
C37	2.729 [69.32]	2.159 [54.84]	2.182 [55.42]	2.500 [63.50]

DRAWN S.BUENAVIDES	DATE DEC08/05
DESIGNED	
CHECKED K.LAMBIE	DEC08/05
I. E. APPRD.	
Q. A. APPRD.	
DWG. APPRD.	
ENG. REL. NO.	
REF. EAR 14579	
DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm]	CODE ID. NO. 03554



Amphenol Canada Corp.

FCE17 SERIES FILTERED D-SUB CONNECTOR, MALE/FEMALE ADAPTER, RoHS COMPLIANT

DWG C	DRAWING NO. P-FCE17-XXXAD-XX0X	REV. F
SCALE 2/1	WT. -----	SURF. -----
		SHEET 1 of 1

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.