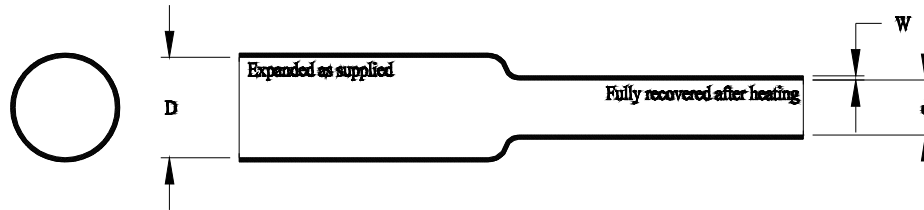


**RT-3**  
**Polyolefin, Semi - Rigid,**  
**Heat - Shrinkable Tubing**



**Table 1: Dimensions** (inches)

| Size | As Supplied         | Recovered                   |                            |
|------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
|      | Inside Diameter (D) | Inside Diameter Maximum (d) | Wall Thickness Nominal (W) |
| No.1 | .240 ± .015         | .095                        | .031                       |
| No.2 | .320 ± .015         | .125                        | .031                       |
| No.3 | .375 ± .020         | .150                        | .031                       |
| No.4 | .485 ± .020         | .200                        | .031                       |

**Longitudinal Change:** +0 to -10%

**Material:** The tubing shall be fabricated from thermally stabilized, flame resistant, modified polyolefin and shall be cross linked by irradiation. It shall be homogeneous and essentially free from flaws, defects, pinholes, bubbles, seams, cracks and inclusions.

**Properties::** Except as specified above, the finished tubing shall meet all the requirement of Raychem specification RT-360.

**Specification Control Drawing**

|                                                                                                                                                                          |                |                |                                                                                          |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  <div>TE Connectivity<br/>300 Constitutional Drive<br/>Menlo Park, CA 94025 USA</div> |                | <b>Raychem</b> | Title: <b>RT-3</b><br><b>Polyolefin, Semi - Rigid</b><br><b>Heat - Shrinkable Tubing</b> |             |                  |
| TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application                         |                | Document No :  | <b>RT-3</b>                                                                              |             |                  |
| Cage Code:<br>06090                                                                                                                                                      | Scale:<br>None | Size:<br>A     | Rev. Date:<br>16-Apr-11                                                                  | Rev.:<br>B1 | Sheet:<br>1 of 1 |

Print Date: 6-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.