

AC Filter, DIN Rail Mounting



Description

- Chassis:
DIN rail mounting
- Line filter in industrial version, 1 stage, high attenuation
- Especially effective against asymmetrical interferences in the frequency range from 100kHz up to 30MHz

Approvals

- VDE Certificate Number: 40030734
- UL File Number: E72928

Characteristics

- Protection against interference voltage from the mains
Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated
- Especially designed for electric switch and control cabinets
- Suitable for use in equipment according to IEC/UL 60950

Weblinks


[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data

Ratings IEC	10 - 20A @ Ta 40 °C / 250VAC; 50Hz
Ratings UL/CSA	10 - 20A @ Ta 40 °C / 125/250VAC; 60Hz
Leakage Current	industrial < 2.1 mA (250V / 50Hz)
Dielectric Strength	1.7 kVDC between L-N 2.7 kVDC between L/N-PE Test voltage (2 sec)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 100 °C
Climatic Category	25/100/21 acc. to IEC 60068-1
Degree of Protection	IP 20 IEC 60529
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Terminal	Bolts and nuts M4, Quick connect terminal for PE
Material: Housing	Metal


Line Filter	Industrial Version, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technical Details
MTBF	> 200'000h acc. to MIL-HB-217 F

Dimension

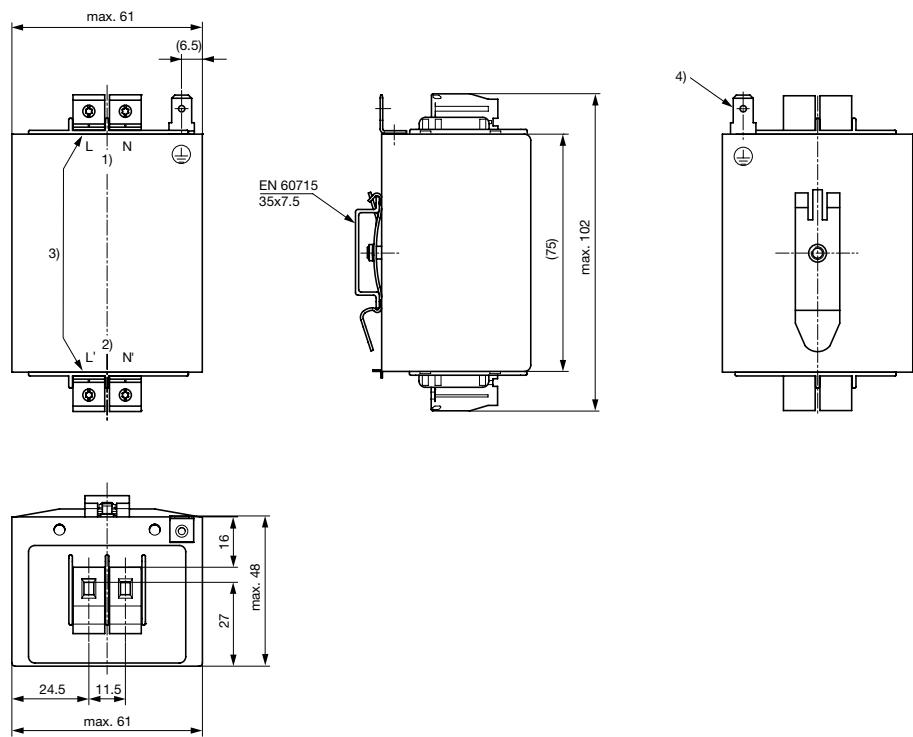

- 1) Line
- 2) Load
- 3) Tightening torque 0.6-0.8 Nm, Screw 4mm²
- 4) Quick connect terminal 6.3x0.8mm


Diagrams

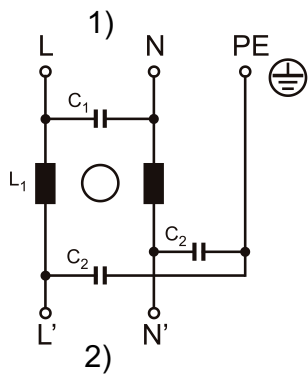

- 1) Line
- 2) Load

Attenuation Loss 0.1/100Ω differential mode 100/0.1Ω differential mode - - - differential mode ____ common mode
Industrial version

10 A 20 A

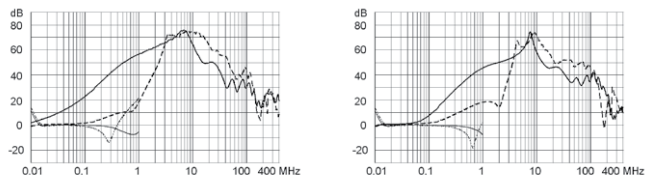

All Variants

Rated Current [A]	Leakage Current [mA] ¹⁾	L [mH]	C1 (X2) [nF]	C2 (Y2) [nF]	Weight [g]	Screw clamps [mm ²] ²⁾	Order Number
10	2.1	2 x 1	68	22	358g	4	5500.2261
20	2.1	2 x 0.15	68	22	380g	4	5500.2262

Availability for all products can be searched real-time: <http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

1) Leakage current acc. IEC60950 - 5.2.3 - Annex D (situation when neutral is interrupted)

2) Maximum conductor cross section (wire gauge) to be used; a comparative table for AWG and mm² values can be found in the general product information www.schurter.com/emc_info

Packaging unit 5 Pcs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.