


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	N1	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR
	N2	REVISED PER ECO-17-014338	27MAR2018	RS	DR

AMP WIRE RANGE	 Listed FILE E13288	 LR7189 Certified
16-14 AWG SOLID OR STRANDED	16-14 AWG SOLID OR STRANDED	16-14 AWG SOLID OR STRANDED

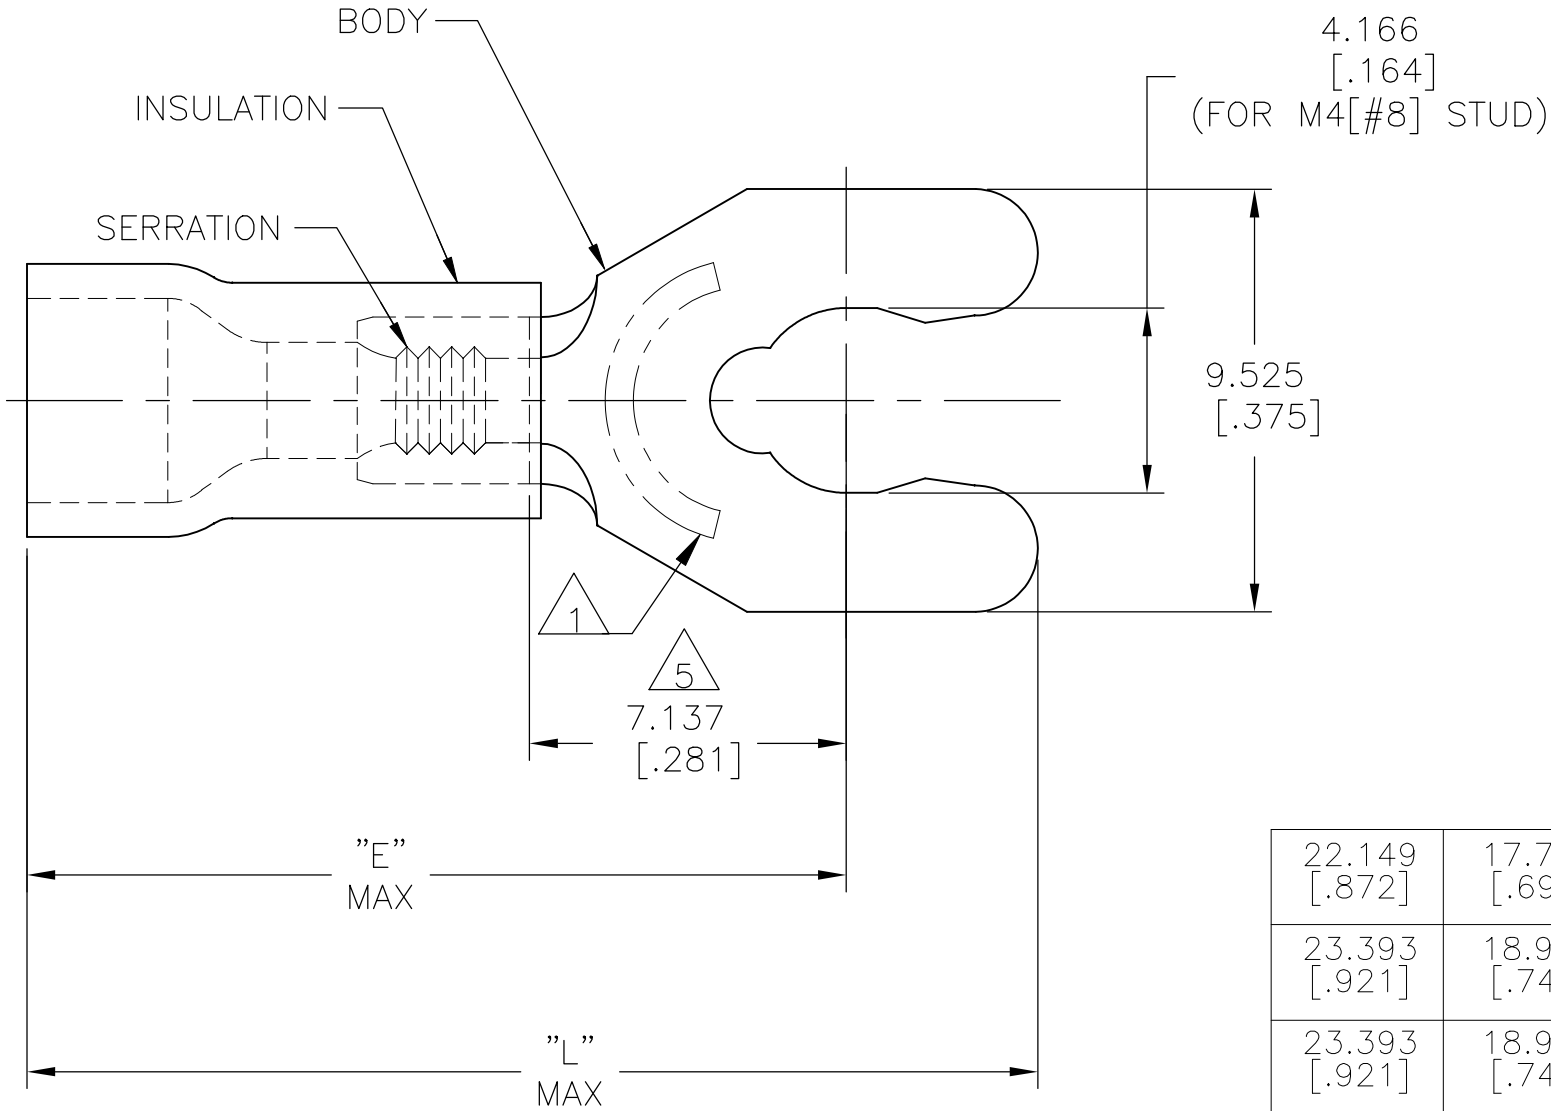

- 1 STAMP 8SAMP 16-14* APPROX AS SHOWN
- 2 SEE TABLE FOR WIRE INSUL DIA
- 3 BODY MATL THK, 0.787±0.051 [.031±.002]
- 4 MATERIAL: BODY – BRASS PER ASTM B-36
INSULATION – PVC.
- 5 APPLIES FROM CENTER OF STUD HOLE
TO EDGE OF METAL WIRE BARREL

22.149 [.872]	17.704 [.697]	3.000-4.826 [.118-.193]	100	LOOSE PIECE,BOX	7-52956-1
23.393 [.921]	18.948 [.746]	3.810-6.350 [.150-.250]	2500	ON TAPE, REEL	52956-3
23.393 [.921]	18.948 [.746]	3.810-6.350 [.150-.250]	1000	LOOSE PIECE	52956-2
22.149 [.872]	17.704 [.697]	3.000-4.826 [.118-.193]	5000	ON TAPE, REEL	52956-1
22.149 [.872]	17.704 [.697]	3.000-4.826 [.118-.193]	1000	LOOSE PIECE	52956
L	E	WIRE INSUL DIA	QTY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED
CUSTOMER SERVICE SYSTEMS

FOR ADDITIONAL
PRODUCT INFORMATION OR
COPIES OF DRAWINGS
AND TECHNICAL DOCUMENTS

PRODUCT INFORMATION CENTER
1-800-522-6752

FOR APPLICATION
TOOLING INFORMATION

TOOLING ASSISTANCE CENTER
1-800-722-1111

FOR ORDER ENTRY

1-800-526-5142

MAX RECOMMENDED OPERATING
TEMPERATURE:
105°C [221° F]


VOLTAGE RATING:
600V MAX
(1000V FIXTURE OR SIGN)

CIRCULAR MIL AREA:
1.04-2.62mm²[2,050-5,180]
SOLID OR STRANDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE
AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]



MATERIAL
4

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± 0.127[.005]

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH
BODY: TIN PER ASTM B545
INSULATION: COLOR-BLUE

DWN 26JUN95
L OLMEDA
CHK 26JUN95
M ELLIS
APVD 26JUN95
G NGO
PRODUCT SPEC
UL 486A-B
APPLICATION SPEC
114-2161
WEIGHT

TE Connectivity Ltd.

NAME
TERMINAL, SPRING SPADE,
SHORT, PLASTI-GRIP,
WIRE SIZE: 16-14 AWG

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
A300779C-52956 —

CUSTOMER DRAWING

SCALE 6:1 SHEET 1 of 1 REV N2

1470-19 (1/15)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.