

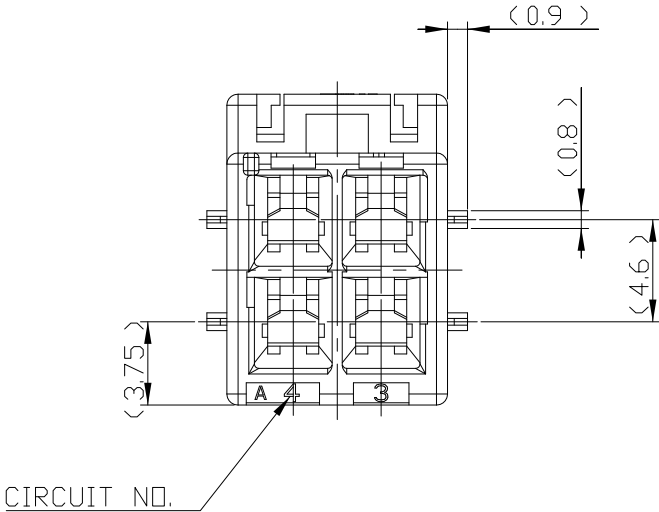
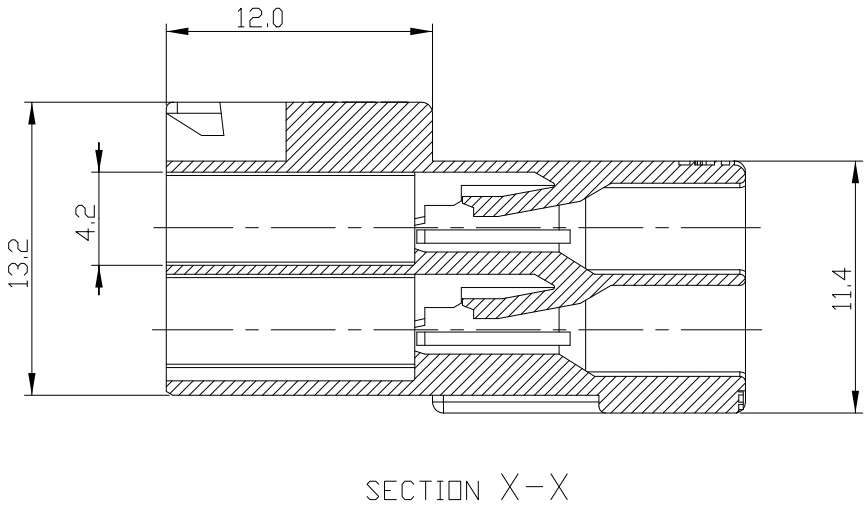


|                              |  |                                                       |  |    |  |           |           |   |     |             |           |     |      |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----|--|-----------|-----------|---|-----|-------------|-----------|-----|------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. |  | RELEASED FOR PUBLICATION                              |  | 20 |  | REVISIONS |           |   |     |             |           |     |      |
| © COPYRIGHT 20               |  | BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |  |    |  | LOC<br>DS | DIST<br>— | P | LTR | DESCRIPTION | DATE      | DWN | APVD |
|                              |  |                                                       |  |    |  |           |           |   | A   | RELEASED    | 02.MAR'09 | SC  | JK   |

NOTE;  
1.APPLICABLE CONTACT P/N  
-TAB CONTACT:177917-□(AWG#16-#20)  
177916-□(AWG#22-#26)  
2.MATING CONN.P/N  
-PLUG HSG: □-368575-□  
-REC CONTACT:177915-□(AWG#16-#20)  
177914-□(AWG#22-#26)  
3.APPLICABLE DOUBLE LOCK PLATE: □-368590-1  
4.GENERAL TOLERANCES:±0.3  
5.ACCORDING TO IEC 60335-1 4.2 EDITION  
-PART MEETS GWT 750°& 850°C.  
-MATERIAL MEETS BALL PRESSURE TESTING AT 125°C.  
-MATERIAL HAS CTI VALUE OF 250V.  
6.MIN.THICKNESS OF INSULATING MATERIAL  
BETWEEN ADJACENT POLES: 0.35mm

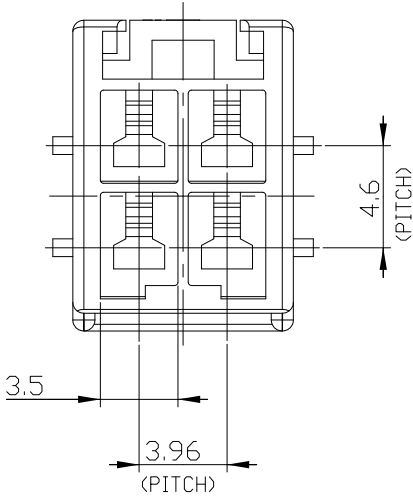

|            |                 |         |                                                                                                                                                                                                             |  |                           |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
|------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--|-------|
| 1-368587-6 | PA66<br>UL94V-0 | BLUE    | <div>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION<br/>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br/>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.</div> |  | DWN<br>SC KIM             | <div><div><div></div><div>Tyco</div><div>Electronics</div></div><div>AMP KOREA<br/>Kyungsan, Korea</div></div> |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 1-368587-4 |                 | YELLOW  |                                                                                                                                                                                                             |  | CHK<br>BW KANG            |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 1-368587-2 |                 | RED     |                                                                                                                                                                                                             |  | APVD<br>JK SONG           |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 1-368587-1 |                 | NATURAL |                                                                                                                                                                                                             |  | PRODUCT SPEC<br>108-61106 |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 368587-6   | PA66<br>UL94V-2 | BLUE    | <div><div><div></div><div></div></div><div>DIMENSIONS:<br/>mm</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>TOLERANCES UNLESS<br/>OTHERWISE SPECIFIED</div></div>                                  |  | APPLICATION SPEC<br>-     | NAME<br>PDL 4P CAP HSG 3.96mm D/R F/H (GWT)                                                                    |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 368587-4   |                 | YELLOW  |                                                                                                                                                                                                             |  | WEIGHT<br>-               |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 368587-2   |                 | RED     |                                                                                                                                                                                                             |  | CUSTOMER DRAWING          |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| 368587-1   |                 | NATURAL |                                                                                                                                                                                                             |  | SCALE N/A                 |                                                                                                                |            |                    |                      |                    |              |  |       |
| P/N        | MATERIAL        | COLOR   |                                                                                                                                                                                                             |  |                           |                                                                                                                | SIZE<br>A3 | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>368587 | RESTRICTED TO<br>- | SHEET 1 OF 1 |  | REV A |

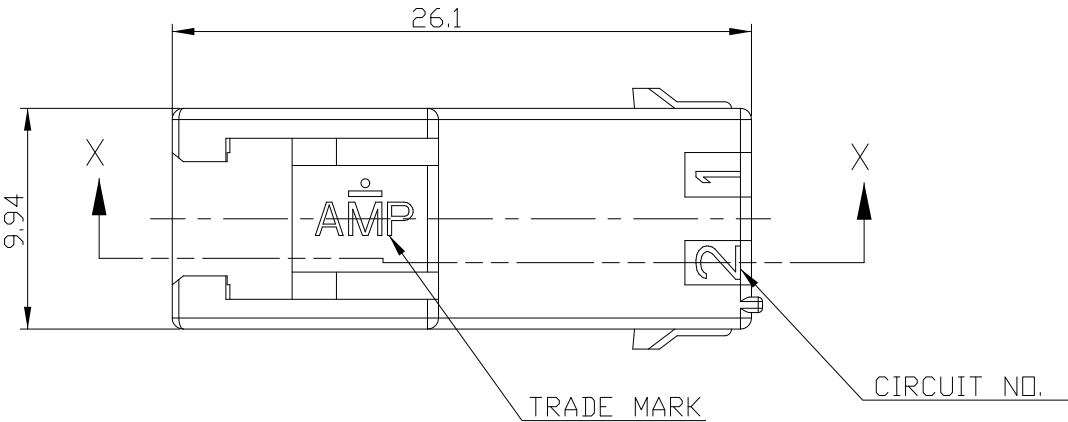

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.