



SIDE VIEW

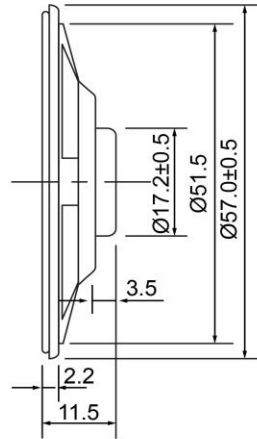

BOTTOM VIEW

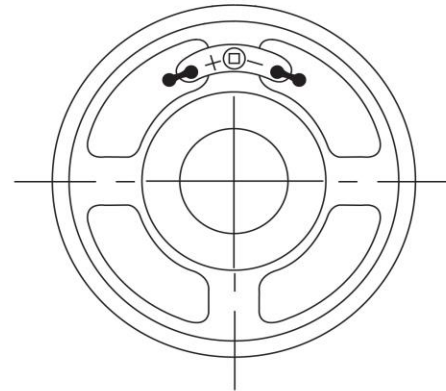

| Specifications                                                                      |             |       | Notes                                                                               | Revision History |                           |            |            |            |            |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Description                                                                         | Value       | Unit  |                                                                                     | Version          | Description               |            | Date       | Approved   |            |            |             |            |
| Shape                                                                               | Round       |       | 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted<br>2) All parts meet RoHS        | 1                | Released from Engineering |            | 10/21/2013 | J.S        |            |            |             |            |
| Resonant Frequency                                                                  | 400         | (Hz)  |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Frequency Range                                                                     | 400 ~ 5,000 | (Hz)  |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| SPL @ 10cm                                                                          | 100         | (dBA) |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Impedance                                                                           | 45          | (Ohm) |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Cone Material                                                                       | Paper       |       |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Nominal Power                                                                       | 0.3         | (W)   |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Max Power                                                                           | 0.5         | (W)   |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Mount Type                                                                          | Flush       |       |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Operating Temperature                                                               | -40 ~ +66   | °C    |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Storage Temperature                                                                 | -40 ~ +66   | °C    |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
| Weight                                                                              | 14.5        | (g)   |                                                                                     |                  |                           |            |            |            |            |            |             |            |
|  |             |       |  |                  |                           | Drawn by   |            | Date       | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
|                                                                                     |             |       |                                                                                     |                  |                           | A.B.       |            | 10/21/2013 | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |
|                                                                                     |             |       | Dynamic Speaker                                                                     |                  |                           | SP570445-2 |            |            |            |            |             |            |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.