

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

JUN ,2005.

© COPYRIGHT 2005 By --



ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
/




REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H	PER ECR-14-006136	25APR2014	HS	FY

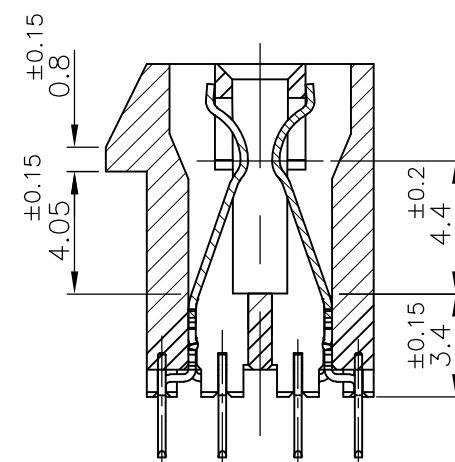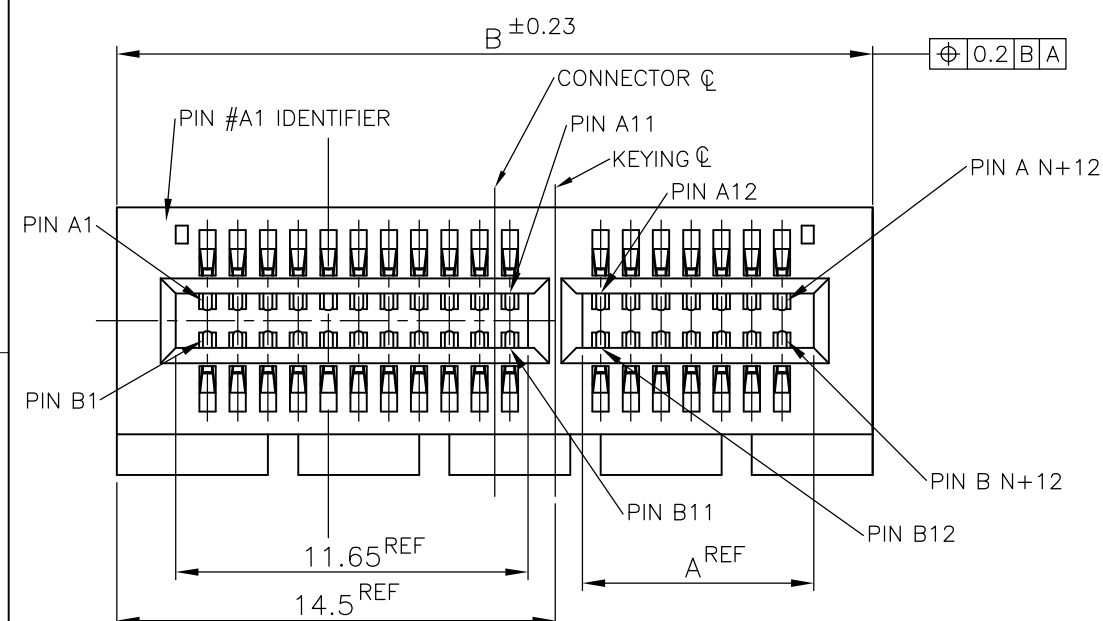

F-F

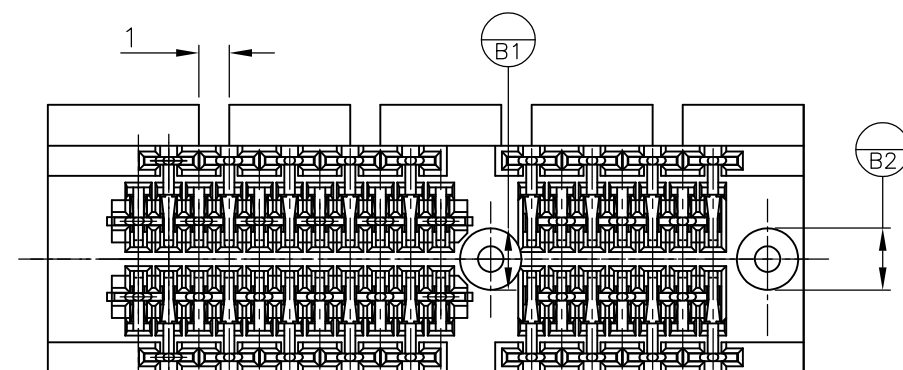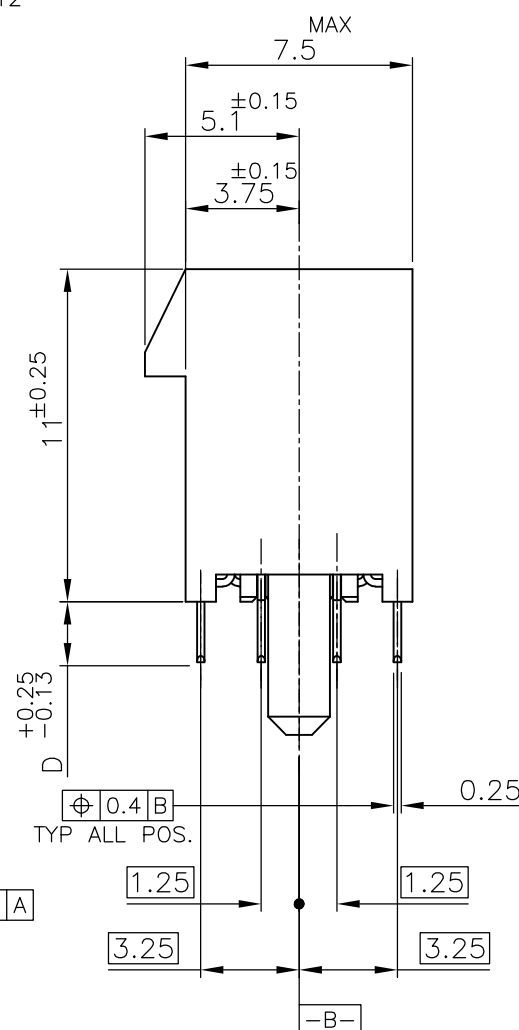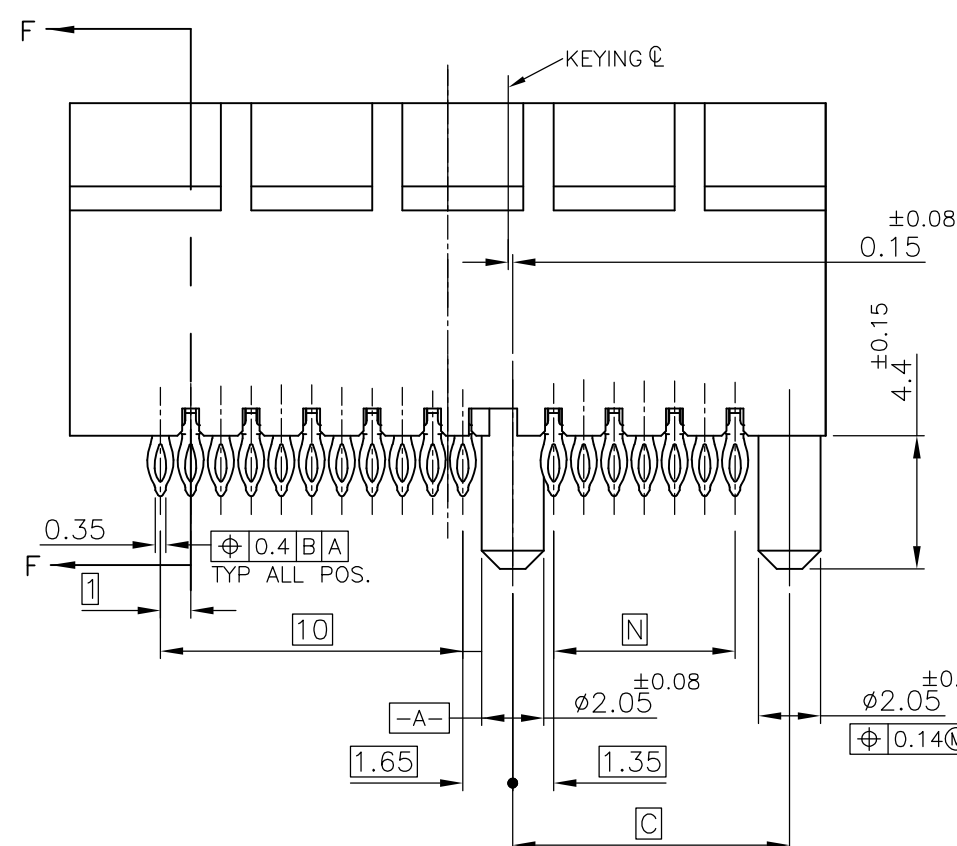


- ① MATERIAL;
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMO PLASTIC
UL94V-0, COLOR; BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
- ② FINISH;
CONTACT AREA: GOLD PL. 0.76 μm MIN OVER NICKEL PL.
COMPLIANT PIN ACTION AREA: 0.5 μm MIN MATTE TIN OVER NICKEL PL.
- ③ NOT SPECIFY BY PCI EXPRESS STANDARD
- ⑤ FINISH;
CONTACT AREA: GOLD PL. 0.76 μm MIN OVER NICKEL PL.
COMPLIANT PIN ACTION AREA: 0.5 μm MIN BRIGHT TIN-LEAD OVER NICKEL PL.
- ⑫ FINISH;
CONTACT AREA: GOLD PL. 0.38 μm MIN OVER NICKEL PL.
COMPLIANT PIN ACTION AREA: 0.5 μm MIN MATTE TIN OVER NICKEL PL.

13 CONNECTOR HAS MET THE REQUIREMENTS PER
PCI EXPRESS GEN 2 TECHNICAL DOCUMENT.

14 THE 2.0mm PF VERSIONS ARE GEN2 AND GEN3 COMPLIANT.

	⑫	PRODUCING	37	2.0	40.15	56	38.65	98	8	6-	-3
	⑫	PRODUCING	70	↑	73.15	89	71.65	164	16	5-	-4
OBSOLETE	↑	PRODUCING	70		73.15	89	71.65	164	16	3-	-4
OBSOLETE	⑤	PRODUCING	37		40.15	56	38.65	98	8	3-	-3
③	↑	PRODUCING	128		131.15	147	129.65	280	1-		-5
		PRODUCING	70		73.15	89	71.65	164	16	1-	-4
		PRODUCING	37	3.25	40.15	56	38.65	98	8	1-1871058	-3
		PRODUCING	20	↑	23.15	39	21.65	64	4	1-	-2
		PRODUCING	6	3.25	9.15	25	7.65	36	1	1-	-1
③		PRELIMINARY	76	↑	79.15	95	77.65	176	16		-7
		PRODUCING	128		131.15	147	129.65	280			-5
		PRODUCING	70		73.15	89	71.65	164	16		-4
		PRODUCING	37	2.0	40.15	56	38.65	98	8	1871058	-3
		PRODUCING	20	↑	23.15	39	21.65	64	4		-2
②		PRELIMINARY	6	2.0	9.15	25	7.65	36	1	1871058	-1
FINISH	TOOLING STATUS	N	D	C	B	A	POS.	PORT		P/N	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 概
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差 ±0.3
±2MATERIAL
材料FINISH
仕上

SEE NOTE 2

DWN
T.KATANO

02DEC05

CHK

R.MURAYAMA

02DEC05

APVD

K.KODAIRA

02DEC05

PRODUCT SPEC

製品規格

108-78340

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

重量

CUSTOMER DRAWING

STE



TE Connectivity

PCI EXPRESS CARD EDGE CONN.
WITH COMPLIANT PIN V-TYPE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1871058	

SCALE 尺度	SHEET 1 OF 2	REV H
4:1		

 THIS DIMENSION IS ONLY APPLIED TO PRSNT PINS.
 CARD THICKNESS APPLIES ACROSS TABS AND INCLUDES
 PLATING AND/OR METALIZATION.
 CHAMFER EDGES MUST BE FREE OF CUTTING BURRS.
 9 NO TIE BAR PERMITTED FROM CARD EDGE TO LEADING EDGE
 OF PAD FOR PRSNT PIN.
 10 APPLICATION NOTE;
 GOLD CONTACT PAD : ELECTROLESS GOLD PLATING $0.05\mu\text{m}$ MIN.
 OVER ELECTROLESS Ni PLATING $2\mu\text{m}$ MIN.
 DRILLED HOLE DIA.: 0.77 TO 0.83
 COPPER PLATING: 0.025 TO 0.075mm.
 FINISHED HOLE DIA. AFTER PLATING: 0.62 TO 0.78 DIA.

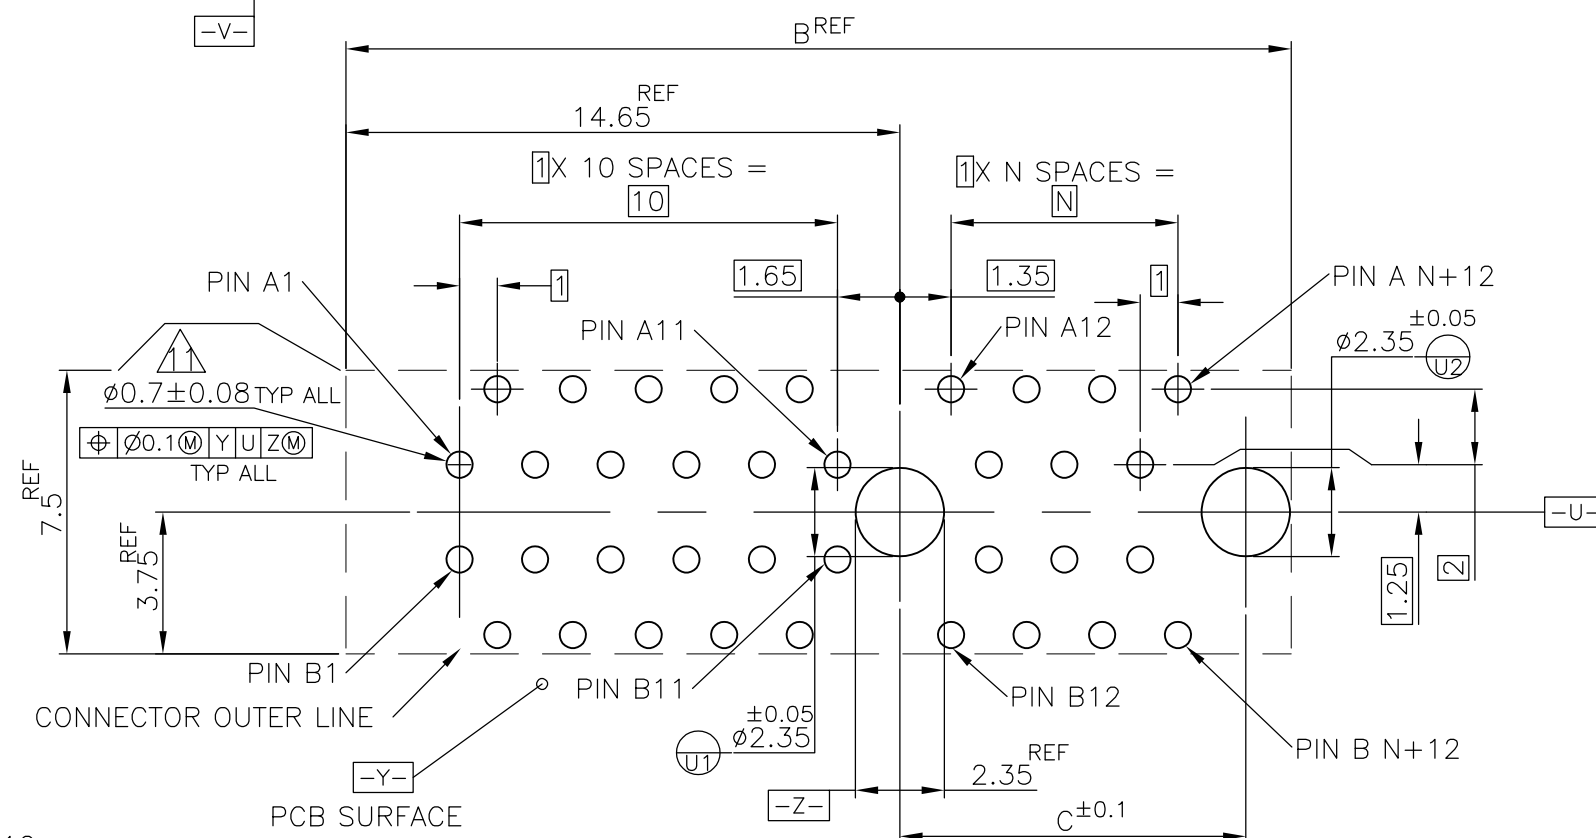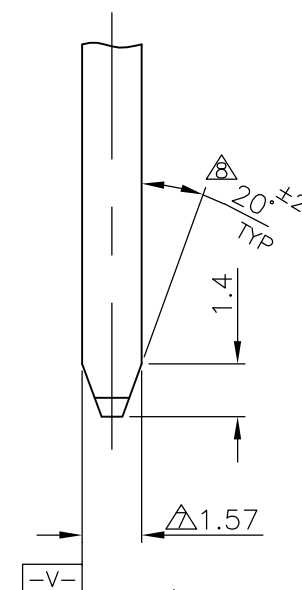

MODULE LAYOUT(MATING PART ONLY)

--	--	--	--



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.