

REFERENCE SPECIFICATIONS

-NFC 93425 (in compliance with HE 501)

PHYSICAL CHARACTERISTICS

-INSULATOR MATERIAL: THERMOPLASTIC UL94V0

-CONTACT MATERIAL: BRASS,
GOLD OVER NICKEL

-ACCESSORIES: BRASS,cadmium plated yellow passivation

-SHELLS: STEEL,cadmium plated yellow passivation

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

-NOMINAL CURRENT: 7.5A

-CONTACT RESISTANCE: <= 7.3 m ohms

-CONTACT/CONTACT : >=1000 V

-CONTACT/GROUND : >=1200 V

-INSULATION RESISTANCE: >=5000 MOhms

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- CLIMATIC CATEGORY: 55/125/56

TEMPERATURE RANGE -55°C TO +125°C

DAMP HEAT STEADY STATE 56 DAYS

SALT SPRAY 48 HOURS

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- RETENTION AGAINST TORQUE: - Threaded insert: 0.7 N.m minimum

- Female screw : 0.5 N.m minimum

Series

DBML25P400

Shell size: **E A B C D**
see sheet 2

Front accessory definition
see sheet 2

Blank :without accessory

F :floating mounting

L :threaded insert M3

O :threaded insert UNC 4-40

V :female screw UNC 4-40

Contact number (see sheet 2)

9,15,25,37,50

Contacts

P :Pin



Termination type

4 3 level wire wrap contact

Plating

00 : 500 matings/unmatings

43 : 500 matings/unmatings for harsh environment

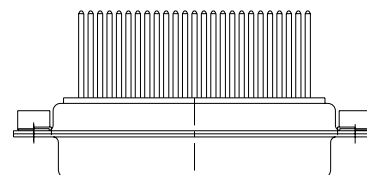

25 WAY for Example

rev	ecn no	dr	date
A	LS06-0174	MPE	2006/11/14
B	LS07-0273	MPE	2007/10/30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com		surface	-	tolerance std	projection	mm	
		ISO 1302	✓	ISO 406	ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	M PESSON	2006/11/14	ANGULAR	0.X	±0.3	size	A2
Eng	P LEGARE	2006/11/14	LINEAR	0.XX	±0.1	Scale	2:1
Chr	P LEGARE	2006/11/14	0° ±2°	0.XXX	±0.05	ECN	LS07-0273
Appr	P LEGARE	2006/11/14	Product family		Spec.ref		
FCI		SUB MALE DM HE501 series		dag no		C01-8637-1739	
		with 3 level wire wrap contact				Rev. B	
		catalog no				CUSTOMER	
						sheet 1 of 4	




Copyright FCI.

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

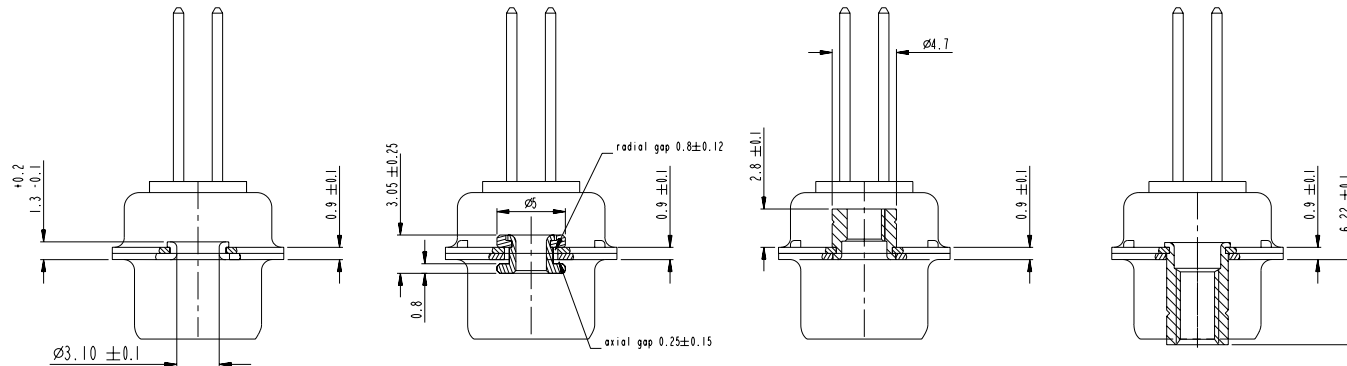

FRONT ACCESSORY	Blank without	F floating mounting	L insert M3 O insert UNC 4.40	V female screw UNC 4.40
-----------------	---------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------

D

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY
D*MxxP443	without
D*MFxxP443	floating mounting
D*MLxxP443	insert M3
D*MOxxP443	insert UNC 4.40
D*MVxxP443	female screw UNC 4.40

shell size	Contact number
X	XX
E	09
A	15
B	25
C	37
D	50

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY
D*MxxP400	without
D*MFxxP400	floating mounting
D*MLxxP400	insert M3
D*MOxxP400	insert UNC 4.40
D*MVxxP400	female screw UNC 4.40

E

CROSS REFERENCES HE501 and FCI


HE501 P/N	FCI P/N	FRONT ACCESSORY
HE501NxxKP3	D*MxxP400	without
HE501FxxKP3	D*MFxxP400	floating mounting

F


SCALE: 4

www.fciconnect.com		surface -	tolerance std	projection	mm
		ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	M PESSON	2006/11/14	ANGULAR	0.X ±0.3	size A2 Scale 2:1
Eng	P LEGARE	2006/11/14	LINEAR	0.XX ±0.1	ECN LS07-0273
Chr	P LEGARE	2006/11/14	0° ±2°	0.XXX ±0.05	
Appr	P LEGARE	2006/11/14	Product family	-	Spec ref
FCI		SUB MALE DM HE501 series		dag no	Rev.
		with 3 level wire wrap contact		C01-8637-1739	B
		catalog no	CUSTOMER		
			sheet 2 of 4		

Copyright FCI.

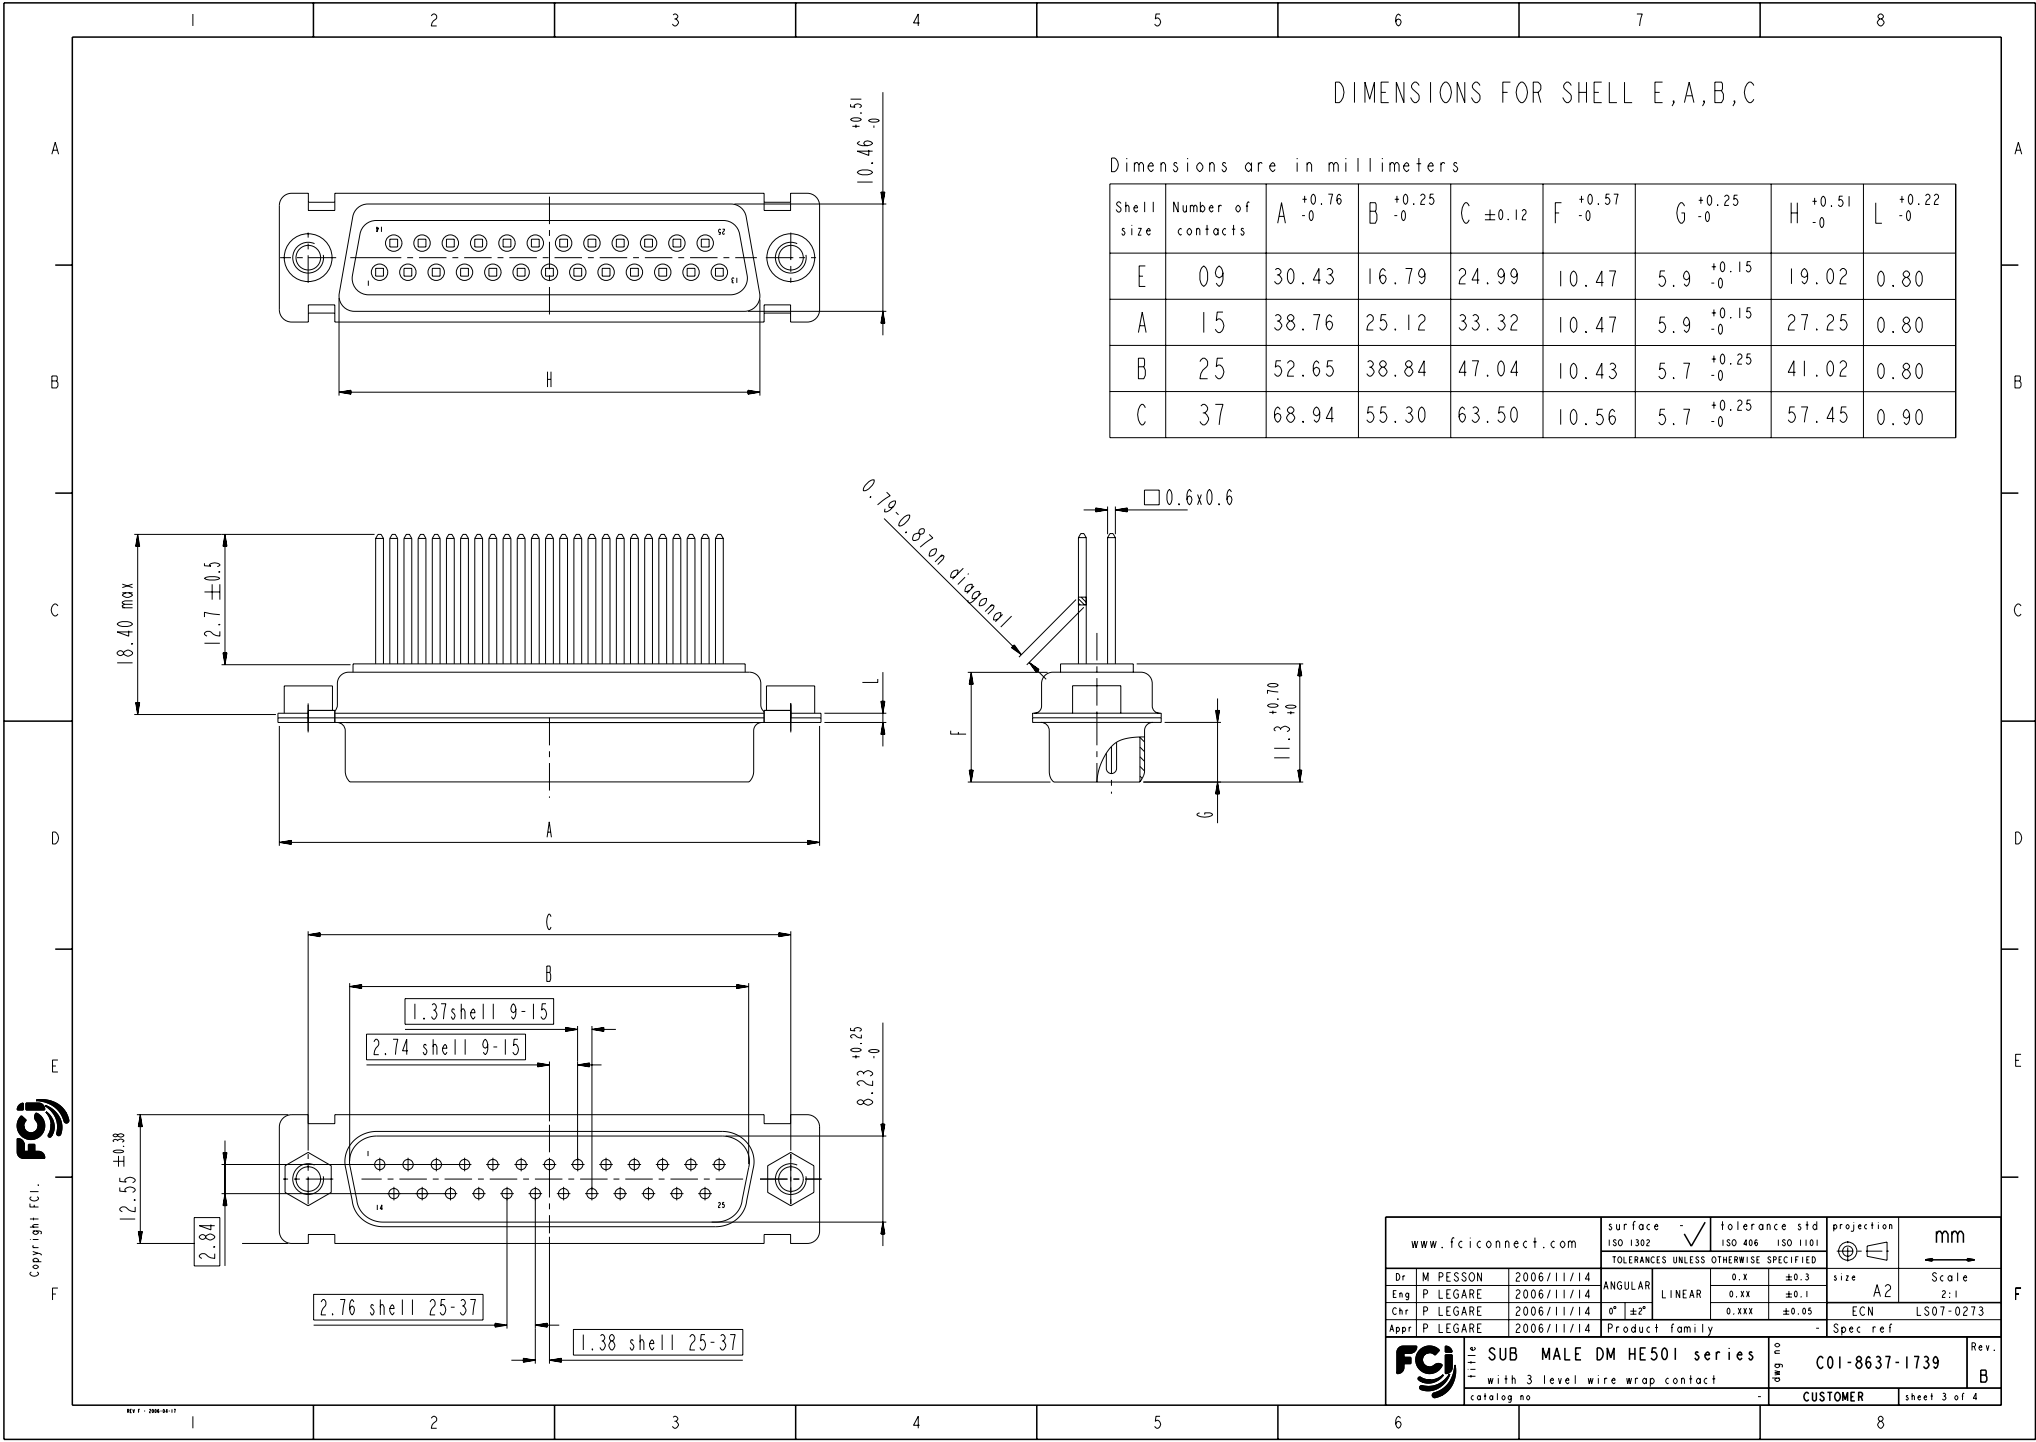

www.fciconnect.com			surface  tolerance std ISO 1302 ISO 406 ISO 1101		projection 				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	M PESSON	2006/11/14	ANGULAR	LINEAR	0.X	± 0.3	A2	Scale 2:1	
Eng	P LEGARE	2006/11/14			0.XX	± 0.1			
Chr	P LEGARE	2006/11/14			0° $\pm 2^\circ$	0.XXX			± 0.05
Appr	P LEGARE	2006/11/14			Product family				- Spec ref
			SUB MALE DM HE501 series			C01-8637-1739		Rev. B	
with 3 level wire wrap contact						CUSTOMER		sheet 3 of 4	
catalog no									

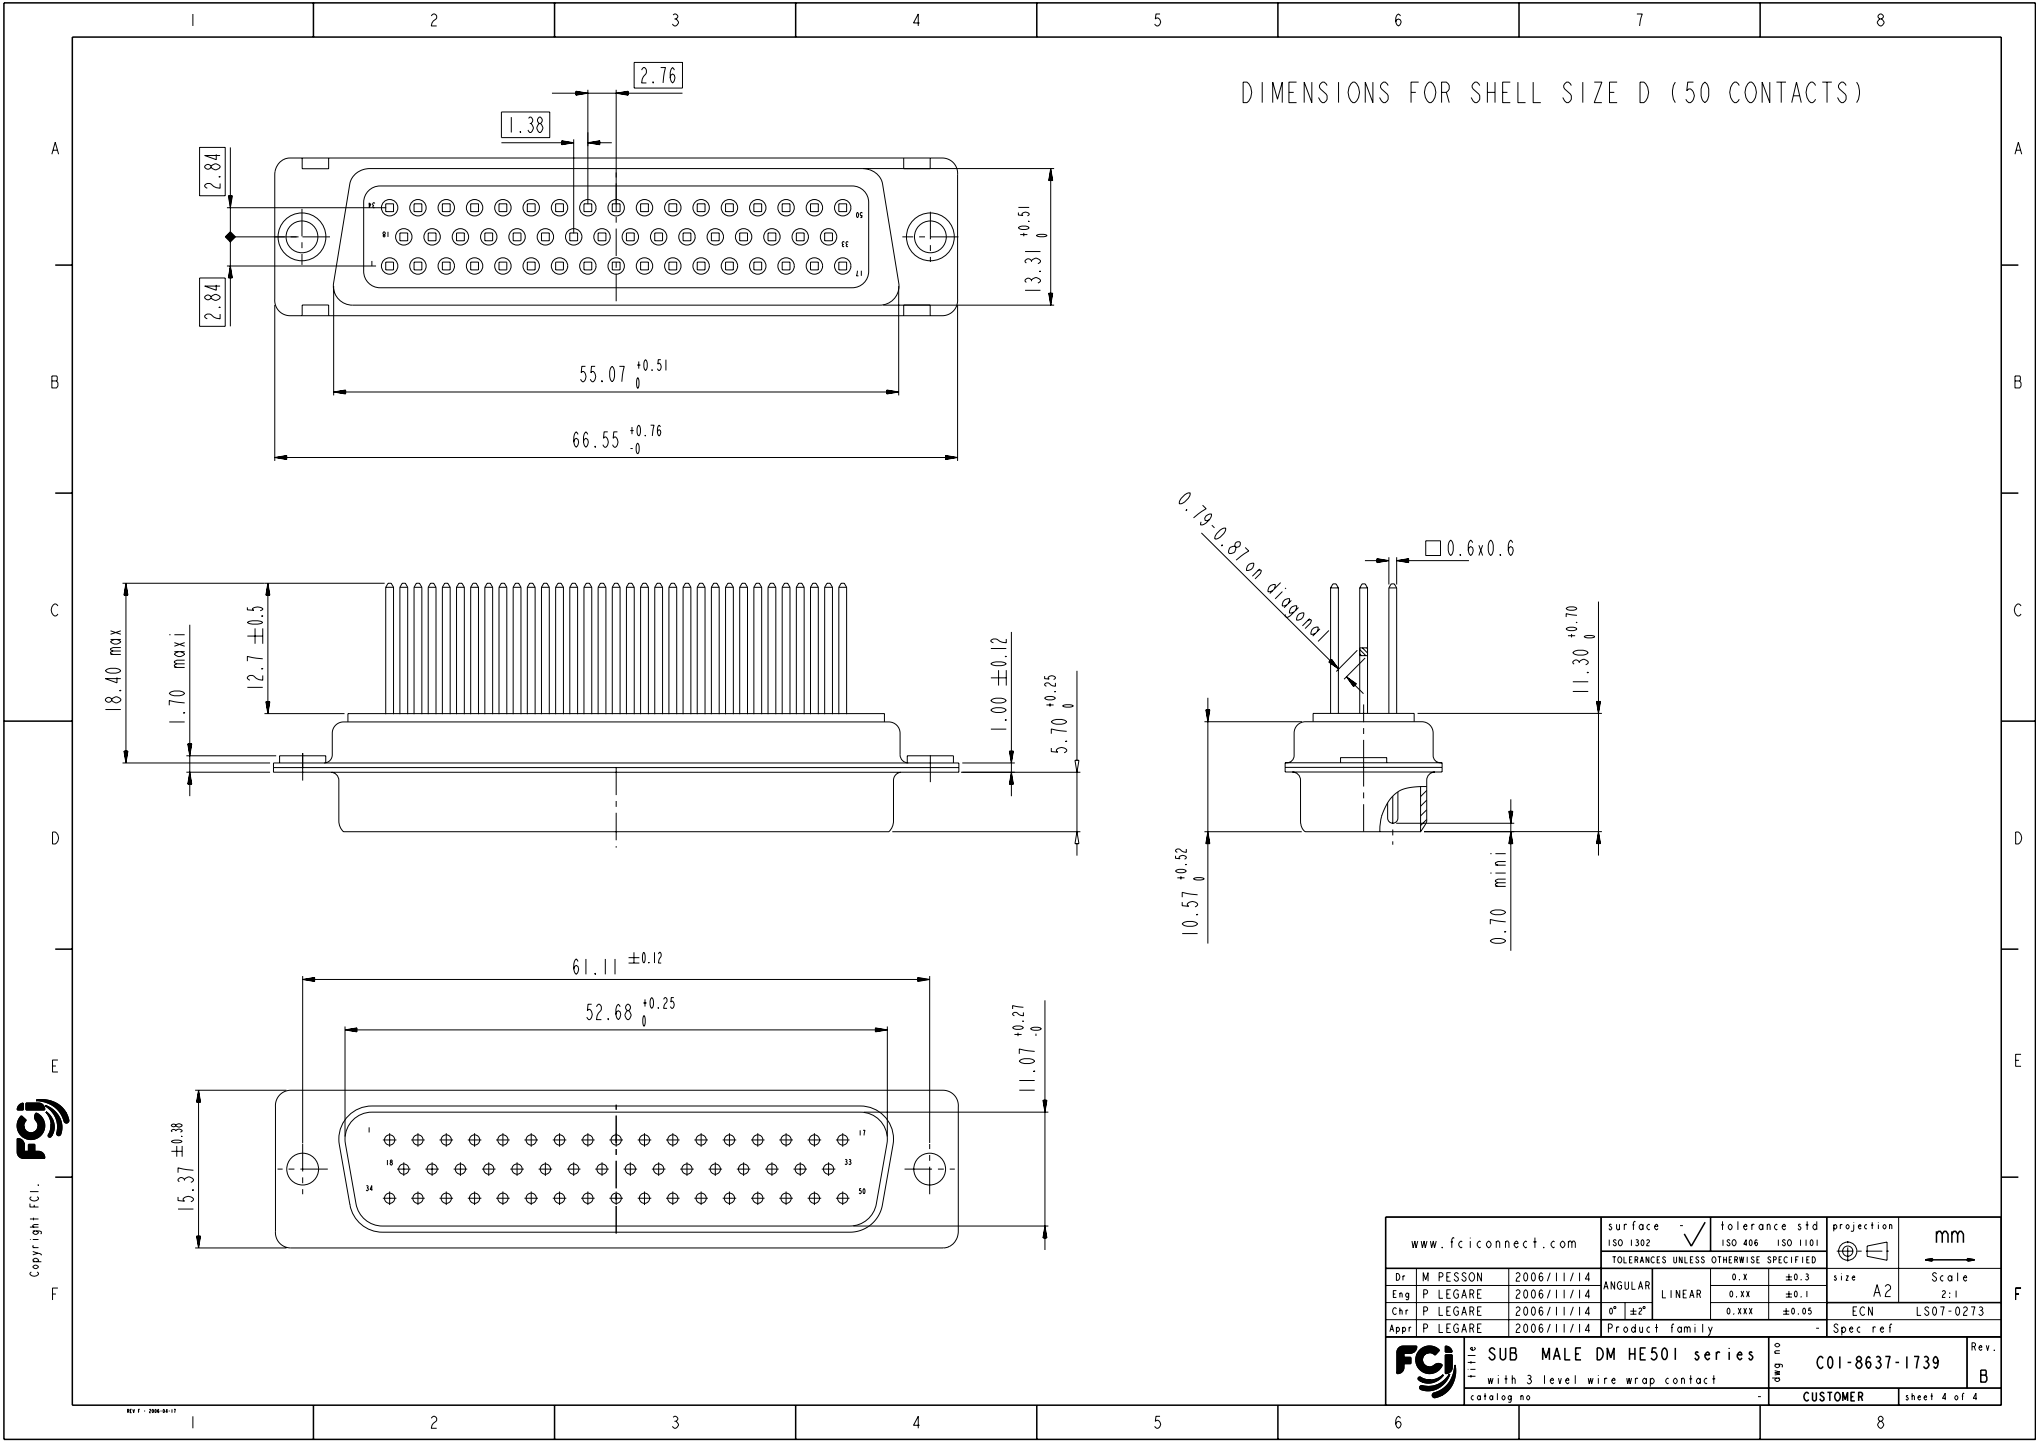



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.