
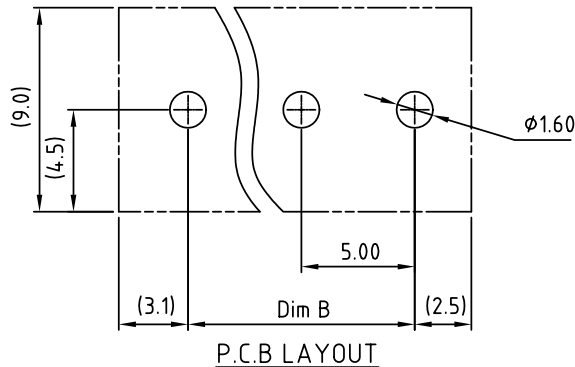
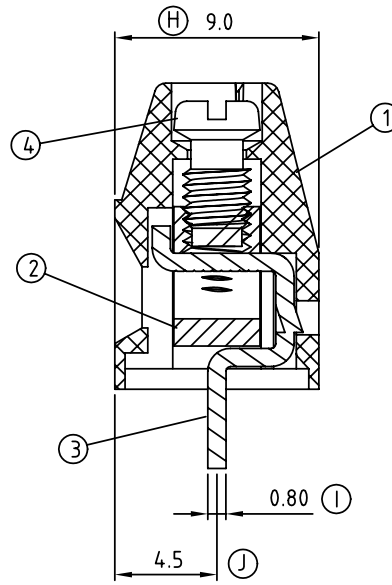
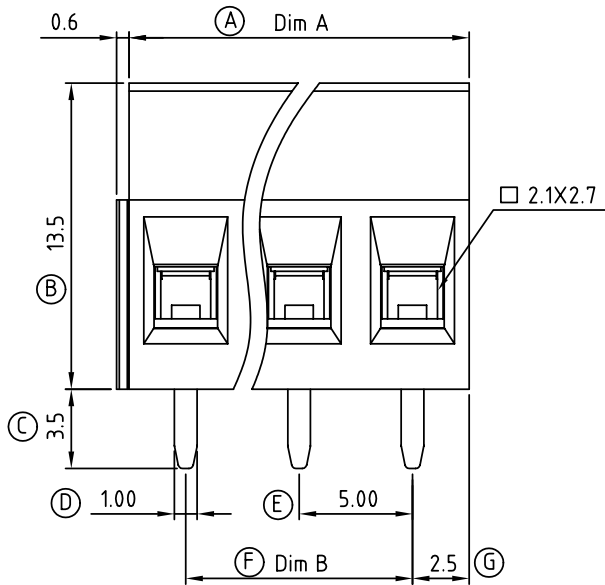


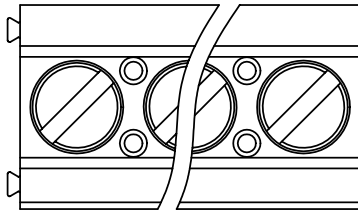

N = Number of poles  
Dim A=Nx5.0  
Dim B=(N-1)x5.0

|        | Dim A | Dim B |
|--------|-------|-------|
| 2-6p   | ±0.15 | ±0.10 |
| 7-12p  | ±0.20 | ±0.20 |
| 13-18p | ±0.30 | ±0.25 |
| 19-24p | ±0.40 | ±0.30 |

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                     | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 8/07'06  | Added FIMKO standard                            | 梁仁松      |
| △                                              | 01/18'07 | Soldering temperature changed from 245° to 250° | Tason    |
| △                                              | 01/18'07 | Part NO is Changed                              | Tason    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                 |          |

#### Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Brass ,Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin : Brass ,Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

#### △ Electrical cULus/FIMKO

- Voltage rating: 300VAC/300VAC
- Current rating: 16A/17.5A
- Wire range: 0.5 ~ 1.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 12-28
- Stranded wire(AWG): 12-28
- Torque: 3.5Lb-In./0.5Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:

#### △ VI xx 01 x 2 xxxx G

|                |         |                                       |                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| 02 2 CONTACTS  | 0 Black | 0000:"@ "Logo (Standard )             | Pb < 40,000ppm (RoHS) |
| 03 3 CONTACTS  | 5 Green | 000A:"ANYTEK"Logo                     |                       |
| ... ..         | 6 Blue  | Any special item by customer request, |                       |
| 24 24 CONTACTS | 8 Grey  | please contact sales department.      |                       |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |  |                                               |                   |                   |                                                                                       |              |           |         |       |
|----------|--|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|-------|
| TITLE    |  | VI 5.0 SERIES 180° wire inlet (without cover) |                   |                   |                                                                                       |              |           |         |       |
| PART NO. |  | VIxx01x2xxxxG                                 |                   |                   | DWG NO.                                                                               |              | 8VI0003   |         |       |
| APPROVED |  | CHECKED                                       | DESIGNED          | DRAWN             | CUST NO.                                                                              |              | Tolerance |         |       |
|          |  |                                               | 熊海燕<br>2007.01.18 | 熊海燕<br>2007.01.18 |  | UNIT: mm     |           | X.      | ±0.50 |
|          |  |                                               |                   |                   |                                                                                       | SCALE: NONE  |           | X.X     | ±0.30 |
|          |  |                                               |                   |                   |                                                                                       | SHEET: 01/01 |           | REV.: F | X.XX  |
|          |  |                                               |                   |                   |                                                                                       |              |           | X°      | ±1°   |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.