


Shielded Drum Core Inductor

PA4302.XXXNLT Series



- Height:** 5.6mm Max
- Footprint:** 7.5 x 7.5 mm Max
- Current Range:** 0.5A to 7.5A
- Inductance Range:** 1uH to 330uH





Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to 125°C

Pulse Part Number	Inductance (uH)	Rated Current (A) Max	DC Resistance (mΩ) Max
PA4302.102NLT	1.0	7.5	20
PA4302.332NLT	3.3	5.6	22.8
PA4302.472NLT	4.7	4.8	26.8
PA4302.682NLT	6.8	4	36.8
PA4302.103NLT	10	3	55
PA4302.473NLT	47	1.45	185
PA4302.683NLT	68	1.2	265
PA4302.104NLT	100	1	380.5
PA4302.224NLT	220	0.72	765
PA4302.334NLT	330	0.5	1344

Mechanical

Schematic

PA4302.XXXNLT




FINAL OUTLINE

SUGGESTED PAD LAYOUT


Part Number	A (max)	B (max)	C	D	E	F	G	H
PA4302.XXXNLT	7.5 MAX	5.6 MAX	(2.0)	(7.2)	(5.0)	(2.3)	(1.6)	(4.8)

Shielded Drum Core Inductor

PA4302.XXXNLT Series



TAPE & REEL INFO

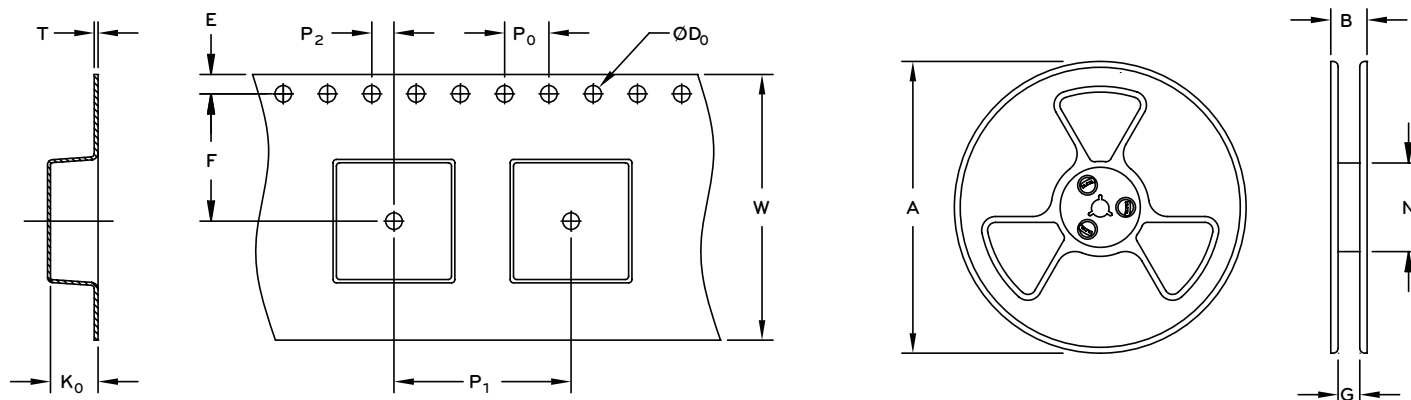

SURFACE MOUNTING TYPE, REEL/TAPE LIST

TYPE	REEL SIZE (mm)				TAPE SIZE (mm)									QTY
	A	B	G	N	E	F	D ₀	P	P ₀	P ₂	W	T	K ₀	
PA4302.XXXNLT	0330	21	16.5	100	1.75	7.5	1.5	12	4	2	16	0.40	5.6	900

NOTES:

- Inductance tolerance is +/-30% for inductance values between 1uH and 6.8uH and +/-20% for values between 10uH and 330uH.
- Inductance is measured at 100kHz, 250mV
- The rated current as listed is the rms or heating current that the part can withstand with acceptable temperature rise in typical applications. At the listed current the inductance typically drops to 85-90% of the no load value when measured at 25C.
- The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the stated operating temperature.

For More Information

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Drive
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Pulse Europe

Zeppelinstrasse 15
71083 Herrenberg
Germany

Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 12

Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Road
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700

Pulse North China

Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Road West
Shanghai 200336
China

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

Pulse South Asia

135 Joo Seng Road
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6287 8998

Pulse North Asia

3F, No. 198
Zhongyuan Road
Zhongli City
Taoyuan County 320
Taiwan R. O. C.

Tel: 886 3 4356768
Fax: 886 3 4356823 (Pulse)
Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2014. Pulse Electronics, Inc. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.