

AZ DISPLAYS, INC.

Complete LCD Solutions

ACM1601B SERIES LCD MODULE

1.0 PHYSICAL DATA

Item	Nominal Dimensions / Available Options	Unit
Number of Characters	16 characters x 1 line	-
Character Format	5 x 7 dots with cursor	-
Overall Module Size (W x H x D)	80.0 x 36.0 x max 14.5 for LED backlight version 80.0 x 36.0 x max 9.5 for reflective or EL backlight version	mm
Dot Size (W x H)	0.55 x 0.75	mm
Dot Pitch (W x H)	0.63 x 0.83	mm
Duty	1/16	-
Controller IC	KS0066	-
LC Fluid Options	STN	-
Polarizer Options	Reflective, Transflective, Transmissive	-
Backlight Options	EL, LED	-
Temperature Range Options	Standard, Wide temp	-

2.0 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Operating temperature (Standard)	Top	0	-	50	°C
Storage temperature (Standard)	Tst	-20	-	70	°C
Operating temperature (Wide temp)	Top	-20	-	+70	°C
Storage temperature (Wide temp)	Tst	-30	-	+80	°C
Input voltage	V _I	V _{SS}	-	V _{DD}	V
Supply voltage for logic	V _{DD} -V _{SS}	0	5.0	6.5	V
Supply voltage for LCD drive (Standard)	V _{DD} -V _O	0	-	6.5	V
Supply voltage for LCD drive (Wide temp)	V _{DD} -V _O	0	-	13.5	V

3.0 OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C, V_{DD} = 5.0V ± 0.25V, STN LC Fluid)

Item	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Viewing angle (horizontal)	θ	Cr ≥ 2.0	±30	-	±45	deg
Viewing angle (vertical)	φ	Cr ≥ 2.0	60	-	80	deg
Contrast Ratio	Cr	φ=0°, θ=0°	4.5	-	10	
Response time (rise)	Tr	φ=0°, θ=0°	-	120	240	ms
Response time (fall)	Tf	φ=0°, θ=0°	-	155	310	ms

ACM1601B SERIES LCD MODULE

4.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C, VDD = 5.0V ± 0.25V)


Item	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Supply voltage for LCD drive (Std temp)	VDD-Vo	Ta = 25°C		4.8		V
Supply voltage for LCD drive (Wide temp)	VDD-Vo	Ta = 25°C		6.1		V
Input voltage	Vi	-	4.75	5.0	5.25	V
Input high voltage	VIH	-	2.2	-	VDD	V
Input low voltage	VIL	-	0	-	0.6	V
Output high voltage	VOH	IOH=0.2mA	2.4	-	-	V
Output low voltage	VOL	IOL=1.2mA	-	-	0.4	V
Supply current	IDD	VDD=5.0V	-		3.0	mA
Input leakage current	ILKG	-	-	-	1.0	uA
LED power supply current	ILED	VLED=5V, R=8.2Ω	-	100	-	mA
EL power supply current	IEL	VEL=110VAC, 400Hz	-	5	-	mA

5.0 INTERFACE PIN CONNECTIONS

Pin No.	Symbol	Level	Pin Description	Function
1	VSS	-	Ground	0V
2	VDD	-	Supply voltage for logic	+5V
3	Vo	-	LCD contrast adjust	By user
4	RS	H/L	Register select	H: Data; L: Instruction code
5	R/W	H/L	Read / write	H: Data read, L: Data write
6	E	H, H→L	Enable	Start signal for data read/write
7	DB0	H/L	Data bit 0	8-bit interface
8	DB1	H/L	Data bit 1	8-bit interface
9	DB2	H/L	Data bit 2	8-bit interface
10	DB3	H/L	Data bit 3	8-bit interface
11	DB4	H/L	Data bit 4	4-bit or 8-bit interface
12	DB5	H/L	Data bit 5	4-bit or 8-bit interface
13	DB6	H/L	Data bit 6	4-bit or 8-bit interface
14	DB7	H/L	Data bit 7	4-bit or 8-bit interface
15	A	-	Anode for LED backlight	Power supply for LED/EL backlights
16	K	-	Cathode for LED backlight	Power supply for LED/EL backlights


ACM1601B SERIES LCD MODULE

6.0 POWER SUPPLY

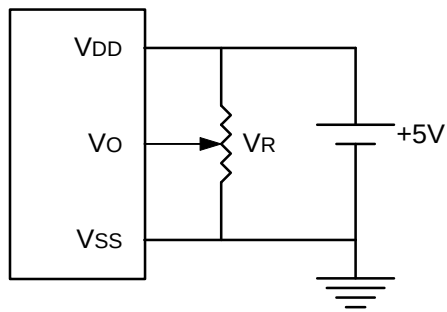

Standard temp range


$V_R = 10K\Omega \sim 20K\Omega$

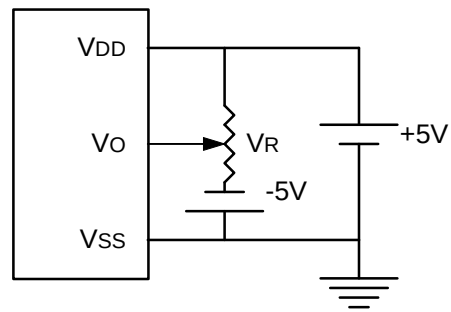

Wide temp range

$V_R = 10K\Omega \sim 20K\Omega$

7.0 BLOCK DIAGRAM

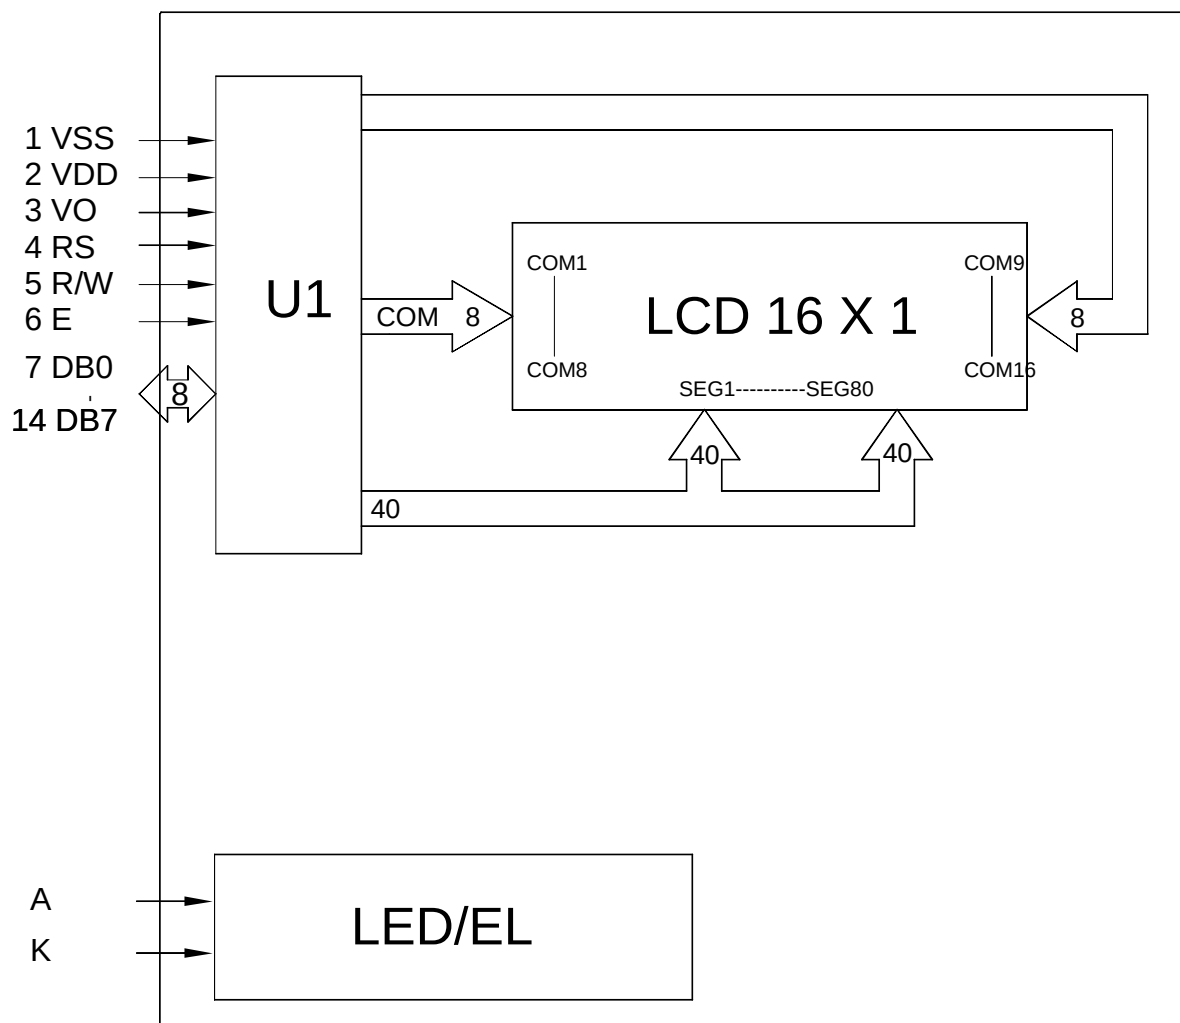

ACM1601B SERIES LCD MODULE

8.0 TIMING CHARACTERISTICS (KS0066 Controller)

Item	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Enable cycle time	t_{CYC}	Fig. a, Fig. b	500	-	-	ns
Enable pulse width	PW_{EH}	Fig. a, Fig. b	220	-	-	ns
Enable rise/fall time	t_{Er} , t_{Ef}	Fig. a, Fig. b	-	-	25	ns
RS, R/W set up time	t_{AS}	Fig. a, Fig. b	40	-	-	ns
RS, R/W hold time	t_{H1}	Fig. a, Fig. b	10	-	-	ns
Data set up time	t_{DSW}	Fig. a	60	-	-	ns
Data hold time	t_{H2}	Fig. a	10	-	-	ns
Data delay time	t_{DDR}	Fig. b	-	-	120	ns
Data hold time	t_{H2}	Fig. b	20	-	-	ns

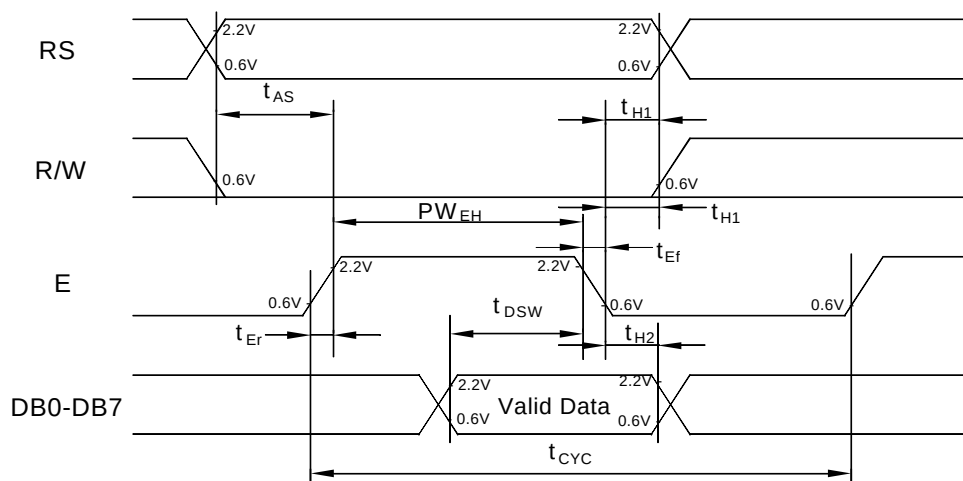


Fig. a Interface timing (data write)





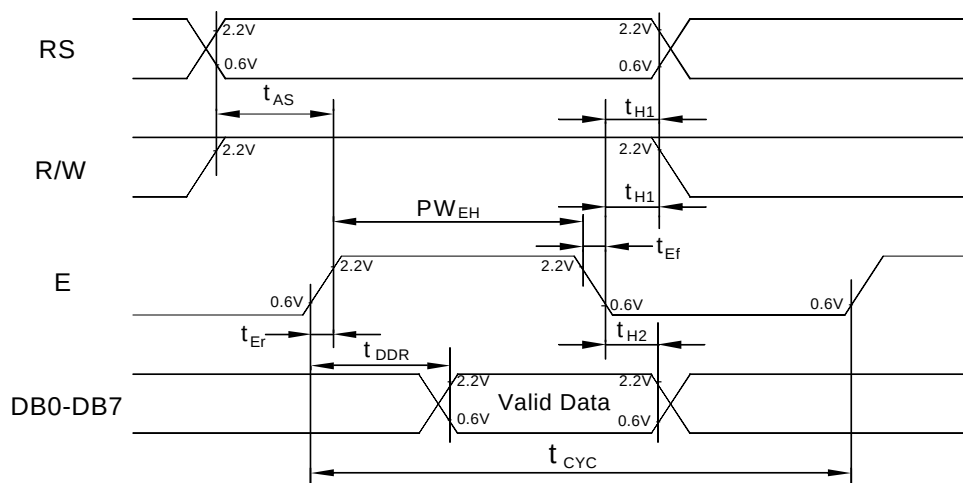


Fig. b Interface timing (data read)

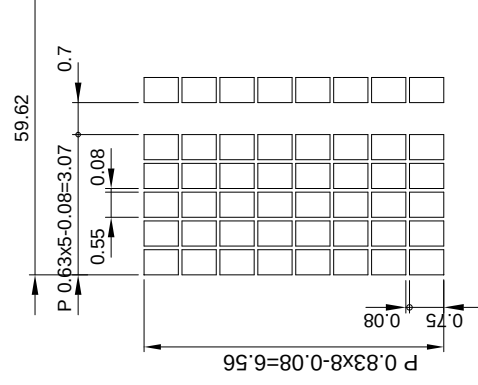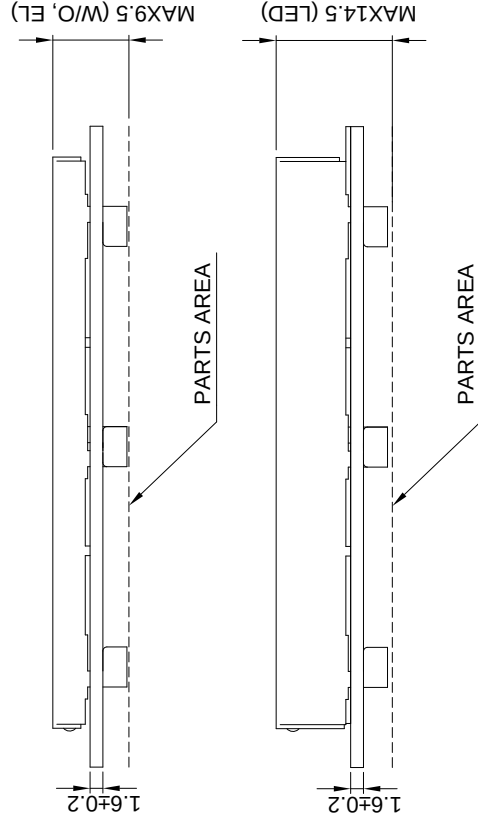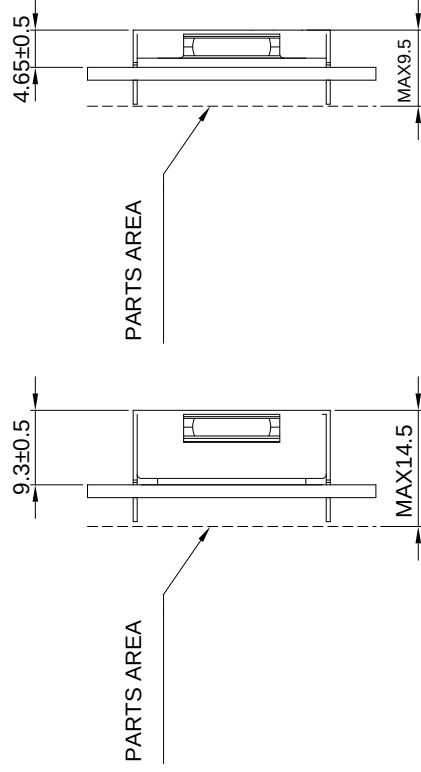

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7
SYMBOL	VSS	VDD	VO	RS	R/W	E	DB0
PIN NO.	8	9	10	11	12	13	14
SYMBOL	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7

		AZ DISPLAYS, INC.	
APPROVE	NAME	TITLE	
CHECK		DWG-NO	ACM1601B
DESIGN			
DRAW		UNIT :	mm
		SCALE :	NONE

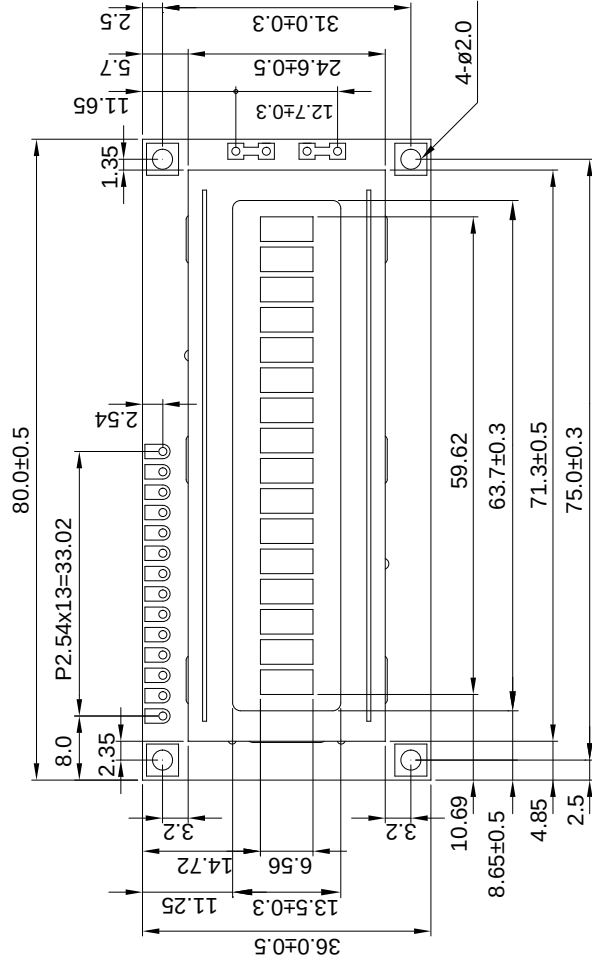

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.