

## ZFKDS 1,5-5,08

Order No.: 1706701

The illustration shows an 10-position version

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1706701>

PC terminal block, Nominal current: 16 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 5.08 mm, Number of positions: 1, Type of connection: Spring-cage conn., Assembly: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 45 °, Color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

### Commercial data

EAN	4017918144739
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.001325 KG
Catalog page information	Page 44 (CC-2005)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### Dimensions / positions

Pitch	5.08 mm
Number of positions	1
Pin dimensions	0,7 x 1 mm

Hole diameter	1.3 mm
<b>Technical data</b>	
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	16 A
Nominal voltage $U_N$	250 V
Nominal cross section	1.5 mm <sup>2</sup>
Maximum load current	16 A (with 2.5 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Stripping length	7.5 mm

<b>Connection data</b>	
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	14

#### Certificates / Approvals



Certification CCA, CSA, CUL, KEMA, UL

**CSA**

Nominal voltage $U_N$	300 V
Nominal current $I_N$	10 A
AWG/kcmil	28-12

**CUL**

Nominal voltage $U_N$	300 V
Nominal current $I_N$	10 A
AWG/kcmil	26-12

**UL**

Nominal voltage $U_N$	300 V
Nominal current $I_N$	10 A
AWG/kcmil	26-12

**Accessories**

Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
1870666	RZ-ZFKDS 1,5	accessories, Pitch: 0 mm, Number of positions: 1

**Marking**

0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 12 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-(99)100, sufficient for 120 terminal blocks
---------	--------------------------	---

**Tools**

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Screwdriver, blade: 0.6 x 3.5 x 100 mm, length 180 mm
---------	---------------	---


**Additional products**

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
1706727	ZFKDSA 1,5-7,62	PC terminal block, Nominal current: 16 A, Nom. voltage: 250 V, Pitch: 7.62 mm, Number of positions: 1, Type of connection: Spring-cage connection, Conductor/PCB connection direction: 45 °, Color: green

## Diagrams/Drawings


Drilling plan/solder pad geometry

---

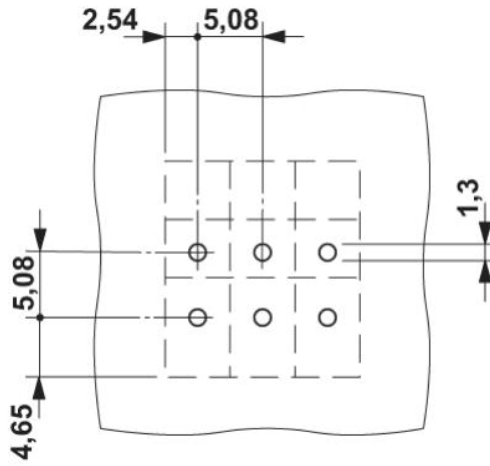

Dimensioned drawing

---

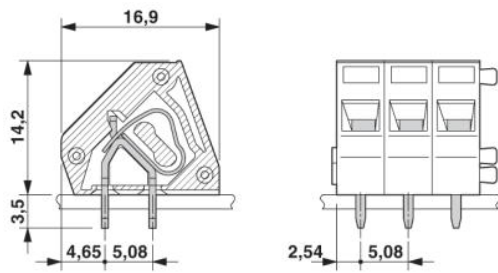

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.