

Features

- ◆ Semi-regulated output (load)
- ◆ Industry standard pinout
- ◆ High efficiency up to 88%
- ◆ Single and dual output models
- ◆ I/O isolation voltage 1000 VDC
- ◆ Operationally reliable up to 5'000m altitude
- ◆ Operating temperature range
-40°C to +85°C
- ◆ 3-year product warranty



The TRA 1 series are miniature, I/O-isolated 1W DC/DC-converters with a semi load regulation. They are the ideal solution to power drivers and circuits where unregulated DC/DC converters do not meet the input voltage range at load change.

Models

Order code	Input voltage	Output voltage	Output current max.	Load regulation max.	Efficiency typ.
TRA 1- 0511	5 VDC ±10%	5 VDC	200 mA	6.5 %	84 %
TRA 1- 0519		9 VDC	110 mA	5 %	87 %
TRA 1- 0512		12 VDC	84 mA	5.2 %	87 %
TRA 1- 0513		15 VDC	67 mA	5 %	87 %
TRA 1- 0521		±5 VDC	±100 mA	5.2 %	84 %
TRA 1- 0522		±12 VDC	±42 mA	4.6 %	86 %
TRA 1- 0523		±15 VDC	±34 mA	4.5 %	86 %
TRA 1- 1211	12 VDC ±10%	5 VDC	200 mA	5 %	84 %
TRA 1- 1219		9 VDC	110 mA	3.4 %	86 %
TRA 1- 1212		12 VDC	84 mA	3.4 %	88 %
TRA 1- 1213		15 VDC	67 mA	2.7 %	88 %
TRA 1- 1221		±5 VDC	±100 mA	3.9 %	84 %
TRA 1- 1222		±12 VDC	±42 mA	2.9 %	88 %
TRA 1- 1223		±15 VDC	±34 mA	2.6 %	87 %
TRA 1- 2411	24 VDC ±10%	5 VDC	200 mA	3.7 %	84 %
TRA 1- 2419		9 VDC	110 mA	2.5 %	86 %
TRA 1- 2412		12 VDC	84 mA	2.4 %	87 %
TRA 1- 2413		15 VDC	67 mA	2.3 %	87 %
TRA 1- 2421		±5 VDC	±100 mA	3.7 %	83 %
TRA 1- 2422		±12 VDC	±42 mA	2.4 %	87 %
TRA 1- 2423		±15 VDC	±34 mA	2.3 %	87 %

Input Specifications

Input current no load / full load	5 Vin models	30 mA / 240 mA typ.
	12 Vin models	12 mA / 100 mA typ.
	24 Vin models	11 mA / 50 mA typ.
Surge voltage (1 sec. max.)	5 Vin models	9 V max.
	12 Vin models	18 V max.
	24 Vin models	30 V max.
Reflected input ripple current	12 Vin models	4 mA typ.
	other models	8 mA typ.
Input filter	internal capacitor	
Reverse voltage protection	0.3 A max.	
Recommended input fuse (slow blow type)	5 Vin models:	500 mA
	12 Vin models:	200 mA
	24 Vin models:	100 mA

Output Specifications

Voltage balance (dual output models)	1 % max.	
Regulation	– Input variation	1.05 % / 1 % change of Vin
	– Load variation	see graph 1 on page 3
Ripple and noise (20 MHz Bandwidth)	60 mV pk-pk max.	
Temperature coefficient	± 0.02 %/K	
Short circuit	limited 0.5 sec. max.	
Capacitive load	single output models:	220 µF max.
	dual output models:	100 µF max. (each output)

General Specifications


Temperature ranges	– Operating	–40°C to +85°C (without derating)
	– Case temperature	+105°C max.
	– Storage	–50°C to +125°C
Humidity (non condensing)	95 % rel H max.	
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F, at +25°C, ground benign)	>2'000'000 h	
Isolation voltage (60 sec.)	Input/Output	1'000 VDC
Isolation capacitance	Input/Output	60 pF typ.
Isolation resistance	Input/Output	>1'000 Mohm
Switching frequency	100 kHz typ. (frequency modulation)	
Frequency change over line and load	–50 / +20 kHz max.	
Altitude during operation	up to 5'000 m (16'400 ft) approved	
Safety standards	IEC 60950-1:2005 (2nd edition) + Am 1:2009 EN 60950-1:2006 + Am 1:2010 + Am 11:2009	
Safety approvals	– CB scheme (IEC 60950-1)	www.tracopower.com/products/tra-cb.pdf
	– CSA certification (UL 60950-1, CSA 60950-1-07)	www.tracopower.com/products/tra-csa.pdf

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.

Physical Specifications


Casing material		non conductive plastic (UL 94V-0 rated)
Weight	– 5 & 12 VDC models – 24 VDC models	2.2 g (0.07 oz) 2.6 g (0.09 oz)
Soldering temperature		max. 260°C, 10 sec, 1.5 mm from case
Environmental compliance	– Reach – RoHS	www.tracopower.com/products/tra1-reach.pdf RoHS directive 2002/95/EC

Graph 1: Load regulation

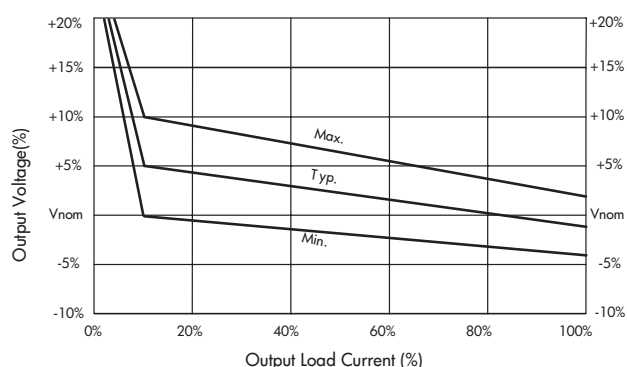

Application note: www.tracopower.com/products/tra1-application.pdf

Outline Dimensions

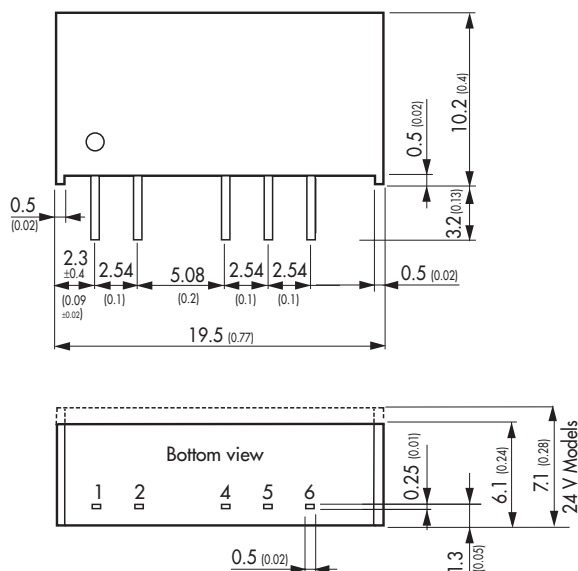

Pin-Out		
Pin	Single	Dual
1	+Vin (Vcc)	+Vin (Vcc)
2	-Vin (GND)	-Vin (GND)
4	-Vout	-Vout
5	No pin	Common
6	+Vout	+Vout

Dimensions in [mm], () = Inch
Pin pitch tolerances: ± 0.13 (± 0.005)
Case tolerances: ± 0.25 (± 0.01)

Specifications can be changed any time without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.