

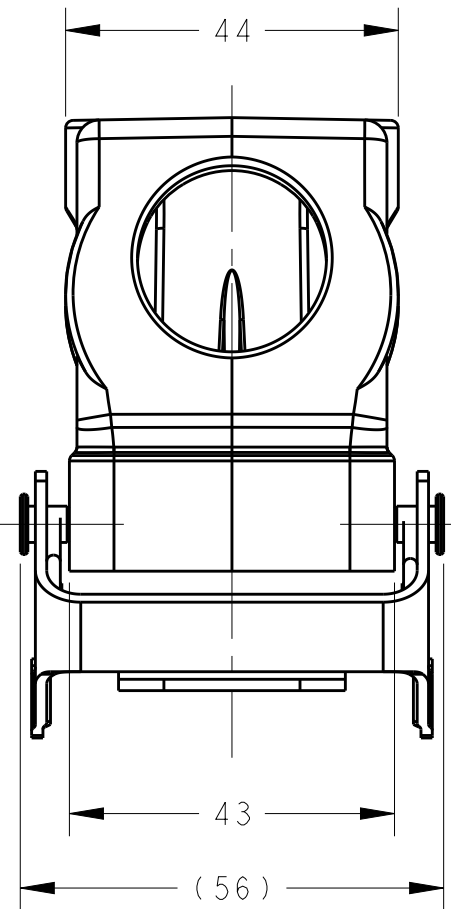
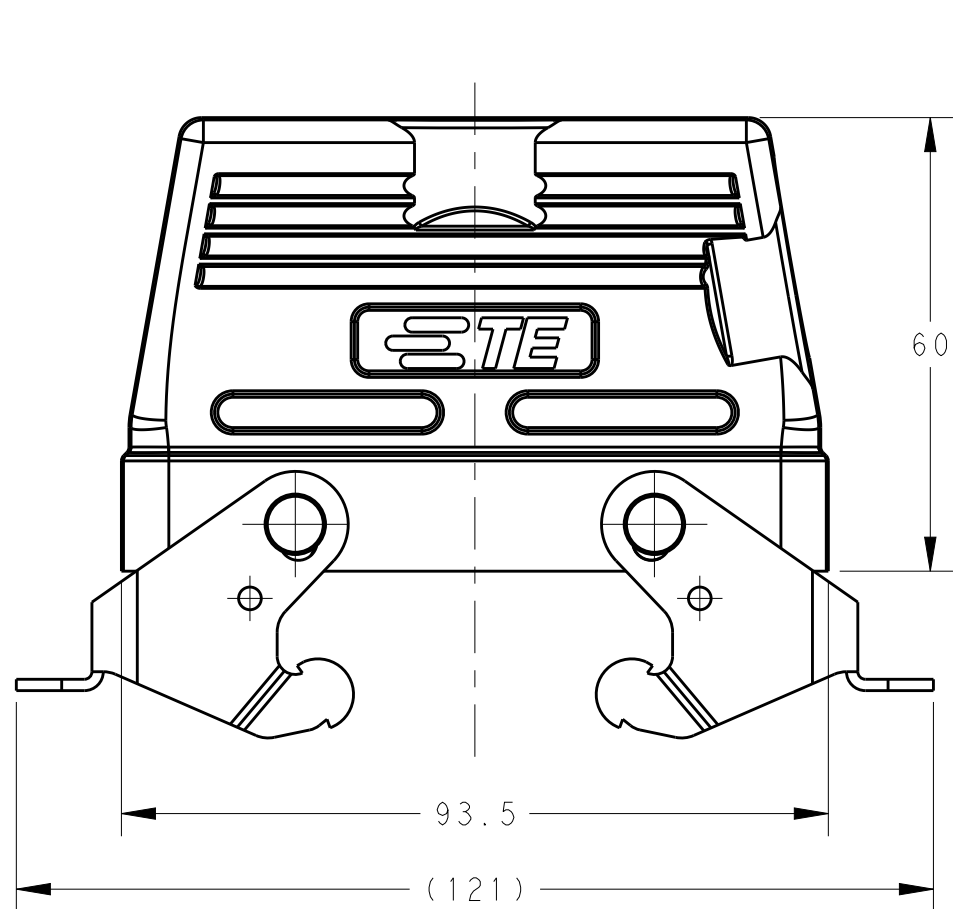


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	29MAY2015	DW	CW

D

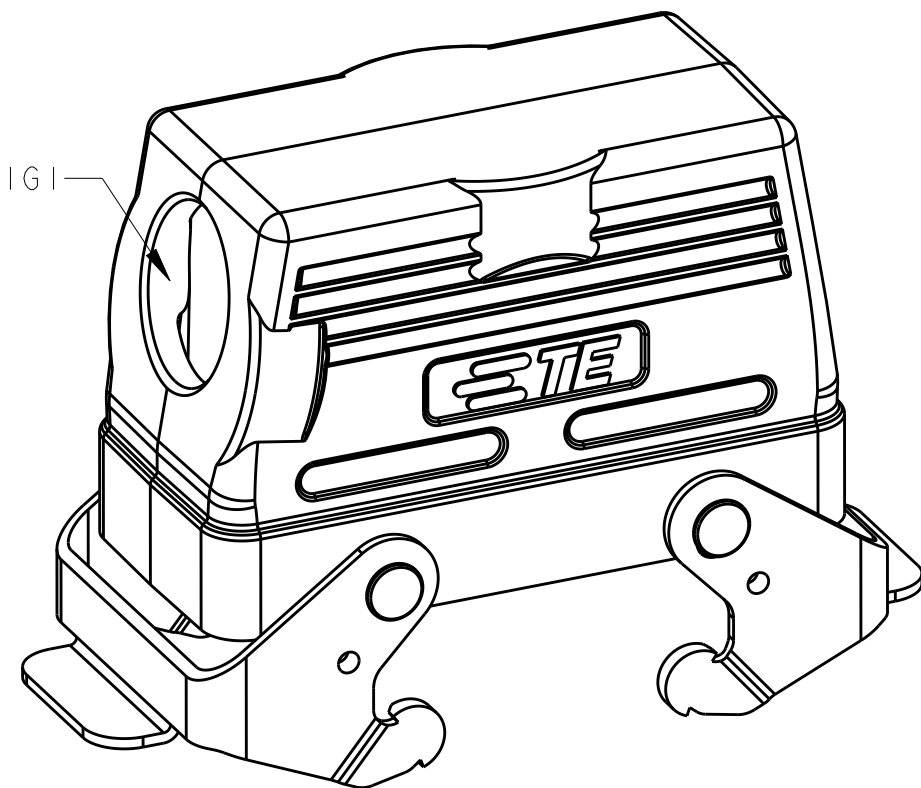


C

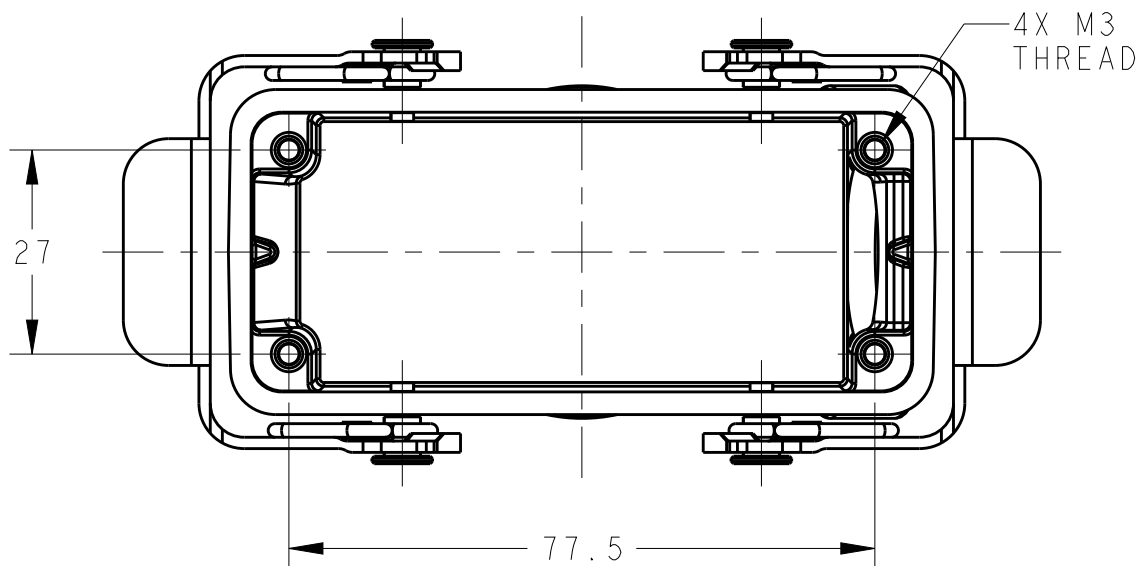

TYPE 1: LOW CONSTRUCTION, SIDE ENTRY
WITH STEEL LOCKING

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

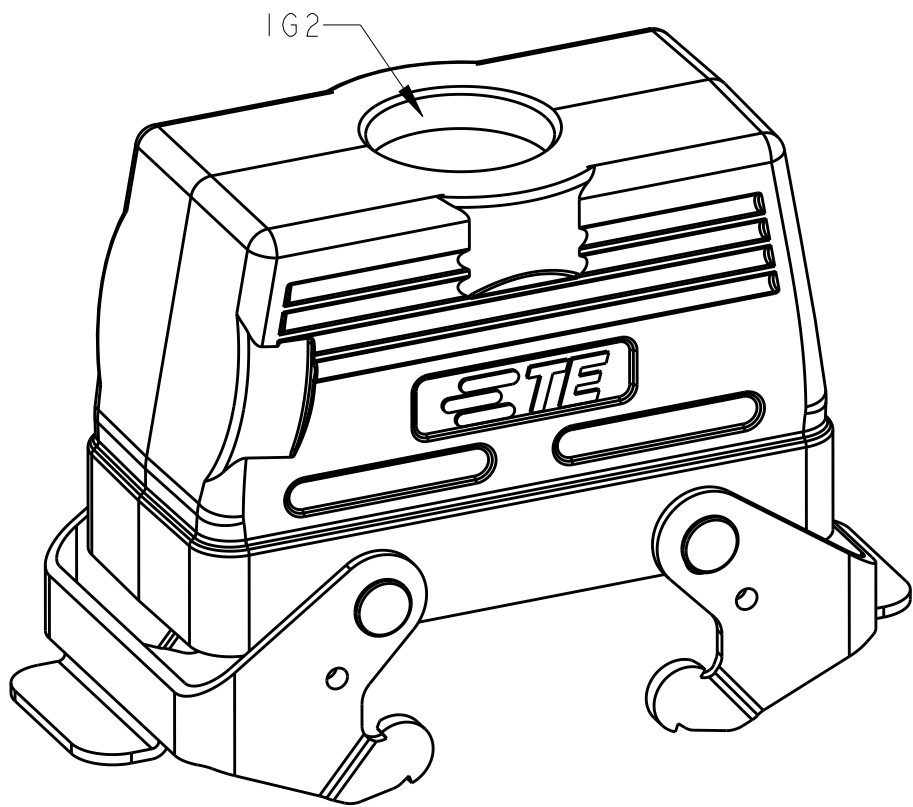

TYPE 2: LOW CONSTRUCTION, TOP ENTRY
WITH STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

D

C

B

A

T1250162120-000	TYPE 1	H16B-TSB-M20	M20	-
T1250162121-000		H16B-TSB-PG21	PG21	-
T1250162125-000		H16B-TSB-M25	M25	-
T1250162132-000		H16B-TSB-M32	M32	-
T1260162121-000	TYPE 2	H16B-TGB-PG21	-	PG21
T1260162125-000		H16B-TGB-M25	-	M25
T1260162132-000		H16B-TGB-M32	-	M32
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 29MAY2015 David Wang	TE Connectivity		
		CHK 29MAY2015 Chris Wang			
		APVD 29MAY2015 Xiang Xu	NAME H16B-TSB/TGB/TSBH/TGBH-M/PG		
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC			
mm		108-137013			
		APPLICATION SPEC			
		114-137013			
MATERIAL		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
-		-	A2	00779	C-T12X01621XX000
		Customer Drawing	SCALE	1:1	SHEET 1 OF 2
					REV A





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	29MAY2015	DW	CW

D

C


B

A

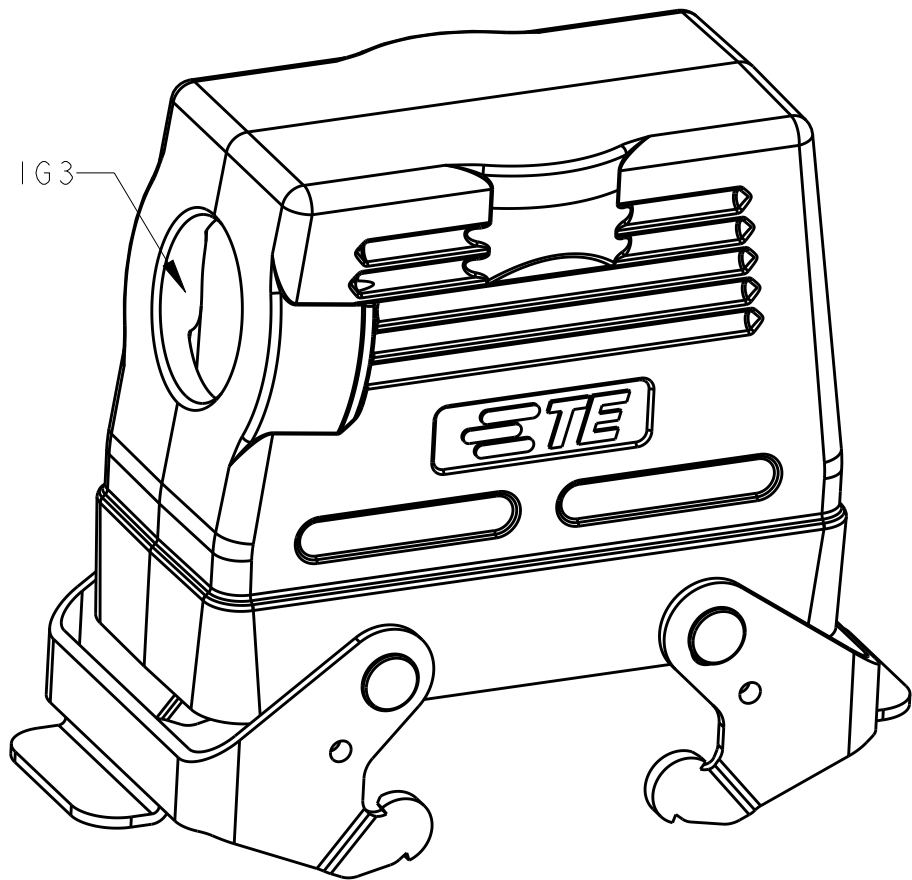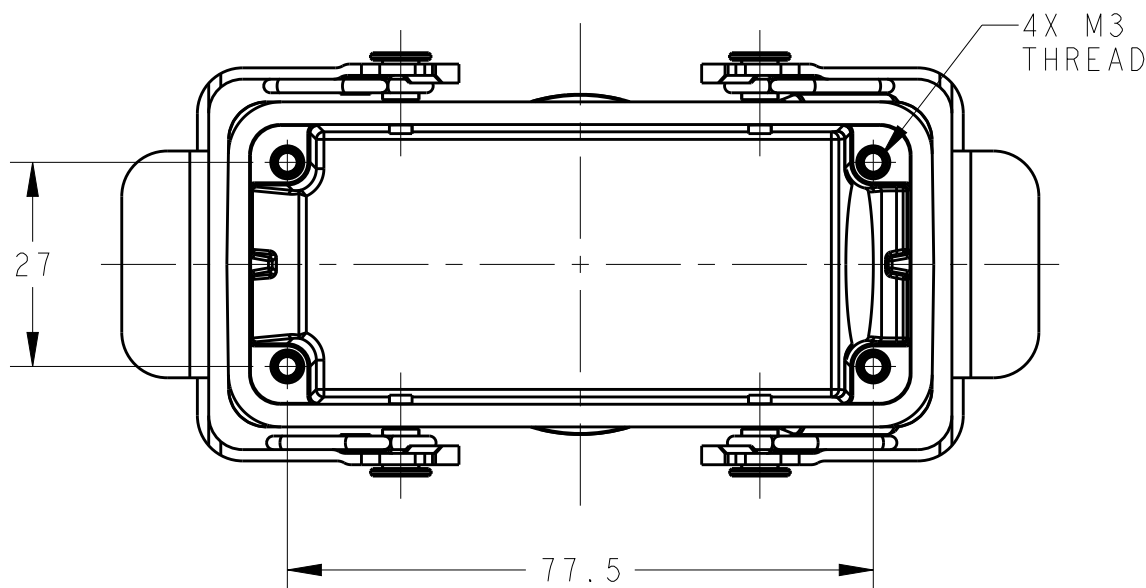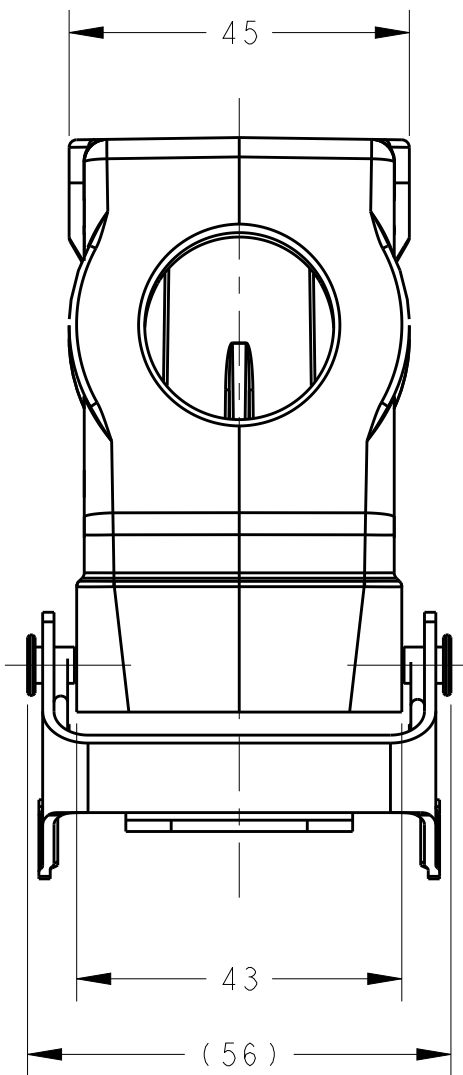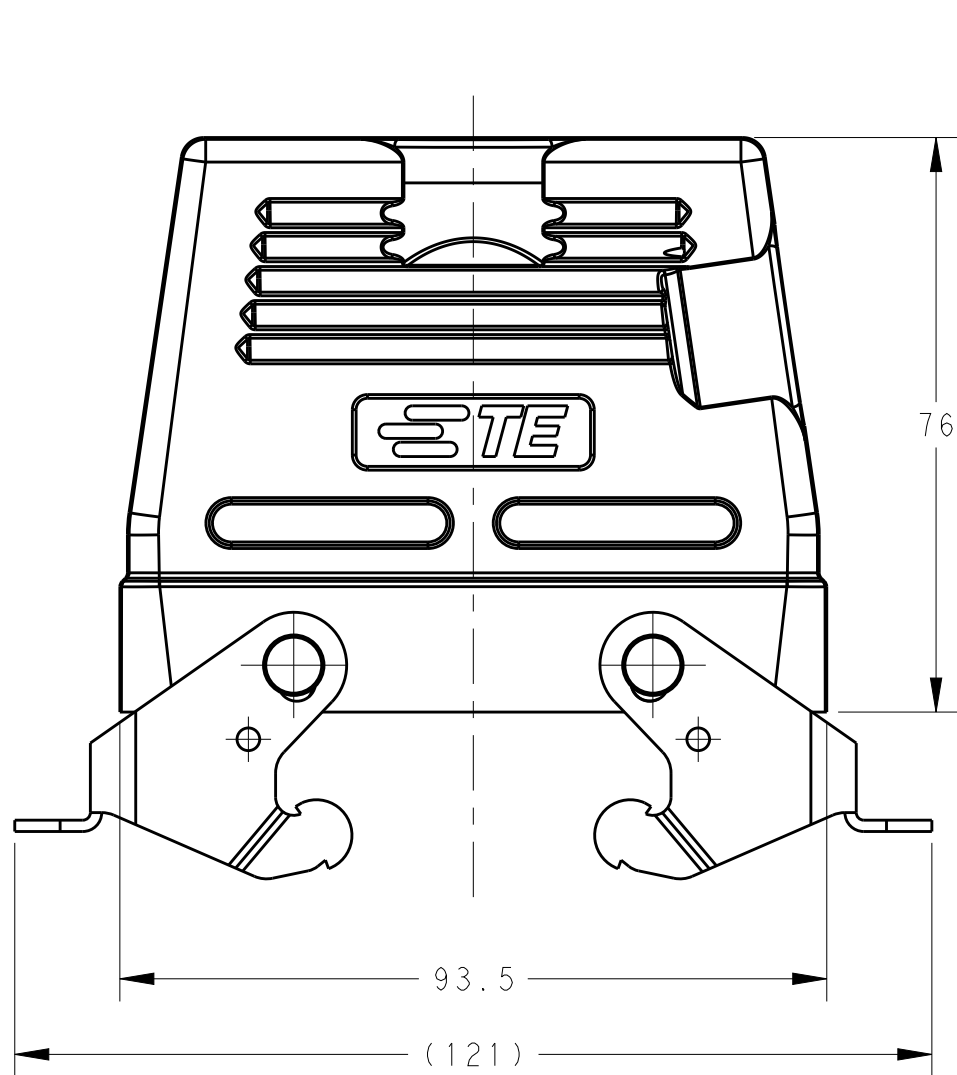

TYPE 3: HIGH CONSTRUCTION, SIDE ENTRY
WITH STEEL LOCKING

NOTES:
SEE SHEET 1

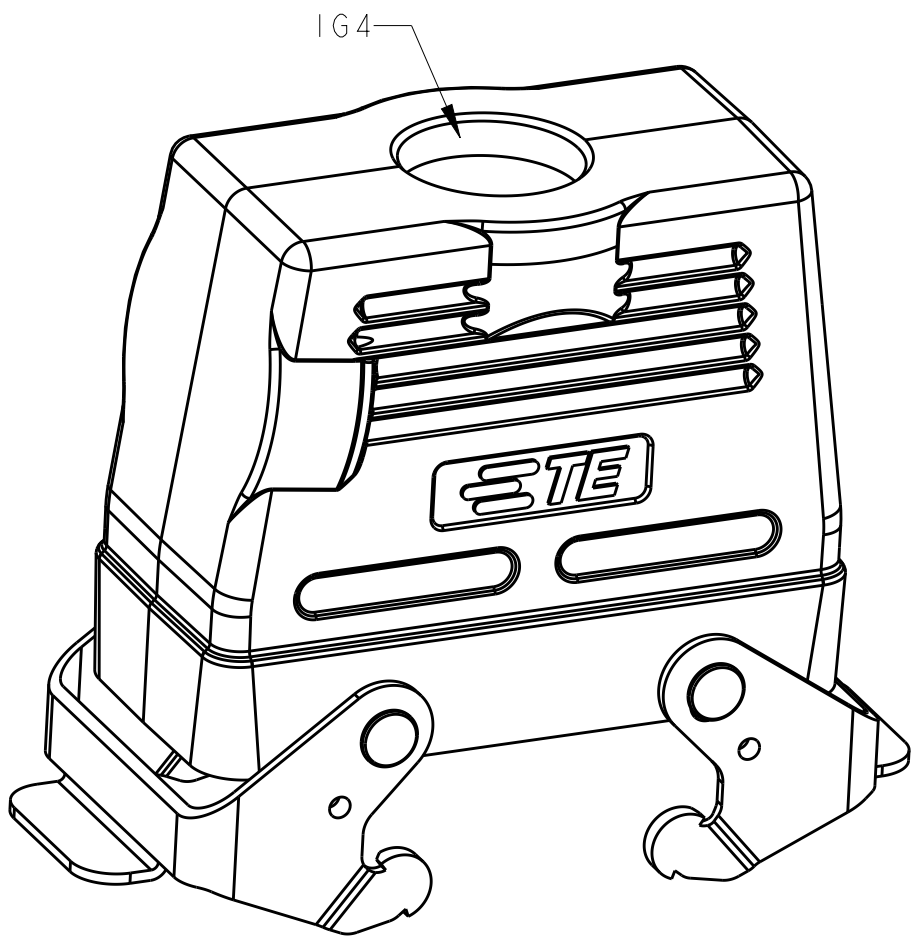

TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY
WITH STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

T1270162121-000	TYPE 3	H16B-TSBH-PG21	PG21	-
T1270162125-000		H16B-TSBH-M25	M25	-
T1270162129-000		H16B-TSBH-PG29	PG29	-
T1270162132-000		H16B-TSBH-M32	M32	-
T1270162140-000		H16B-TSBH-M40	M40	-
T1280162121-000	TYPE 4	H16B-TGBH-PG21	-	PG21
T1280162125-000		H16B-TGBH-M25	-	M25
T1280162129-000		H16B-TGBH-PG29	-	PG29
T1280162132-000		H16B-TGBH-M32	-	M32
T1280162140-000		H16B-TGBH-M40	-	M40
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG3	IG4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 29MAY2015 David Wang	TE Connectivity		
		CHK 29MAY2015 Chris Wang			
		APVD 29MAY2015 Xiang Xu	NAME H16B-TSB/TGB/TSBH/TGBH-M/PG		
DIMENSIONS:		PRODUCT SPEC			
mm		108-137013			
		APPLICATION SPEC			
		114-137013			
MATERIAL		WEIGHT			
-		-			
		Customer Drawing			
		SCALE 1:1			
		SHEET 2 OF 2			
		REV A			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.