


ACSR065V0P RoHs Device




Features

- ESD Protect for 4 high-speed I/O channels.
- IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- IEC61000-4-4 (FET)20A for I/O,80A for Power.
- Working voltage: 5V
- Low capacitance:1.3pF(Typ.).
- High component density.
- Comply with AEC-Q101



Mechanical data

- Case: SOT-23-6 standard package, molded plastic.
- Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-750,method 2026.
- Mounting position: Any
- Weight: 0.015 gram (approx.).

Circuit Diagram



Pin Configuration

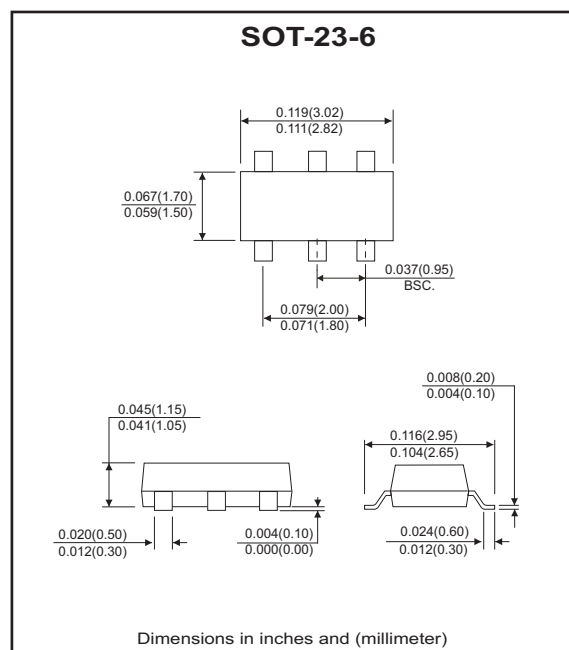

Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Peak pulse current (tp = 8/20 us)	I _{PP}	6.5	A
ESD per IEC 61000-4-2(Air) ESD per IEC 61000-4-2(Contact)	ESD	18 14	kV
ESD per IEC 61000-4-2(Air)(VDD-GND) ESD per IEC 61000-4-2(Contact)(VDD-GND)	ESD_VDD	30	kV
Lead soldering temperature	T _{SOL}	260 (10 sec)	°C
Operating temperature	T _j	-55 to +85	°C
Storage temperature	T _{STG}	-55 to +125	°C
DC voltage at any I/O pin	V _{IO}	(GND -0.5) to (VDD +0.5)	V

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:A

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse stand-Off voltage	Pin 5 to Pin 2	V_{RWM}			5	V
Reverse leakage current	$V_{RWM} = 5\text{ V}$, Pin 5 to Pin 2	I_R			5	μA
	$V_{PIN5} = 5\text{ V}$, $V_{PIN2} = 0\text{ V}$, $V_{IO} = 0\sim 5\text{ V}$				1	
Diode breakdown voltage	$I_R = 1\text{ mA}$, Pin 5 to Pin 2	V_{BD}	6		9	V
Forward voltage	$I_F = 15\text{ mA}$, Pin 2 to Pin 5	V_F		0.8	1	V
Clamping voltage	$I_{PP} = 5\text{ A}$, $t_p = 8/20\mu\text{s}$, Any Channel Pin to Ground	V_C		8.1	9	V
	IEC 61000-4-2 +6kV, Contact mode Any Channel Pin to Ground			12.5		
	IEC 61000-4-2 +6kV, Contact mode VDD Pin to Ground			9		
Junction capacitance	$V_{pin5} = 5\text{ V}$, $V_{pin2} = 0\text{ V}$, $V_{IO} = 2.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, Any Channel Pin to Ground	C_j		1.3	1.6	pF
	$V_{pin5} = 5\text{ V}$, $V_{pin2} = 0\text{ V}$, $V_{IO} = 2.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, Between Channel Pins			0.12	0.14	
	$V_{pin5} = 5\text{ V}$, $V_{pin2} = 0\text{ V}$, $V_{IN} = 2.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, Channel_x pin to ground - channel_y pin to ground			0.05	0.07	

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACSR065V0P)

Fig. 1 - Power derating curve

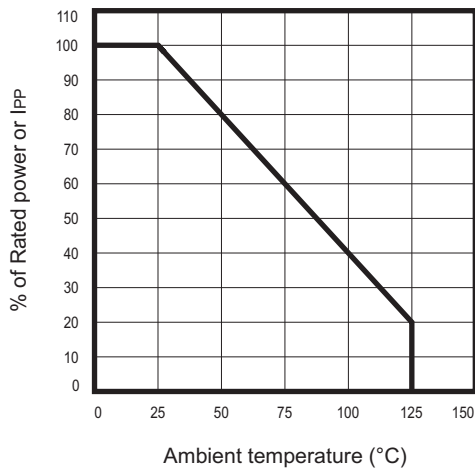


Fig. 2 - Clamping voltage vs. Peak pulse current

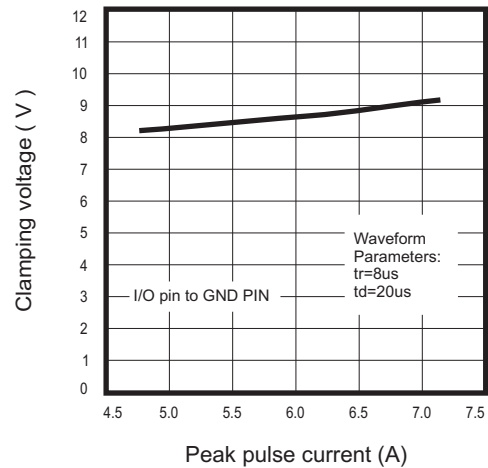


Fig.3 - Forward voltage v.s. forward current

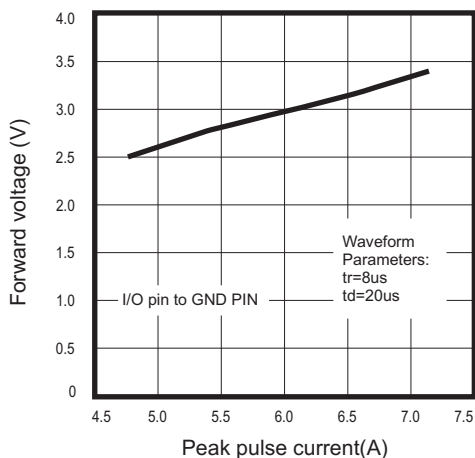


Fig.4 - Typical variation of C_{IN} v.s. V_{IN}

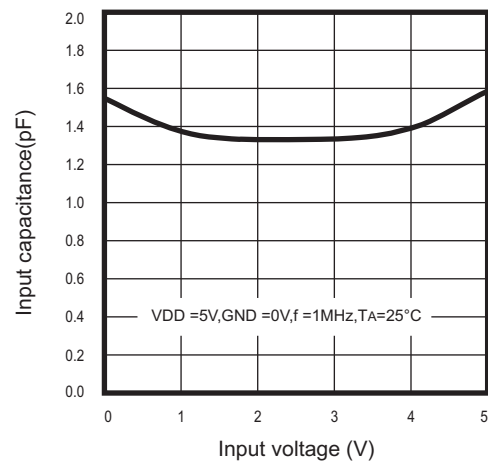


Fig. 5 - Typical variation of C_{IN} v.s. temperature

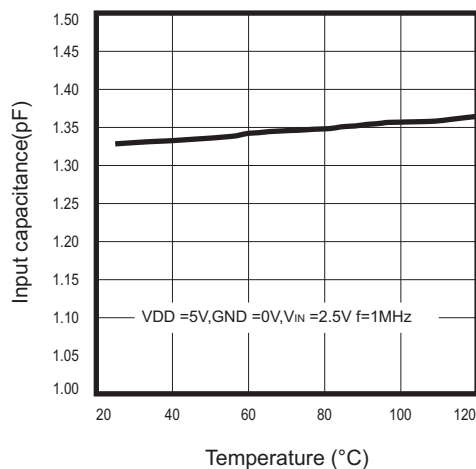


Fig. 6 - Transmission line pulsing (TLP) measurement






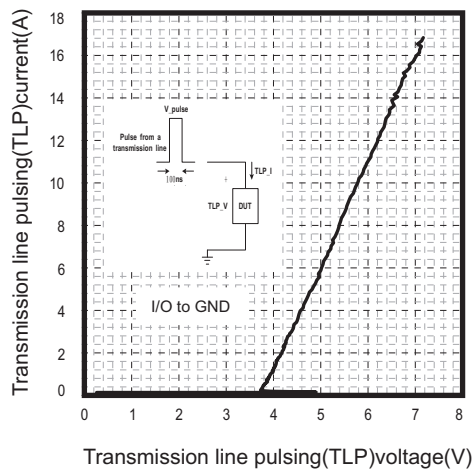


Fig.7 -Transmission line pulsing (TLP) measurement

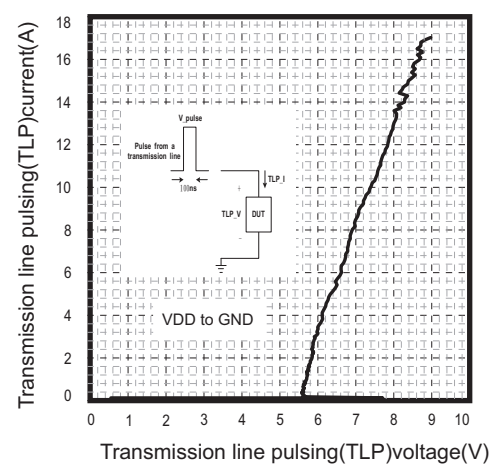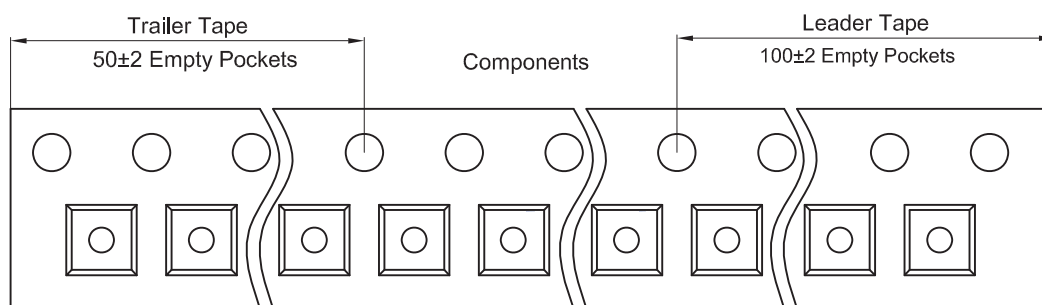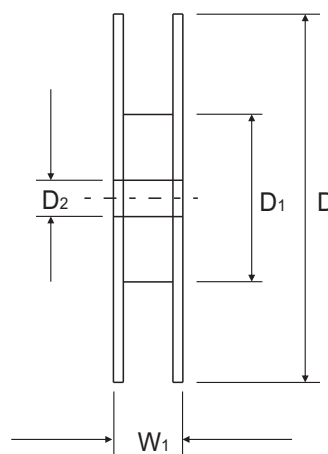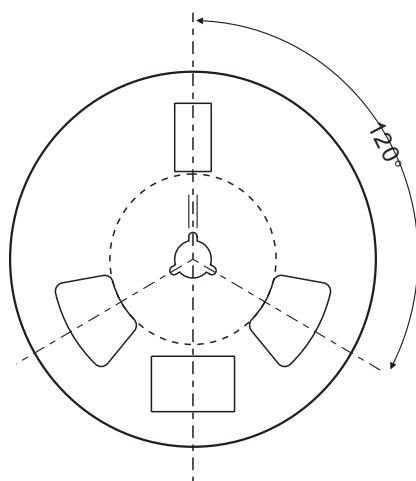

Reel Taping Specification

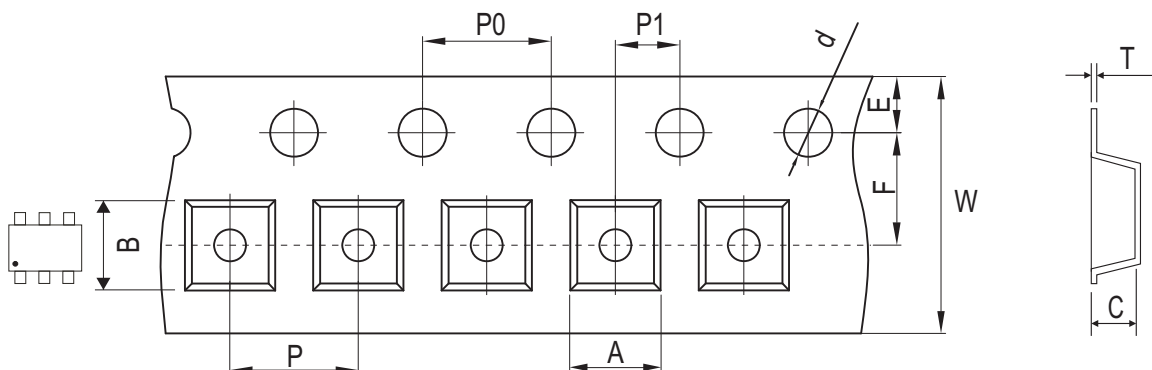

SOT-23-6	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	3.17 ± 0.10	3.23 ± 0.10	1.37 ± 0.10	1.50 ± 0.05	$180.0 + 0.00 / - 0.30$	60.00 ± 0.50	13.00 ± 0.20
	(inch)	0.125 ± 0.004	0.127 ± 0.004	0.054 ± 0.004	0.059 ± 0.002	$7.087 + 0.00 / - 0.012$	2.362 ± 0.020	0.512 ± 0.008


SOT-23-6	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	$8.00 + 0.30 / - 0.10$	12.30 ± 0.20
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	$0.315 + 0.012 / - 0.004$	0.484 ± 0.008

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:A


Marking Code

Part Number	Marking Code
ACSR065V0P	C05



Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-23-6	
	(mm)	(inch)
A	1.10	0.043
B	0.60	0.024
C	0.95	0.037
D	2.50	0.098
E	3.60	0.142

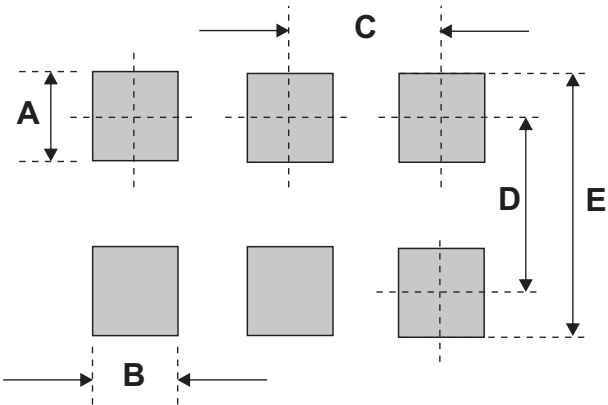

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-23-6	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.