

The ECX-53B is a miniature SMD Crystal with a 3.2 x 5 mm footprint. This package is ideal for today's compact wireless applications where board space is critical.

[Request a Sample](#)

ECX-53B SMD CRYSTAL



- Compact and low profile
- Industry Standard Footprint
- Extended Temp. Range Option
- RoHS Compliant

DIMENSIONS (mm)

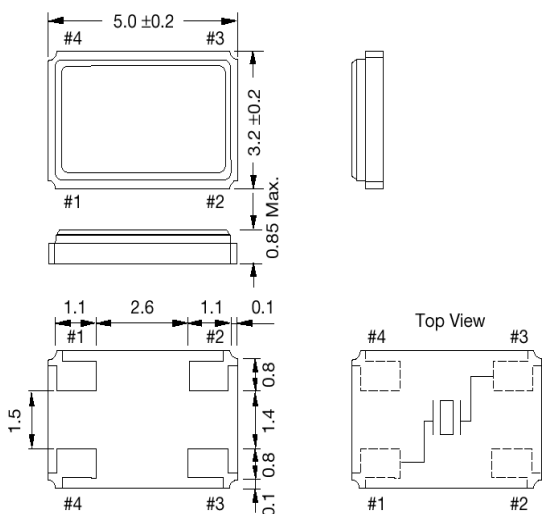


Figure 1) Top, Side, and Bottom

Crystal is symmetrical, pad 1 & 3 are interchangeable. Chamfer on the bottom pad has no electrical significance.

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| PARAMETERS | CONDITIONS | ECX-53B | | | UNITS |
|------------------------|------------------|---------|-----|--------|-------|
| | | MIN | TYP | MAX | |
| Frequency | | 8.000 | | 50.000 | MHz |
| Mode of Oscillation | Fundamental | | | | |
| Frequency Tolerance* | @ +25°C | | | ± 30 | ppm |
| Frequency Stability* | -20 ~ +70°C | | | ± 50 | ppm |
| Shunt Capacitance | Co | | | 5 | pF |
| Load Capacitance | Specify in P/N | 8 | 20 | Series | pF |
| Drive Level | DL | | | 100 | µW |
| Operating Temperature* | T _{opr} | -20 | | +70 | °C |
| Storage Temperature | T _{stg} | -55 | | +125 | °C |
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | | | ±5 | ppm |

| Frequency (MHz) | ESR Ω Max. |
|-----------------|------------|
| 8.000 ~ 9.999 | 100 |
| 10.000 ~ 15.999 | 80 |
| 16.000 ~ 19.999 | 50 |
| 20.000 ~ 23.999 | 40 |
| 24.000 ~ 50.000 | 30 |

Pad Connections

| | |
|---|--------|
| 1 | In/Out |
| 2 | Gnd |
| 3 | Out/In |
| 4 | Gnd |



Figure 2) Suggested land

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-200-20-30B-TR

| ECS - FREQUENCY ABBREVIATION | LOAD CAPACITANCE | PACKAGE | AVAILABLE OPTIONS | | | PACKAGING | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Tolerance | Stability | Temp Range | | |
| ECS | 200 = 20.000 MHz See P/N Guide | 20 = 20 pF S = Series | 30B = ECX-53B | Blank = Std A = ± 25 ppm J = ± 20 ppm R = ± 15 ppm C = ± 10 ppm | Blank = Std D = ± 100 ppm E = ± 50 ppm G = ± 30 ppm H = ± 25 ppm T = ± 20 ppm † W = ± 15 ppm † K = ± 10 ppm † | Blank = Std L = -10 ~ +70°C M = -20 ~ +70°C Y = -30 ~ +85°C N = -40 ~ +85°C P = -40 ~ +105°C S = -40 ~ +125°C U = -55 ~ +125°C | TR = Tape & Reel 1K/Reel |

* Specify available options in P/N.

† Contact ECS for availability over extended temp range.

Rev.2017

POCKET TAPE DIMENSIONS (mm)



| SOLDER PROFILE | |
|-----------------------------------------|--|
| Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max. | |
| 2 Cycles Max. | |
| MSL 1, Lead Finish Au | |

| DEVELOPED FREQUENCIES | |
|-----------------------|-----------------|
| Abbreviation | Frequency (MHZ) |
| 080 | 8.000 |
| 100 | 10.000 |
| 120 | 12.000 |
| 122.8 | 12.288 |
| 160 | 16.000 |
| 200 | 20.000 |
| 240 | 24.000 |
| 245.7 | 24.576 |
| 250 | 25.000 |
| 270 | 27.000 |
| 300 | 30.000 |
| 360 | 36.000 |
| 500 | 50.000 |

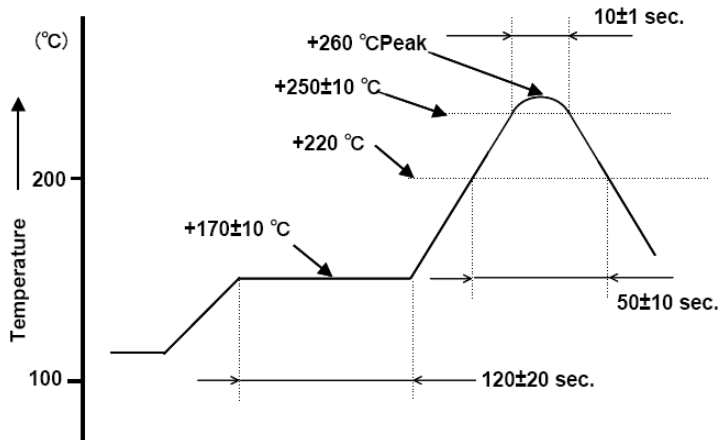


Figure 1) Suggested Reflow Profile



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.