

### INTRODUCTIONS

1. Direct PC board mounting for easy installation and space saving.
2. ME2: UL.

ME3D:  
ME3:  
ME3G:  
ME3B:  
ME3DA/GA:  
15ME2/ME3:  
02ME4E2:  
ME4/P: UL, CSA, TUV

### SPECIFICATIONS


1. Maximum leakage current each  
line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.20mA  
0.45mA (02ME4E1)  
@ 250VAC 50Hz: 0.40mA  
0.80mA (02ME4E1)
2. Hipot rating (one minute)  
line-to-ground: 2250VDC  
line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

### COMPONENTS

PART NO.	C1 (uF)	L1 (mH)	PART NO.	C1 (uF)	L1 (mH)
01ME2	0.1	3.7	03ME3G-R/(S)	0.1	2.5
01ME3/(S)	0.033	5	03ME4/P	0.47	15
02ME3G/(S)	0.1	7	06ME2	0.1	0.4
02ME3GA/(S)			06ME3/(S)	0.033	0.6
02ME3G-R/(S)	0.47	25	06ME3D/(S)	0.047	0.53
02ME4E1			06ME3DA/(S)		
*02ME4E2	0.22	25	06ME3G/(S)	0.1	0.8
*02MP1		20	06ME3GA/(S)		
*02MP2		25	06ME3G-R(S)		
03ME2	0.1	1.3	10ME2	0.1	0.1
03ME2A	0.1	2.5	10ME3/(S)	0.033	0.18
03ME3/(S)	0.033	2.3	10ME3G/(S)	0.1	0.2
03ME3G/(S)	0.1	2.5	10ME3		
*03ME3GA/(S)			** 15ME2	0.1	0.12
*03ME3B			** 15ME3/(S)		
03ME3DA/(S)	0.047	1.2			
03ME3D/(S)					

- \* UL, CSA approved to 2.5A 115/250VAC
- 03ME3D/(S): 03ME3D, 03ME3D(S)
- VDE, SEV, SEMKO approved to 10A/250VAC

### ELECTRICAL SCHEMATIC






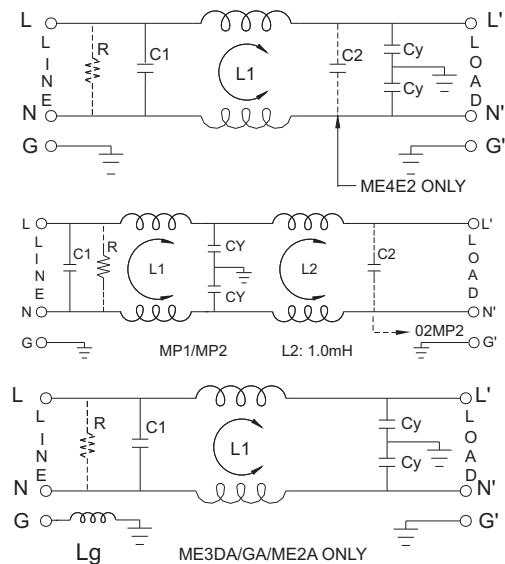


- R: 1MΩ(ME3)      C2: 0.1μF(ME4E2/MP2)
- R: 560KΩ(ME4)    R: 330KΩ(ME4E2)
- Cy: 2200pF
- Cy: 4700pF(ME4/E1)
- Lg: 18.3μH (2A/GA/DA)

### MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM															
TYPE	CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz						TYPE	CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz					
		.15	.50	1.0	5.0	10	30			.15	50	1.0	5.0	10	30
01ME2	1A	27	37	42	44	45	35	03ME3G	3A	20	25	30	38	40	40
01ME3/(S)	1A	25	35	40	40	40	40	03ME3GA	3A	20	23	30	40	40	40
02ME3G/(S)	2A	28	35	28	38	40	40	06ME2	6A	12	18	20	35	40	50
02ME3GA/(S)	2A	20	25	35	40	40	40	06ME3	6A	12	20	25	40	45	45
02ME4E1	2A	35	45	45	35	35	35	06ME3D	6A	10	20	20	30	35	40
02ME4E2	2.5/2A	30	40	40	35	35	40	06ME3DA	6A	8	10	15	30	30	40
02ME4/P	2A	35	45	45	35	35	35	06ME3G	6A	10	15	20	35	40	40
02MP1	2.5/2A	45	60	60	45	40	25	06ME3GA	6A	10	15	20	30	35	40
02MP2	2.5/2A	50	55	55	50	40	25	10ME3/(S)	10A	4	10	15	30	38	45
03ME2	3A	15	28	32	45	45	50	10ME3G/(S)	10A	4	10	13	28	35	40
03ME3	3A	22	30	35	45	45	48	15ME2	15A/10A	2	8	10	20	25	40
03ME3B	3A	12	20	28	40	40	40	15ME3/(S)	15A/10A	2	8	10	20	25	40
03ME3D	3A	18	28	39	48	48	55								
03ME3DA	3A	15	25	30	40	40	45								
03ME4/P	3A	30	40	40	35	35	35								


### INSERTION LOSS (TYPICAL)

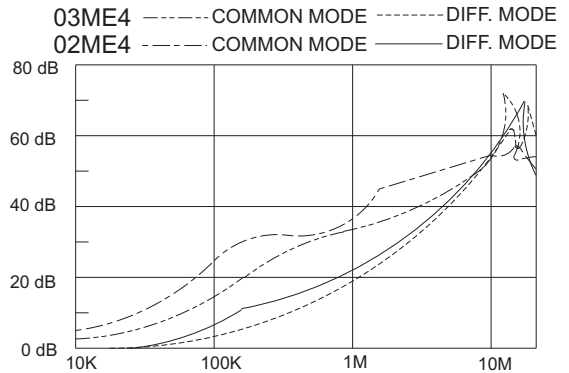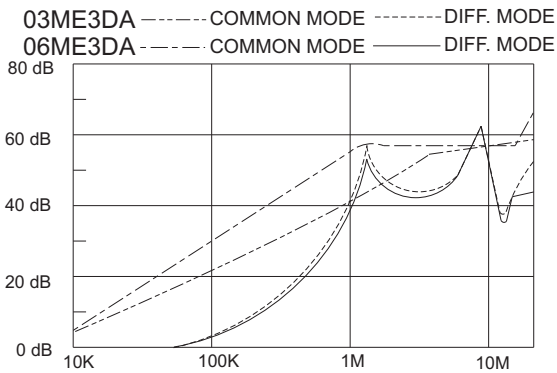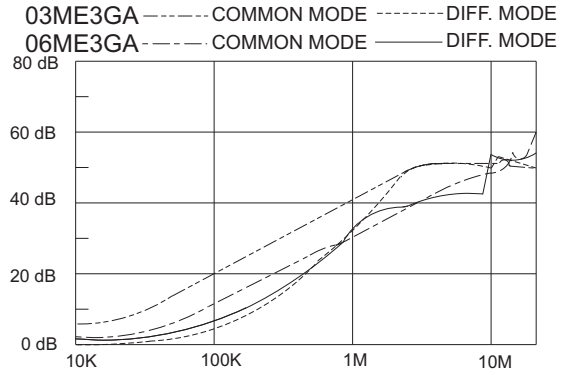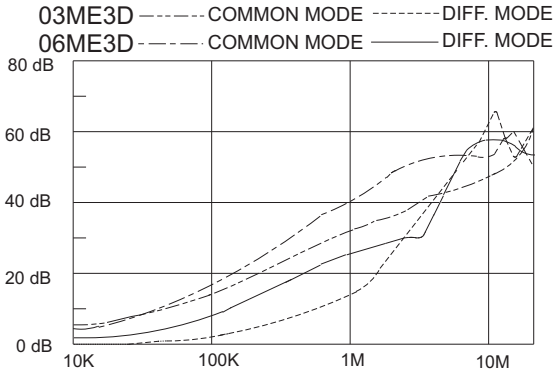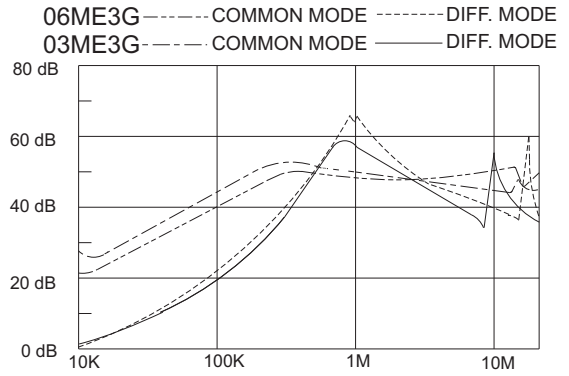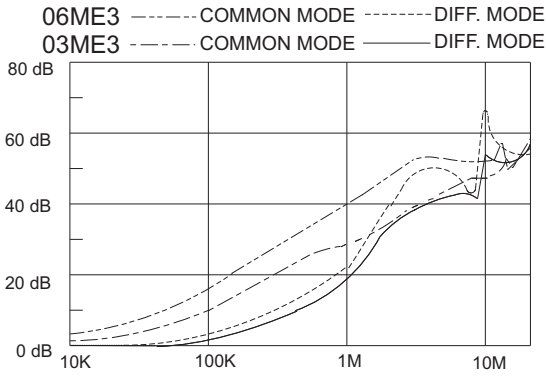


### MECHANICAL CONSTRUCTION



ME2/ME2A

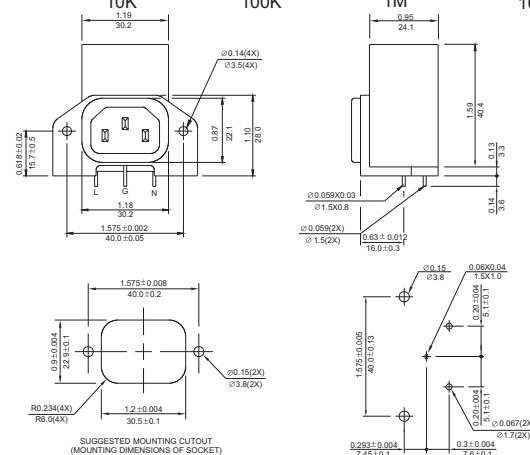

UNIT: INCH  
mm

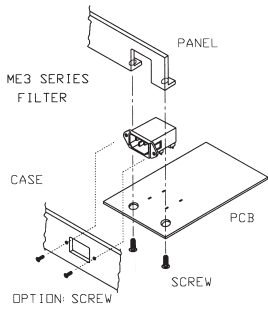





◆ **Proposal of installation for ME3 series please follow these steps to install:**

1. Insert filter to PCB and soldering.
2. Screw panel and filter on PCB.
3. Assemble case with PCB with panel and filter.





Note: - Socket of filter should be assembled with mounting hole of case tightly for easy insertion of power cord.  
 - Screw from the outside of case to fix filter for more secured assembly (optional).







ME3



ME3DA

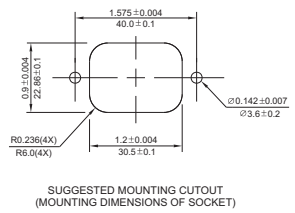

ME4E



SUGGESTED MOUNTING CUTOUT (MOUNTING DIMENSIONS OF SOCKET)

MOUNTING DIMENSIONS OF PC BOARD

UNIT: INCH  
mm

IEC INLET PC BOARD MOUNTING FILTERS



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.