



Tape is wound on a paper core.

RoHS Compliance Statement

None of the following materials are intentionally added in manufacturing this product: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE) as outlined in the Directive 2002/95/EC Article 4.1. See Protektive Pak letter on-line at ProtektivePak.com.

No sulfur, surfactants or silicone based material (adhesive, film backing, release material) is used in the manufacture of our cellulose tape.

Wescorp Tape Storage and Limited Warranty:

The user must determine the suitability for use of an antistatic tape for his particular application. For best results, tape inventory should be continually replenished. It is recommended that rolls of tape be stored flat and rotated (flipped over to the other side) periodically. Tapes should be stored in a dry, well ventilated room with a reasonably consistent temperature of 68°F (20°C) and be protected from exposure to direct sunlight. Tape should not be stored in ultraviolet sunlight, moisture, or heat. Tape over one year old should be evaluated by the user to determine acceptability for the user's application. Protektive Pak recommends those tracking useful life of product to use shipping/invoice date as Protektive Pak expressly warrants that for a period of one (1) year from the date of purchase, our Wescorp Brand Antistatic Tape will be free of defects in material (parts) and workmanship (labor). See details of Limited Warranty online at <http://www.protektivepak.com/warranty.aspx>

*Wescorp is a Desco Industries brand.

Antistatic Cellulose Tape

For general purpose applications


- 2.4 mil (0.06 mm) total thickness
- Cellulose film resistance 10E10 - 10E11 ohms
- Rubber based adhesive absorbs moisture
- Adhesive surface resistance 10E10 - 10E11 ohms
- Temperature Range -10°C - 71°C (14°F - 160°F); meets MIL-B-81705 of 100°C for 10 min max
- Available in clear, clear with ESD symbols, and clear with ESD symbols with yellow stripe. Marking is approved symbols of Mil STD-1285* and ESD Association.
- Symbols printed in between film and adhesive; will not rub off.

Tape	Width				Core	Length
	0.5"	.75"	1"	2"		
Antistatic Clear Cellulose	46920	46921	46922		1"	36 yds
	46923	46924	46925	46926	3"	72 yds
Antistatic Clear Cellulose with Symbols	46927	46928	46929	46930	3"	72 yds

Width tolerance $\pm 1/32"$

Tape widths are nominal metric ± 0.8 mm ($\pm 1/32"$)

1/4"	is	6 mm nominal or	0.236"
1/2"	is	12 mm nominal or	0.472"
3/4"	is	18 mm nominal or	0.709"
1"	is	24 mm nominal or	0.945"
2"	is	48 mm nominal or	1.890"

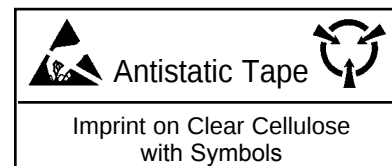

*Military organizations sometimes use MIL-STD-1285 for hardware marking and that document once required the use of the "three arrows in a circle" symbol. That symbol has been changed for consistency with industry marking to the "hand in triangle" ESD Susceptibility symbol. (Ref: TR20.20 section 5.3.14.1)



WESCORP* ANTISTATIC CELLULOSE TAPE ON PAPER CORE

PROTEKTIVE PAK
13520 MONTE VISTA AVENUE, CHINO, CA 91710
PHONE (909) 627-2578, FAX (909) 363-7331
ProtektivePak.com

DRAWING NUMBER
46920

DATE:
March
2010

PROTEKTIVE PAK



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.