


# 650HS007 Dummy Stowage Receptacle for MIL-DTL-38999 Series IV Connector

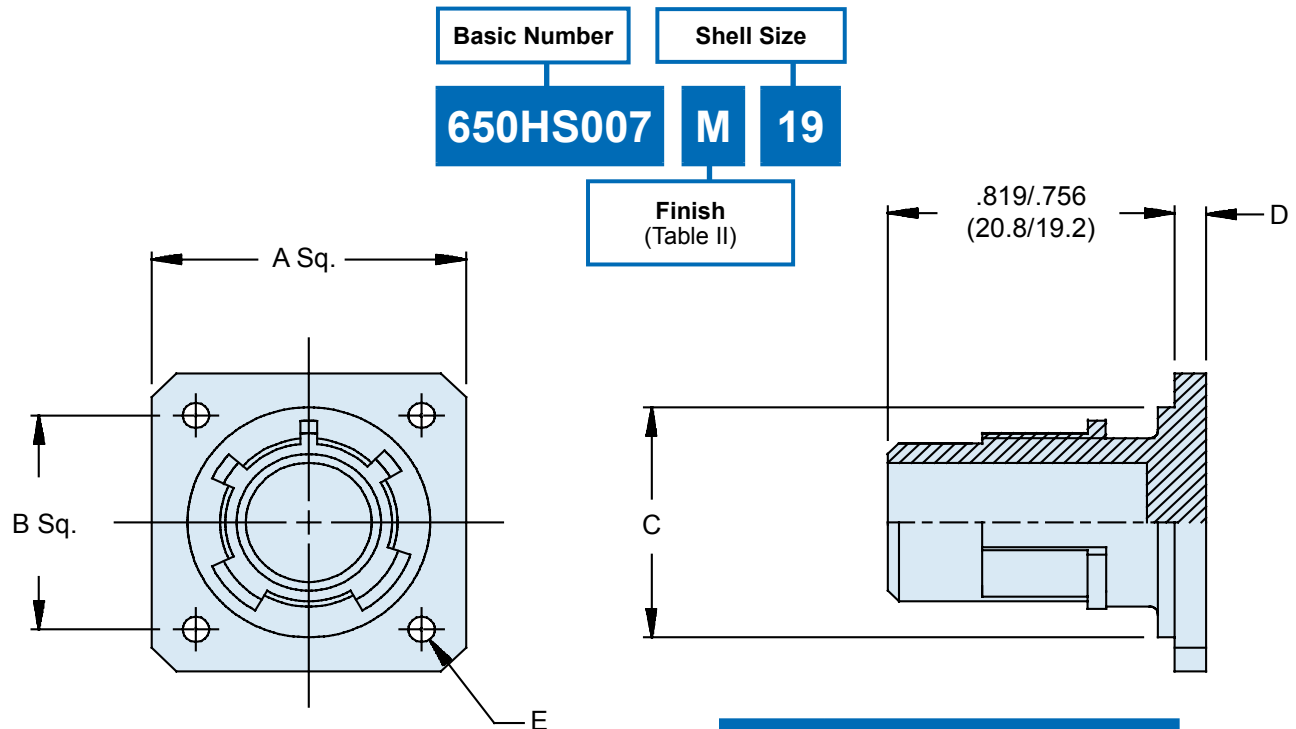

## APPLICATION NOTES

1. See applicable Military Specification for complete dimensions.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

TABLE II: FINISHES

| Symbol | Finish                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| B      | Cadmium Plate, Olive Drab                           |
| C      | Anodize, Black                                      |
| GB     | Black Anodize, Hard Coat                            |
| M      | Electroless Nickel                                  |
| N      | Cad Plate, Olive Drab over Electroless Nickel       |
| NF     | Cadmium Plate, Olive Drab over Electroless Nickel   |
| MT     | Ni-PTFE 1000 Hour Grey™ Nickel Fluorocarbon Polymer |
| ZN     | Zinc-Nickel                                         |

TABLE I: DIMENSIONS

| Shell Size | Shell Size Ref | A<br>±.043 (±1.10) | G<br>BSC      | C<br>+0 (0.00)<br>-.015 (-0.39) | J<br>Max    | E Dia<br>±.008 (± 0.2) |
|------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| B          | 11             | 1.030 (26.15)      | .812 (20.62)  | .793 (20.15)                    | .093 (2.35) | .130 (3.3)             |
| C          | 13             | 1.124 (28.55)      | .906 (23.02)  | .919 (23.35)                    | .093 (2.35) | .130 (3.3)             |
| D          | 15             | 1.219 (30.95)      | .969 (24.62)  | 1.044 (26.52)                   | .093 (2.35) | .130 (3.3)             |
| E          | 17             | 1.313 (33.35)      | 1.062 (26.98) | 1.170 (29.72)                   | .093 (2.35) | .130 (3.3)             |
| F          | 19             | 1.439 (36.55)      | 1.156 (29.36) | 1.294 (32.87)                   | .093 (2.35) | .130 (3.3)             |
| G          | 21             | 1.561 (39.65)      | 1.250 (31.76) | 1.419 (36.05)                   | .124 (3.15) | .130 (3.3)             |
| H          | 23             | 1.687 (42.85)      | 1.375 (34.92) | 1.544 (39.22)                   | .124 (3.15) | .142 (3.6)             |
| J          | 25             | 1.813 (46.05)      | 1.500 (38.10) | 1.669 (42.40)                   | .124 (3.15) | .142 (3.6)             |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.