

DC - 3 WIRE – GL SERIES
Brass, Nickel Plated (BN),
Cylindrical, Threaded,
10-60V DC, 400mA
2 LED's for Operating Voltage
and Output Energized

- **Higher Current Output**
- **Higher Voltage Range**
- **Carries C€ mark**



- IEC (529) IP67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13) Protection
- Short Circuit Protection
- Overload Protection
- Reverse Polarity Protection
- Wire Break Resistance
- Temperature Range: -25 to 70°C (-13 to 158°F)

M30 Flush Mount			M30 Non-Flush Mount	
Sensing Distance			15mm (.59 in.)	
10mm (.39 in.)				
Cable or Connector Style Cat. No.	Cable	65	Cable	65
PNP	Normally Open 	9986-4000	9986-4065	9986-4200
	Normally Closed 	9986-4400	9986-4465	9986-4600
NPN	Normally Open 	9986-4100	9986-4165	9986-4300
	Normally Closed 	9986-4500	9986-4565	9986-4700
Ripple Voltage	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Voltage Range	10V-60V	10V - 60V	10V - 60V	10V - 60V
Supply Current	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA
Max. Load Current	400 mA	400 mA	400 mA	400 mA
Voltage Drop Across Sensor	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V
Max. Leakage Current	≤10 µA	≤10 µA	≤10 µA	≤10 µA
Switching Frequency	500 Hz	500 Hz	300 Hz	300 Hz
Hysteresis	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%
Temperature Drift	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Repeatability	.50mm (.020 in.)	.50mm (.020 in.)	.75mm (.030 in.)	.75mm (.030 in.)
Front Cap Material	PBTP	PBTP	PBTB	PBTB

Note: Sensor dimensions in mm.



Fixed Cable

PVC 2m (6ft. 6in.). For 5m (16 ft. 5 in.) cable length, change the last two digits of the part number to 02. For other cable lengths and/or PUR cable, please consult Altech. Supplied with Brass, Nickel Plated (BN) locknuts.

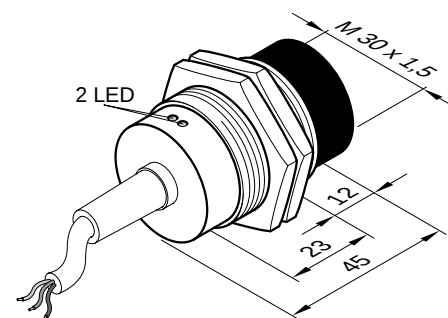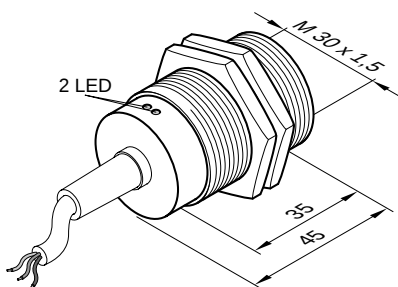

65 Style Connector

4-pin, Micro style, 12mm (.47 in.) supplied with Brass, Nickel Plated (BN) locknuts.

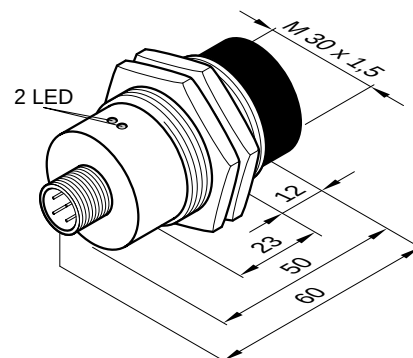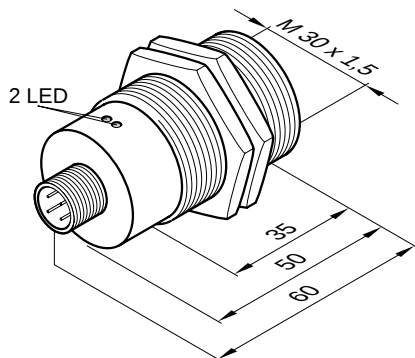

Accessories

2 meter (6 ft. 6 in.) DC Cable Assemblies for Quick Disconnect Sensors

65 Connectors, 4 PIN – 3 Wire cable (PIN 1, 3, 4) :

65 Connector	8000-5110	PVC, Straight
65 Connector	8000-5120	PVC, Right Angle
65 Connector	8000-5150	PVC, Right Angle, 2LED, NPN
65 Connector	8000-5160	PVC, Right Angle, 2LED, PNP

65 Connectors, 4PIN – 4 Wire cable (PIN 1, 2, 3, 4) :

65 Connectors	8000-5280	PVC, Right Angle
---------------	-----------	------------------

Change last digit of connector number to 5 for 5 meter cable

Refer to pages 116-121 for more cable information

Metric/in. Conversion Table

1.5 mm = .06 in.	45.0 mm = 1.77 in.
12.0 mm = .47 in.	50.0 mm = 1.96 in.
23.0 mm = .90 in.	60.0 mm = 2.36 in.
35.0 mm = 1.37 in.	





This table converts millimeters to inches in reference to the illustrations included on these pages

Mounting Brackets – see Pages 114-115





Wiring Diagrams

Note: Wire colors are applicable on cable purchased from Altech

PNP



NPN





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.