

CR123A Crimp Seal 2/3 A

Technical Datasheet



Features

- Compact, lightweight cells with relatively large voltages
- High energy density
- Wide working temperature range
- Very small self-discharge
- High reliability
- 10 year shelf-life

Typical Applications

- Digital cameras
- LED flashlights
- Various meters
- Small electronic appliances requiring relatively high currents


Technical Specifications

Part No	UB123A
Cell Type	Primary, non-rechargeable
Chemistry	Lithium / manganese dioxide
Voltage Range	1.5V to 3.3V
Nominal Voltage	3.0V
Typical Capacity¹	1800mAh
Max. Continuous Discharge	1500mA
Max. Pulse Discharge	Up to 2500mA for up to 15 seconds @ 50% SoC (life and temperature dependent)
Energy Rating	5.2Wh
Energy Density	
Gravimetric	306Wh/kg
Volumetric	664Wh/L
Weight	17g
Operating Temperature	-20°C to 72°C
Storage Temperature²	-40°C to 60°C
Exterior/Housing	Elastomeric wrapped, Ni plated stainless steel
Terminals/Connector	SS nub and Ni flat contacts
Size (maximums)	Length: 34.5mm Diameter: 17.0mm
Certifications	IEC 60086-4 (CB ref. pending) UL 1642 (pending) UN 38.3
Safety	This battery contains a Positive Temperature Coefficient (PTC) safety device to limit current during short circuit conditions
Transportation³	Excepted Dangerous Goods UN3091: Packed with or contained in equipment Air Shipment: Packing Instruction 969 and 970, Section I Class 9 Dangerous Goods UN3090: Bulk shipment Air shipment: Packing Instruction 968, Section IB
Quality Assurance	Ultralife manufacturing facilities are ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 registered. Its products are listed under the Component Recognition Program of Underwriters Laboratories (UL) and have passed UN transportation testing, which is required for international transportation of all lithium batteries.





Notes

1. Discharged using a 10mA load to 2.0V @ 23°C.
2. Cells should be stored in temperatures less than 30°C for a shelf-life of greater than five years.
3. For bulk shipments by air that are no more than eight cells and one package, this cell is Excepted Dangerous Goods and can be shipped under Packing Instruction 968, Section II.

Dimensions

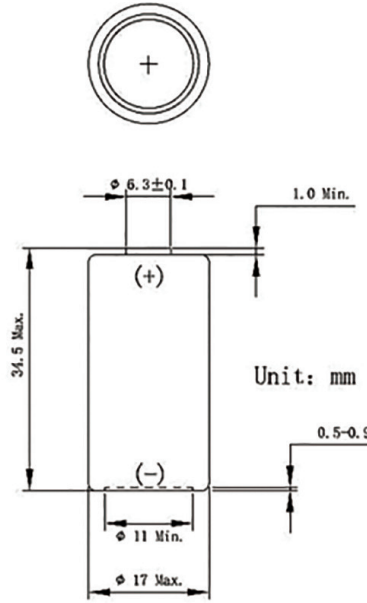

Performance Graphs

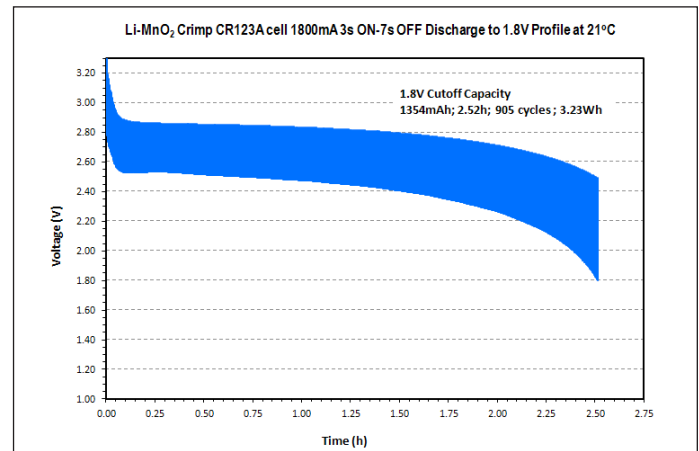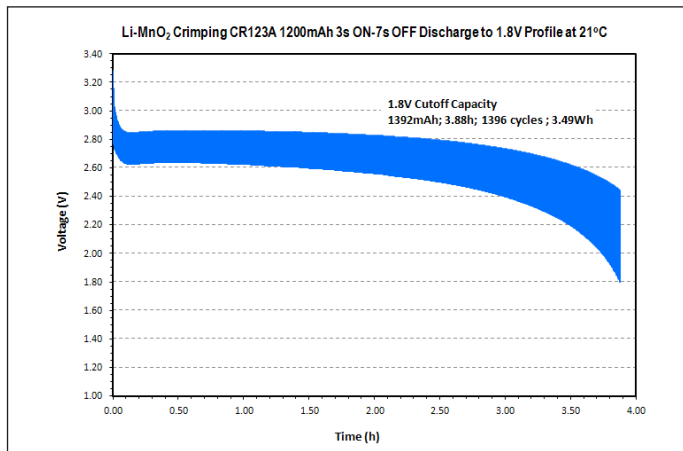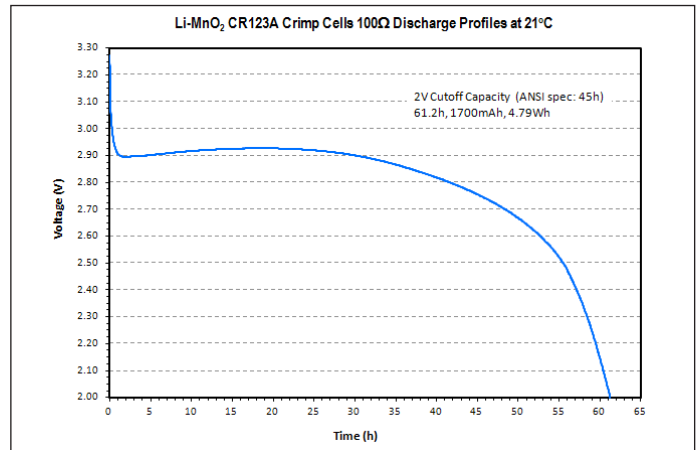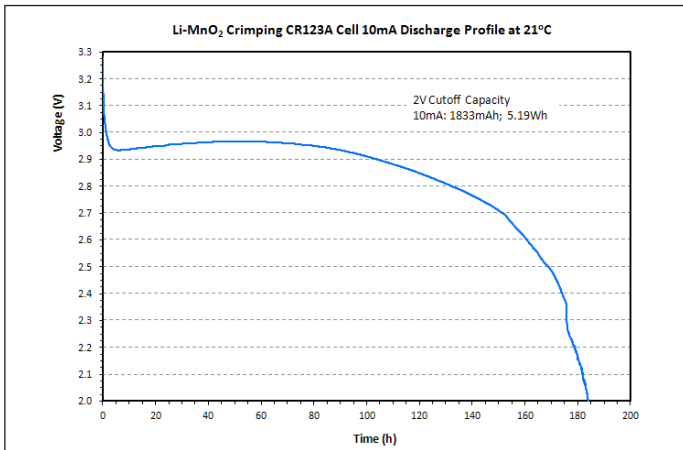



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.