



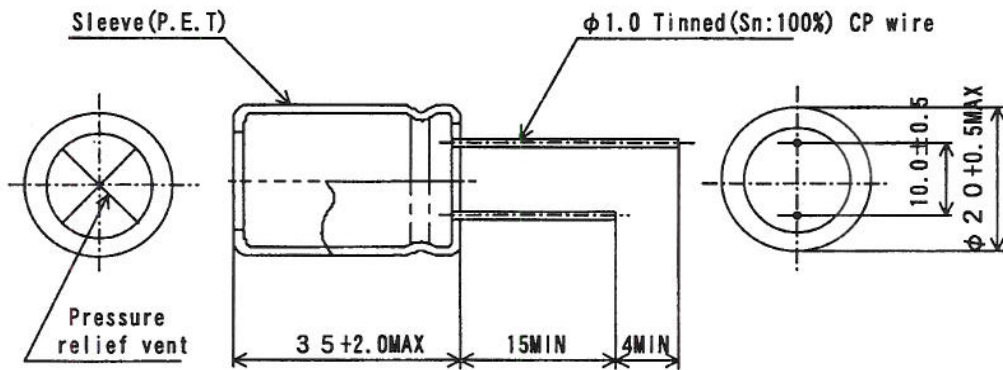

<Example>

nichicon  
3300µF 50V




VR(M)  
85°C  
Lot. No.

nichicon  
3300µF 50V



VR(M)  
85°C  
Lot. No.  
PET



CONNECTION DIAGRAM

Sleeve color:Black  
Marking color:White

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| WORKING VOLTAGE<br>(V.D.C) | SURGE VOLTAGE<br>(V.D.C) | RATED CAP<br>(µF) | CAP.TOL.<br>(%) | tan δ<br>(MAX)    | LEAKAGE CURRENT<br>(µA MAX) | RIPPLE CURRENT<br>(mA rms MAX) |  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 50                         | 63                       | 3300              | ±20             | 0.16              | 4950                        | 2200                           |  |
|                            |                          |                   |                 | at 120Hz<br>20 °C | 50 V at 120Hz<br>after 1min | 85°C                           |  |

TEST STANDARD

JIS C 5101-4

OPERATING TEMP. RANGE

-40 ~ 85°C

|            |      |              |       |                           |              |                   |                          |
|------------|------|--------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|            |      |              |       | NICHICON TYPE NO.         |              |                   |                          |
|            |      |              |       | UVR1H332MRDANA            |              |                   |                          |
|            |      |              |       | RATE                      |              |                   |                          |
|            |      |              |       | 50V                       |              | 3300µF            |                          |
|            |      |              |       | 3RD ANGLE PROJEC-<br>TION | SCALE<br>/mm | DATE<br>2008/4/16 | CASE SIZE<br>φ 20 × 35 L |
| MARK       | DATE | DESCRIPTIONS | APPR. |                           |              |                   |                          |
| REVISION : |      |              |       |                           |              |                   |                          |

SPECIFICATION

DWG. No.

H080416B1

sheet

2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.