


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
G	14		N1	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR

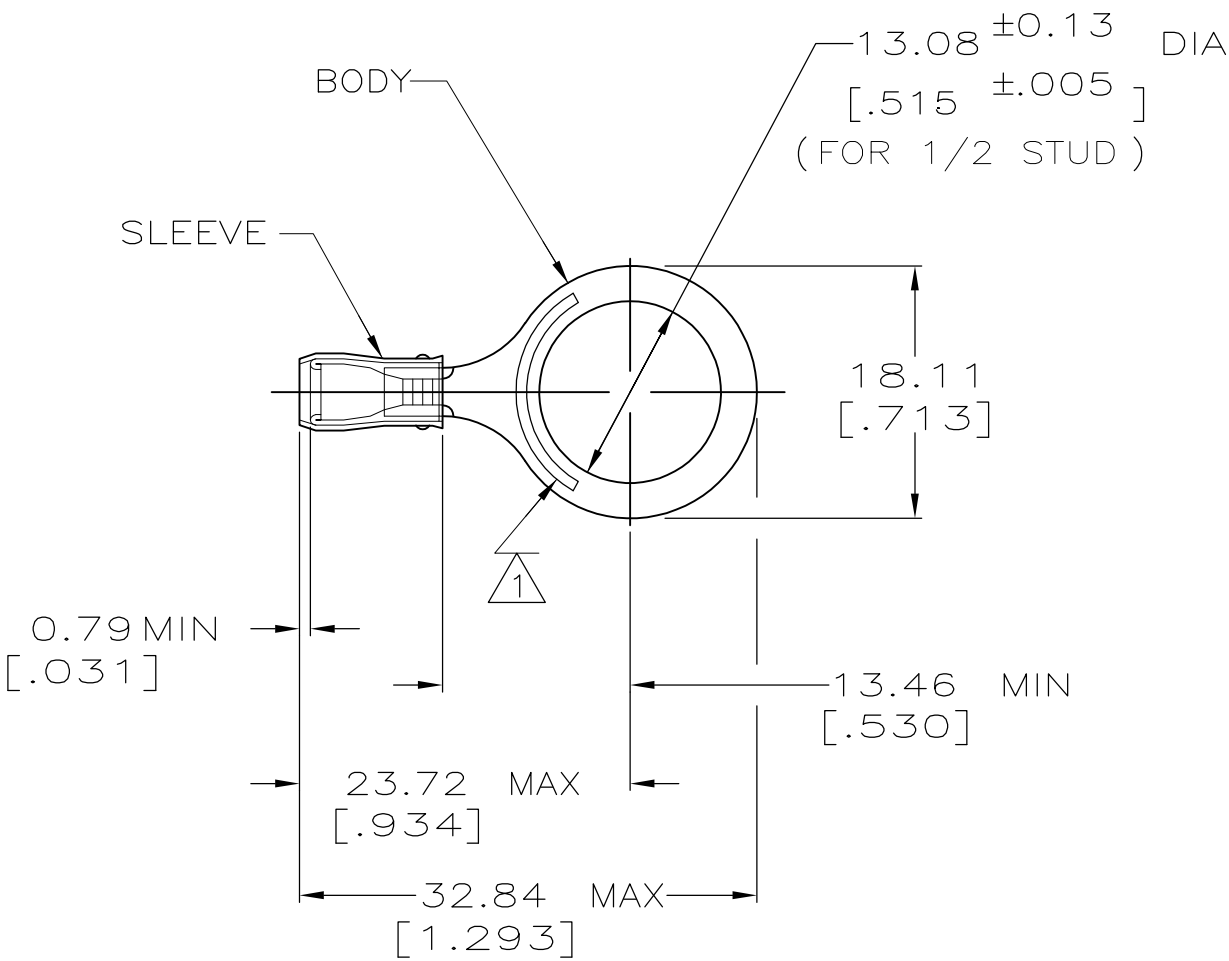


AMP WIRE RANGE	UL E13288 Listed	SR LR7189 Certified
22-16 AWG SOLID OR STRANDED	22-16 AWG SOLID OR STRANDED	22-16 AWG SOLID OR STRANDED

- 1 STAMP AMP 22-18* APPROX AS SHOWN
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- 2 WIRE INSULATION DIA: 2.03 - 3.18
[.080 - .125]
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79±0.05
[.031±.002]

MS25036-151	100	LOOSE PIECE, BOX	8-328975-1
CLASS 1 & 2	1000	LOOSE PIECE	328975
MILITARY P/N AND CLASS	QUANTITY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105° C MAX		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			TE Connectivity				
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 V MAX		DIMENSIONS: MM[INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.20[.008] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	DWN DK SCHRUM 9/8/93 CHK RE HERSEY 9/8/93 APVD ML ELLIS 9/8/93		NAME		
	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		CIRCULAR MIL AREA: 0.26-1.65mm ² [509-3,260] CIR MILS SOLID OR STRANDED		PRODUCT SPEC UL 486A APPLICATION SPEC NOT AVAILABLE			TERMINAL, RING TONGUE, PIDG™ , WIRE SIZE, 22-16 AWG				
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.			MATERIAL COPPER PER ASTM B-152 SLEEVE, RED NYLON	FINISH TIN PLATE PER ASTM B545	WEIGHT -		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-328975	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING								SCALE NTS		SHEET 1 of 2		REV N1

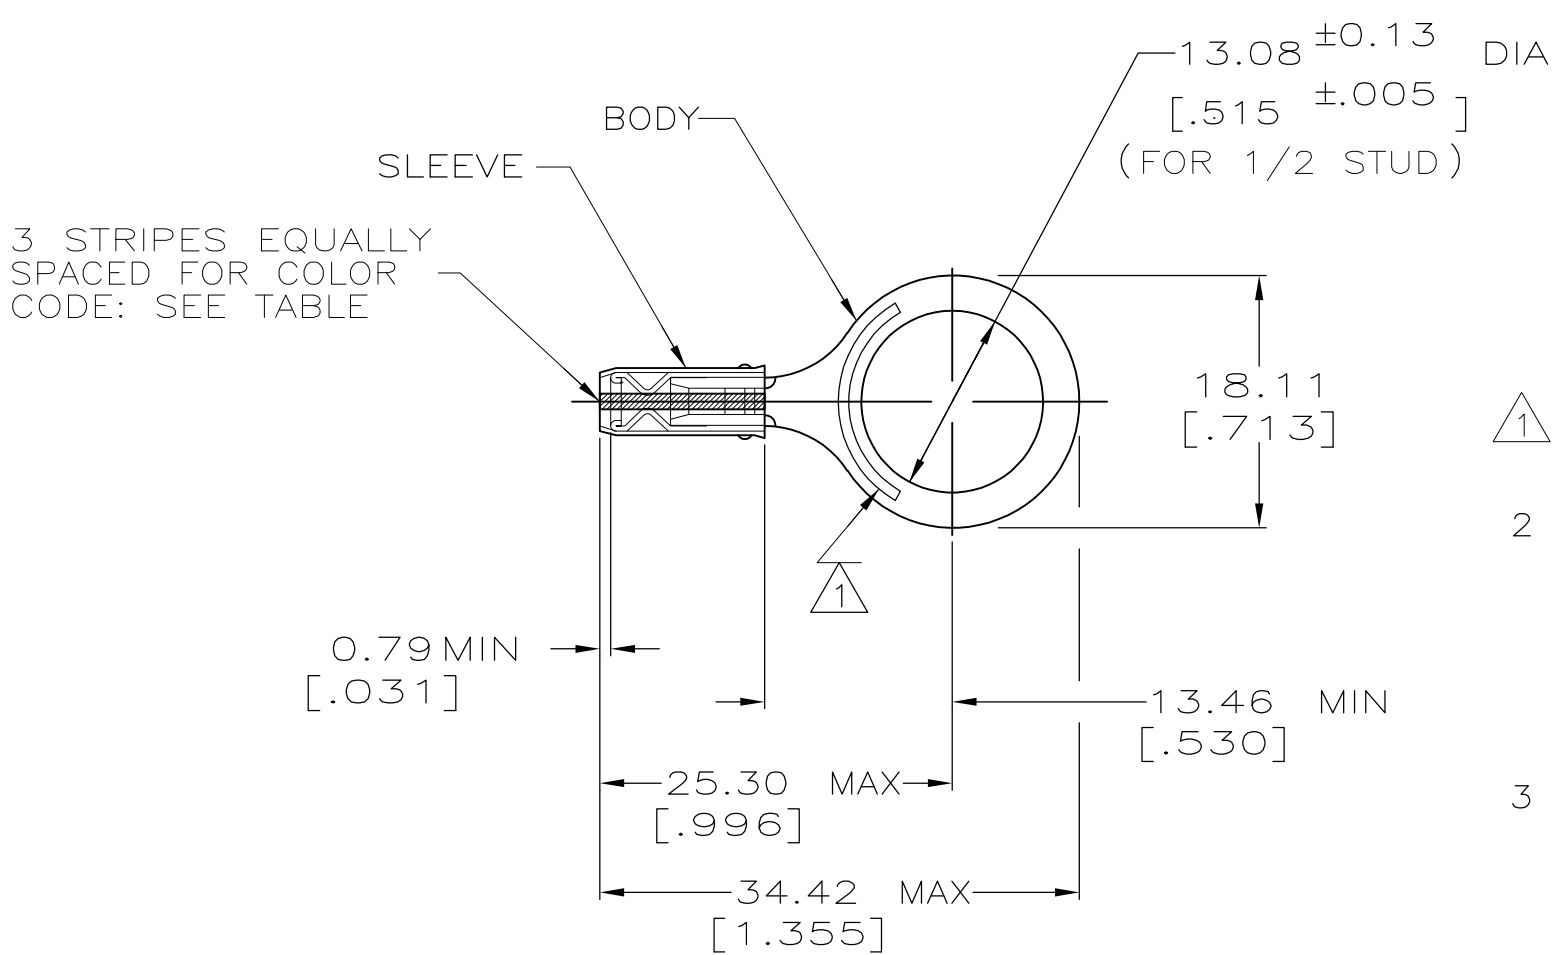

AMP

WIRE RANGE

SEE TABLE

STRANDED

- 1 STAMP AMP APPROX AS SHOWN
SEE TABLE BELOW
- 2 WIRE INSULATION DIA: 0.97 – 2.79 FOR 22 AWG
[.038 – .110]
1.17 – 2.79 FOR 20 AWG
[.046 – .110]
1.42 – 2.79 FOR 18 AWG
[.056 – .110]
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79±0.05
[.031±.002]

M7928/1-37 CLASS 1 & 2	WHITE	18*	18	1000	LOOSE PIECE	2-328975-3
M7928/1-28 CLASS 1 & 2	RED	20*	20	1000	LOOSE PIECE	2-328975-2
M7928/1-19 CLASS 1 & 2	GREEN	22*	22	1000	LOOSE PIECE	2-328975-1
MILITARY P/N AND CLASS	STRIPE COLOR	1 STAMPING	WIRE SIZE	QUANTITY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS			MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C MAX		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN DK SCHRUM 9/8/93		TE Connectivity								
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1-800-522-6752		VOLTAGE RATING: 300 V MAX		DIMENSIONS: MM[INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK RE HERSEY 9/8/93		APVD ML ELLIS 9/8/93		NAME					
			WIRE RANGE: CIRC MIL AREA				0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.20[.008] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC -		TERMINAL, RING TONGUE, I.R., PIDG™, WIRE SIZE, 22-16 AWG							
		22 0.38mm² [754] 20 0.60mm² [1,186] 18 0.96mm² [1,900]																
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1-800-722-1111		STRANDED		MATERIAL COPPER PER ASTM B-152 SLEEVE, RED NYLON		FINISH TIN PLATE PER ASTM B545		APPLICATION SPEC NOT AVAILABLE		WEIGHT -		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-328975	RESTRICTED TO -		
FOR ORDER ENTRY	1-800-526-5142		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.			CUSTOMER DRAWING										SCALE NTS	SHEET 2 of 2	REV N1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.