

## Housing - HC-B 10-TFL-N-O1STM20S - 1460035

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

HEAVYCON B10 sleeve housing, for single locking latch, height: 56 mm, with 1 x M20 thread, lateral cable outlet



### Key commercial data

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Packing unit         | 1 1      |
| Custom tariff number | 85389099 |
| Country of origin    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|        |       |
|--------|-------|
| Height | 56 mm |
| Width  | 43 mm |
| Length | 73 mm |

#### Ambient conditions

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Schutzart Gehäuse (IP)          | IP65              |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |

#### General

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Note                         | For contact inserts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Design                       | B10                                              |
| Housing type                 | Sleeve housings                                  |
| Locking type                 | for single locking latch                         |
| No. of cable exits           | 1                                                |
| Cable exit                   | Lateral                                          |
| Screw connection             | None                                             |
| Type of the screw connection | 1x M20                                           |
| Housing material             | Aluminum die-cast                                |

# Housing - HC-B 10-TFL-N-O1STM20S - 1460035

## Technical data

### General

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Housing surface material | Powder-coated, gray |
|--------------------------|---------------------|

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27440209 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261502 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
| UNSPSC 11     | 31261502 |
| UNSPSC 12.01  | 31261502 |
| UNSPSC 13.2   | 31261502 |

## Accessories

### Accessories

#### Full screw connection

Cable gland - HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



Plastic screw connection up to 5 bar, thread length: 8 mm, cable diameter: 8 - 13 mm, WAF 24, screw connection: M20

## Housing - HC-B 10-TFL-N-O1STM20S - 1460035

### Accessories

Cable gland - HC-M-KV-M20(9-13) - 1690561



Metal screw connection up to 5 bar, thread length: 6 mm, cable diameter: 9 - 13 mm, WAF 22, screw connection: M20

Cable gland - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



Metal screw connection up to 5 bar, thread length: 6 mm, cable diameter: 11 - 16 mm, WAF 27, screw connection: M20


Cable gland - HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017



Metal screw connection for an AS-Interface flat-ribbon conductor, thread type M20

### Drawings

Dimensioned drawing

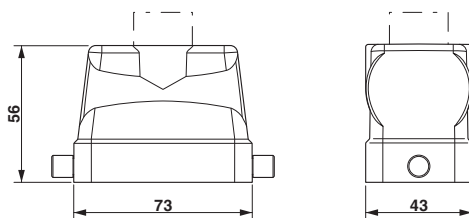

Dimensional drawing



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.